

SEMOVENTE GIREVOLE ARTICOLATA ELETTRICA



PUNTI DI FORZA

- ✓ *Elevata manovrabilità con raggio di sterzata ridotto*
- ✓ *Eccellente raggio d'azione con ingombro posteriore pari a zero*
- ✓ *Maggiore accessibilità alle zone di lavoro con l'opzione 3D del JIB.*

CARATTERISTICHE STANDARD

- Altezza di lavoro 16 m
- Sbraccio laterale fino a 7,5 m
- Portata di 230 kg
- Sistema di protezione secondario Snorkel Guard™
- Piattaforma a triplo accesso
- Avvisatore acustico movimenti
- Comandi proporzionali multifunzione
- Linea di alimentazione alla piattaforma
- Ingombro posteriore zero
- Contatore e display diagnostico integrato
- Pneumatici antitraccia
- Indicatore di carica della batteria





RISPONDE ALLE
NORMATIVE:



SEMOVENTE GIREVOLE ARTICOLATA ELETTRICA

SNORKELIFT A46JE

ALTEZZA LAVORO 16 M.

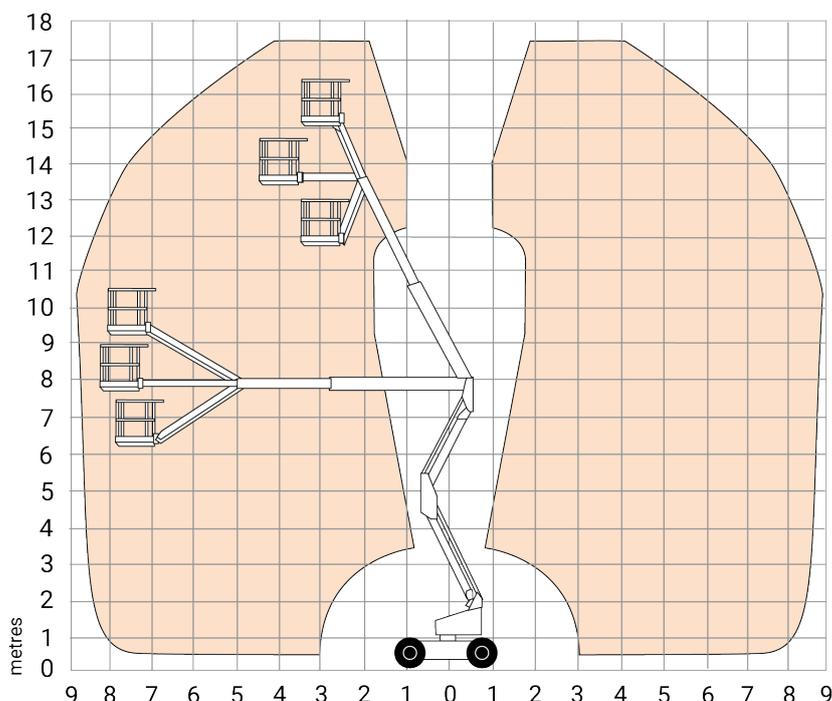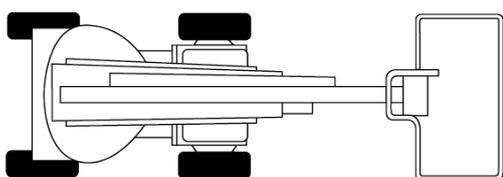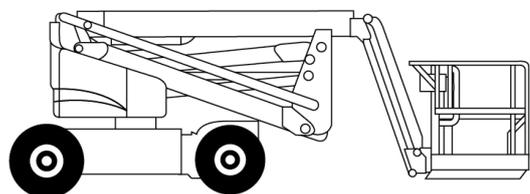

CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza di lavoro _____	16 m
Altezza piattaforma (piano calpestio) _____	14 m
Sbraccio laterale max _____	7,5 m
Rotazione /oscillazione JIB _____	140°
Rotazione (torretta) _____	360°
Rotazione (cestello) _____	160°
Portata cestello – massima _____	230 kg
Lunghezza _____	5,6 m
A. Larghezza totale _____	1,7 m

C. Altezza a riposo _____	2 m
Altezza da terra _____	0,15 m
Dimensioni cestello _____	1 x 1,83 m
Velocità di traslazione _____	5.1 m/h
Raggio esterno di sterzata _____	3 m
Batteria _____	8 x 6V 360Ah
Pendenza massima superabile _____	30%
Pneumatici _____	antitraccia
Peso _____	6486 kg

GV3.it  **VENPA**

PER INFORMAZIONI

www.gv3.it |    