VENPA

VERTICALE ELETTRICA 12 M

PIATTAFORMA VERTICALE

MAGNI


ES1208AC

12 m	250 kg	3.150 kg
Altezza di lavoro	Portata piattaforma	Peso piattaforma



	Portata	250 kg
	Portata estesa	113 kg
	N. max di occupanti (interno/esterno)	2/1
A	Altezza di lavoro	12 m
B	Altezza piano di calpestio della piattaforma	10 m
C	Lunghezza totale	2,48 m
D	Larghezza totale	0,83 m
E	Altezza totale (parapetto sù)	2,51 m
	Altezza di trasporto (parapetto giù)	2,05 m
	Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)	2,27 m x 0,81 m
G	Estensione della piattaforma	0,90 m
	Luce libera dal suolo (chiusa)	0,10 m
	Luce libera dal suolo (aperta)	0,019 m
H	Passo	1,87 m
	Raggio di sterzata (interno)	0m
	Raggio di sterzata (esterno)	2,10 m
	Motori di guida	2 x 15 VAC/0,87 kW
	Motori di sollevamento	15VAC/3,5 kW
	Velocità di traslazione (chiusa)	5 km/h
	Velocità di traslazione (aperta)	0,8 km/h
	Batterie	24V/240 Ah
	Caricabatterie integrato	24V/30A
	Pendenza superabile	25%
	Pendenza massima di lavoro	X-1.5°/Y-3°
	Pneumatici antitraccia	381x127mm
	Peso (CE)	3150 kg

NORMATIVE: conforme documentazione ufficiale del costruttore

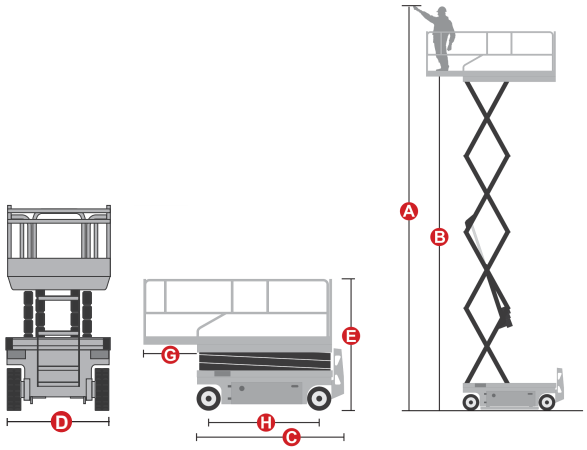

GRUPPO VENPA – SCHEDA TECNICA MAGNI ES1208AC

Dati e immagini sono tratti dalla documentazione ufficiale del costruttore, a scopo illustrativo e non contrattuale. Le specifiche possono variare in funzione di optional e standard di ogni Paese. Il Gruppo Venpa si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.