VENPA

VERTICALE ELETTRICA STAB 12 M

PIATTAFORMA VERTICALE

MAGNI


ES1218RT


12 m Altezza di lavoro


454 kg Portata piattaforma

4.400 kg Peso piattaforma



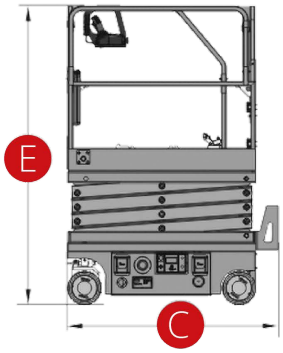



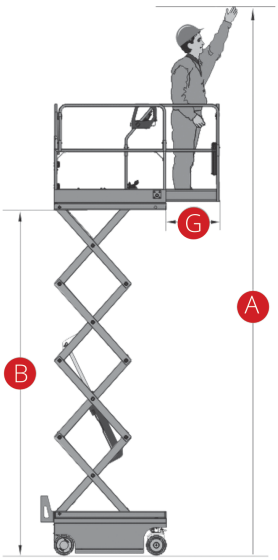

	Portata	454 kg
	Portata estesa	136 kg
	N. max di occupanti (interno/esterno)	4
A	**Altezza di lavoro**	12 m
B	**Altezza piano di calpestio della piattaforma**	10 m
C	**Lunghezza totale (con stabilizzatori)**	3,84 m
D	**Larghezza totale**	1,76 m
E	**Altezza totale (parapetto sù)**	2,59 m
	Altezza di trasporto (parapetto giù)	1,82 m
F	**Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)**	2,88x1,52 m
G	**Estensione della piattaforma**	1,43 m
	Luce libera dal suolo	24 cm
	Passo	2,29 m
	Raggio di sterzata (interno/esterno)	2,15 m / 4,85 m
	Motore di guida	2x32 VAC / 3,3 kW
	Motore di sollevamento	48 V / 3,8 kW
	Velocità di traslazione (chiusa)	6 km/h
	Velocità di traslazione (aperta)	0,48 km/h
	Pendenza superabile	40%
	Pendenza massima di lavoro	1,5°/3°
	Batterie	8x6 V / 320 Ah
	Caricabatterie integrato	48 V / 25 A
	Serbatoio olio idraulico	71 l
	Pneumatici	26x12-16,5
	Peso (con stabilizzatori)	4.400 kg

NORMATIVE: conforme documentazione ufficiale del costruttore

GRUPPO VENPA — SCHEDA TECNICA MAGNI ES1218RT

Dati e immagini sono tratti dalla documentazione ufficiale del costruttore, a scopo illustrativo e non contrattuale. Le specifiche possono variare in funzione di optional e standard di ogni Paese. Il Gruppo Venpa si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.