


16 m

Altezza di lavoro

8,3 m

Sbraccio

230 kg

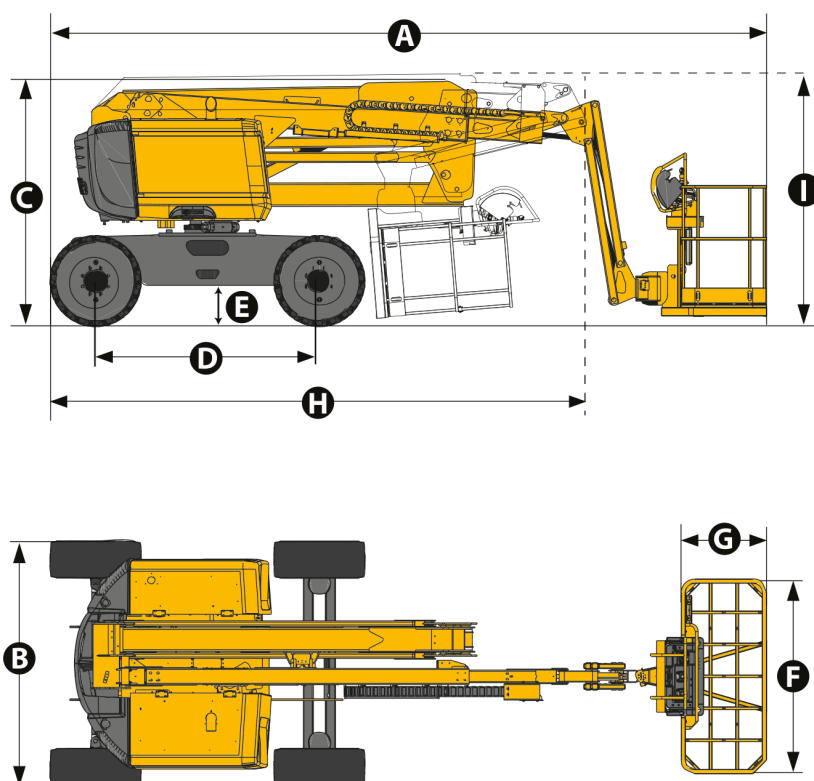
Portata


PUNTI DI FORZA

- 4 ruote motrici, 2 sterzanti e assale anteriore oscillante
- Blocco automatico del differenziale per migliore trazione integrale
- 230 kg (2 persone) in cesta senza limitazioni dell'area di lavoro
- 4 movimenti simultanei per la massima produttività
- Sistema di autodiagnosi nel quadro comandi basso

Altezza di lavoro	16 m
Altezza piano calpestio	14 m
Sbraccio laterale massimo	8,3 m
Punto d'articolazione	7,65 m
Portata massima cesta	230 kg (2 persone)
F x G Dimensione cesta	1,83 x 0,80 m
A Lunghezza	6,75 m
H Lunghezza in posizione di trasporto (jib ripiegato)	5,05 m
B Larghezza	2,3 m
C Altezza a riposo	2,3 m
I Altezza in posizione di trasporto	2,4 m
Lunghezza jib	1,2 m
Escursione jib	140° (-80°/+60°)
Rotazione cesta	165° (-75°/+90°)
Rotazione torretta	355° non continui
D Interasse	2,1 m
E Altezza da terra	38 cm
Inclinazione massima operativa	5°
Velocità di traslazione	fino a 5,6 km/h
Pendenza massima	40 %
Raggio angolo esterno di sterzata	4,5 m
Ruote cured solid fuoristrada	14x17.5
Motore	Kubota 26 kW - 35 hp
Capacità serbatoio idraulico	76 l
Capacità serbatoio carburante	62 l
Peso totale	6.200 / 6.600 kg

Dati e immagini sono tratti dalla documentazione ufficiale del costruttore, a scopo illustrativo e non contrattuale. Le specifiche possono variare in funzione di optional e standard di ogni Paese. Il Gruppo Venpa si limita a riportarli.

FIGURINO QUOTATO

AREA DI LAVORO
