

PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALE DIESEL



PUNTI DI FORZA

- ✓ Costruite per cantieri difficili con quattro ruote motrici e una fantastica pendenza superabile
- ✓ Area di lavoro più ampia e maggiore manovrabilità nei cantieri su terreni accidentati.
- ✓ Ampia piattaforma di lavoro




CARATTERISTICHE STANDARD

- ☐ Altezza di lavoro di 9,7 mt
- ☐ 680 kg di portata
- ☐ Dispositivo di arresto di emergenza.
- ☐ Rilascio del freno.
- ☐ Discesa di emergenza.
- ☐ Allarme di inclinazione.
- ☐ Allarme di discesa con lampeggiante.
- ☐ Contatore
- ☐ Sistema di protezione della carica, allarme.
- ☐ Pompa di emergenza manuale.

PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALE DIESEL

SR0818 D

ALTEZZA LAVORO 9,7 M.

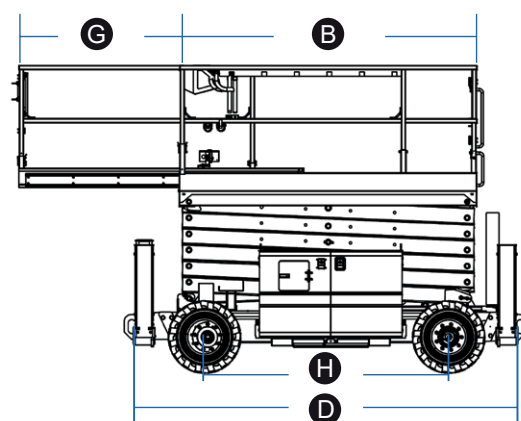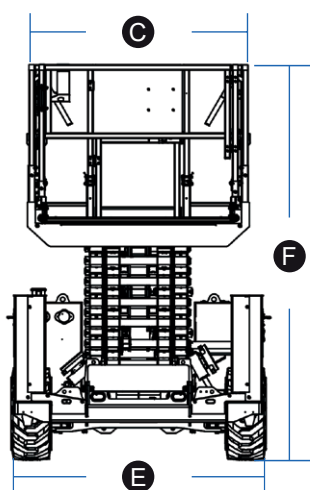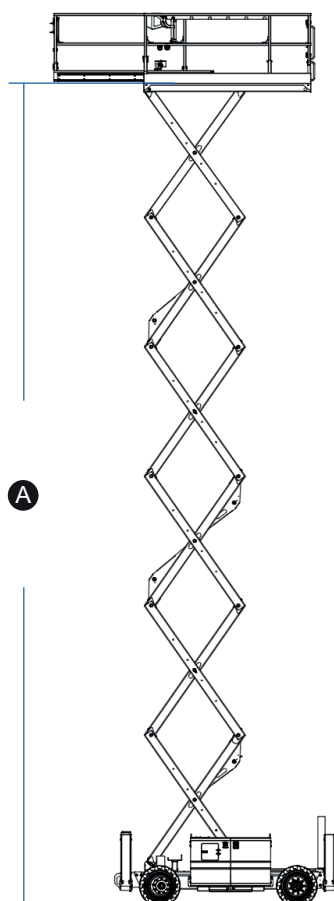

CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza di lavoro	9,7 m	Altezza da terra	0,23 m
A Altezza piattaforma (piano calpestio)	7,7 m	Portata massima	680 kg
Altezza piattaforma a riposo	1,41 m	Portata in estensione	140 kg
B Lunghezza piattaforma	2,79 m	Pendenza superabile	40%
C Larghezza piattaforma	1,6 m	Raggio di sterzata esterno	4,75 m
D Lunghezza totale (con scala)	3,11/3,76* m	Velocità salita/discesa	35/30 sec
E Larghezza totale	1,79 m	Pneumatici	663x283 mm
F Altezza piattaforma chiusa - sponde su - giù	2,58 - 1,89 m	Alimentazione	Kubota D1105 18,5kw
G Lunghezza prolunga piattaforma	1,52 m	Capacità serbatoio Diesel	53 L
H Interasse	2,29 m	Peso	4170 kg

* con stabilizzatori



PER INFORMAZIONI

www.venpa.it |    