


RT 1080 AUTOGRU

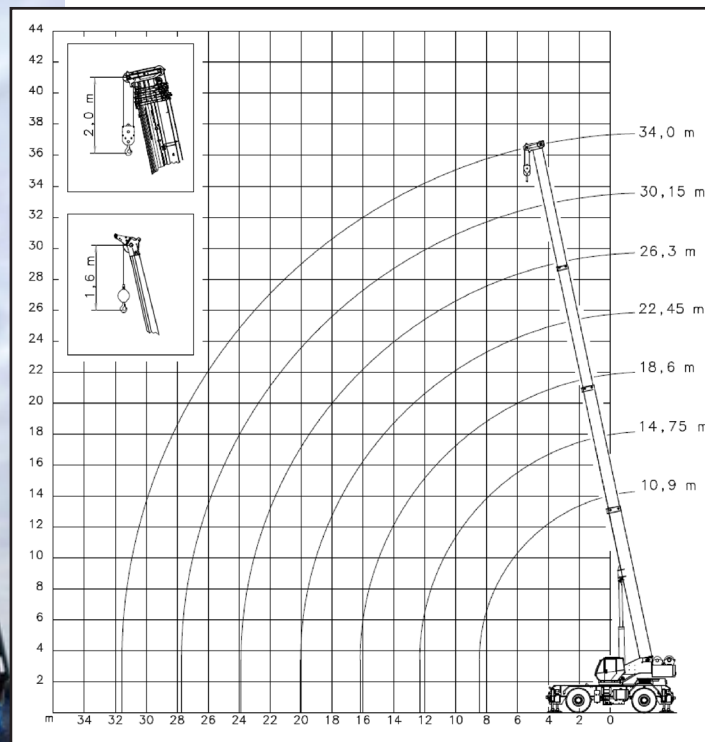

PNEUMATICI
23.5R25

PUNTI DI FORZA

FACILE DA MANOVRARE

- Compatta: larghezza di soli 3,00 m
- 3 modalità di sterzo
- Modalità di cambio automatico/manuale

PRESTAZIONI ELEVATE

- Braccio idraulico a 4 sezioni con 2 modalità di estensione: resistenza, stabilità
- Motore Cummins a basso consumo energetico 168 kW (V) / 164 kW (IIIA)
- Pneumatici 23,5

CONTROLLO TOTALE


- Display a colori da 7 pollici
- Joystick elettroproporzionali ergonomici con reattività regolabile in base alle preferenze dell'operatore

GRANDE COMFORT, ECCELLENTE VISIBILITÀ

- Cabina extra larga e inclinabile con ampia superficie vetrata. Nessun punto cieco.
- 3 luci LED per l'area di lavoro all'esterno della cabina incluse

CARATTERISTICHE STANDARD

- ☐ Altezza massima testa braccio 37 m
- ☐ Lunghezza massima braccio telescopico 34 m
- ☐ Portata massima a 2,5 m da asse ralla 80 t
- ☐ Impianto elettrico a 24 V.
- ☐ Impianto idraulico. Una pompa a 3 sezioni: 2 sezioni per pompa a pistoni a cilindrata variabile e 1 sezione per pompa ad ingranaggi.

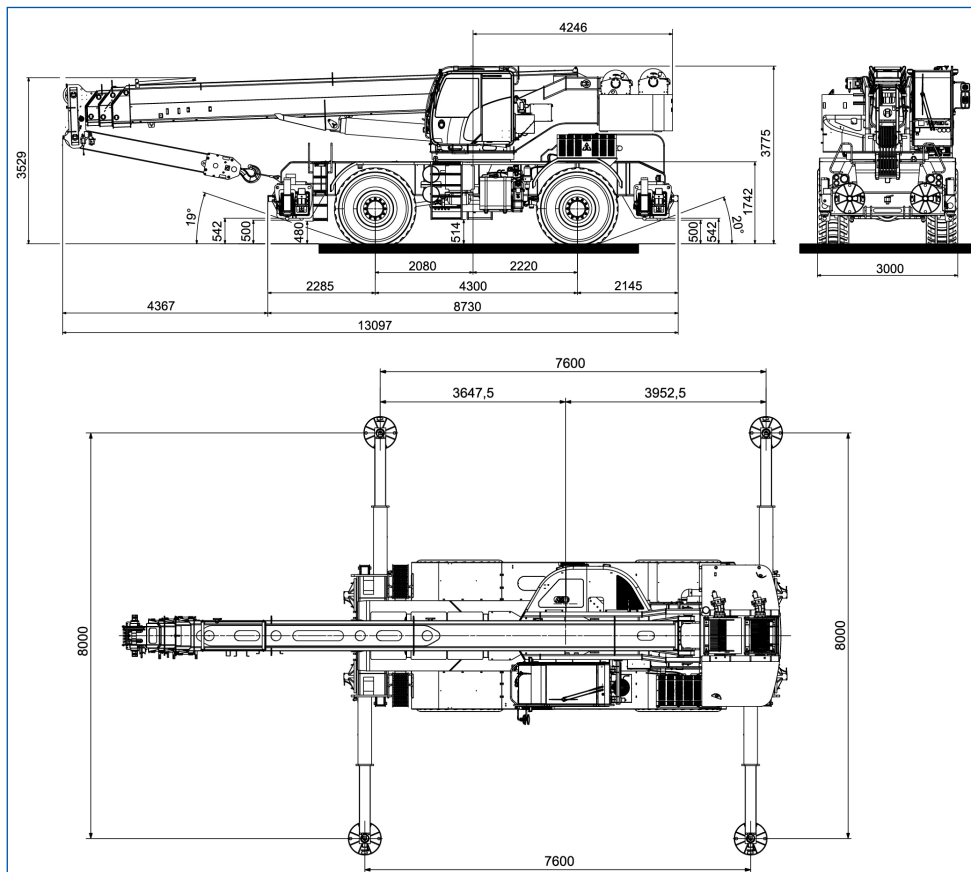


MASSE (Gru in versione standard, senza bozzello, senza prolunghe, con pneumatici)

I assale
23 t

II assale
23,5 t

Totale
46,5 t

8.00 m x 7.60 m		10.90 m + 34.00 m		8.00 t		360°		CODE 0			
	t2 = 0°	t2 = 50°		t2 = 100°		t2 = 100°		t2 = 100°		t2 = 100°	
	t3 = 0°	t3 = 0°		t3 = 0°		t3 = 25°		t3 = 50°		t3 = 75°	
	t4 = 0°	t4 = 0°		t4 = 0°		t4 = 25°		t4 = 50°		t4 = 75°	
	t4 = 100°	t4 = 100°		t4 = 100°		t4 = 100°		t4 = 100°		t4 = 100°	
	10.90 m	14.80 m		18.60 m		22.50 m		26.30 m		30.20 m	
	Max 78°										
2.5	67.3	80.00		Max 78°		Max 78°		Max 78°	28.55	Max 78°	20.70
3.0	64.3	75.00	71.4	55.15	75.4	37.70	78.0	31.80			
3.5	61.2	67.60	69.3	54.00	73.8	37.65	76.7	32.45			
4.0	58.0	63.60	67.2	53.05	72.2	37.65	75.4	33.15	28.55		
4.5	54.7	60.10	65.0	52.10	70.5	37.70	74.0	31.50	76.4	27.00	
5.0	51.3	54.90	62.8	51.30	68.9	36.00	72.7	29.70	75.3	25.70	77.2
6.0	43.6	44.30	58.2	44.00	65.5	31.90	69.9	26.50	73.0	23.30	75.2
7.0	34.5	37.10	53.4	37.00	62.0	28.55	67.2	23.90	70.7	21.00	73.3
8.0	21.6	29.85	48.1	28.90	58.3	25.70	64.3	21.70	68.3	19.00	71.2
9.0			42.3	22.70	54.5	23.40	61.4	19.90	65.9	17.40	69.2
10.0			35.8	18.35	50.5	17.85	58.4	18.30	63.5	16.00	67.1
11.0			27.7	15.20	46.2	14.80	55.3	15.55	61.0	14.80	65.0
12.0			15.5	12.80	41.6	12.45	52.0	13.15	58.4	13.70	62.9
13.0					36.4	10.65	48.6	11.35	55.8	11.80	60.7
14.0					30.5	9.15	45.0	9.82	53.1	10.30	58.5
15.0					23.0	7.95	41.1	8.60	50.2	9.10	56.2
16.0					10.8	6.90	36.9	7.60	47.2	8.00	53.8
17.0							32.1	6.65	44.1	7.10	51.4
18.0							26.6	5.90	40.8	6.35	48.8
19.0							19.5	5.25	37.2	5.70	46.2
20.0							5.7	4.65	33.2	5.10	43.4
21.0									28.8	4.55	40.5
22.0									23.5	4.10	37.4
23.0									16.7	3.65	34.0
24.0											30.3
25.0											26.1
26.0											21.0
27.0											14.2
28.0											
29.0											
30.0											
31.0											
32.0											
	Min	0°	26.25	0°	12.20	0°	6.70	0°	4.65	0°	3.35
										0°	2.50
										0°	1.85

												
23.5R25 / 26.5R25	0 Km/h	10.90 m + 26.30 m	8.00 t	360°	CODE 3							
	t2 = 0° t3 = 0° t4 = 0°	t2 = 50° t3 = 0° t4 = 0°	t2 = 100° t3 = 0° t4 = 0°	t2 = 100° t3 = 25° t4 = 25°	t2 = 100° t3 = 50° t4 = 50°							
	10.90 m	14.80 m	18.60 m	22.50 m	26.30 m							
												
	Max 65°	20.25	Max 65°	13.00	Max 65°		6.50	Max 65°	5.50	Max 65°	3.75	
	3.0	64.3	20.25									3.0
	3.5	61.2	17.45									3.5
	4.0	58.0	15.20									4.0
	4.5	54.7	13.35	65.0	13.00							4.5
	5.0	51.3	11.85	62.8	11.50							5.0
	6.0	43.6	9.40	58.2	8.95							6.0
7.0	34.5	7.15	53.4	6.80	62.0	6.50				7.0		
8.0	21.6	5.50	48.1	5.10	58.3	4.90	64.3	5.50		8.0		
9.0			42.3	3.95	54.5	3.70	61.4	4.30		9.0		
10.0			35.8	3.00	50.5	2.80	58.4	3.40	63.5	3.75	10.0	
11.0			27.7	2.25	46.2	2.05	55.3	2.65	61.0	3.00	11.0	
12.0			15.5	1.60	41.6	1.45	52.0	2.00	58.4	2.40	12.0	
13.0					36.4	0.95	48.6	1.50	55.8	1.90	13.0	
14.0					30.5	0.50	45.0	1.10	53.1	1.45	14.0	
15.0					23.0	0.15	41.1	0.70	50.2	1.10	15.0	
16.0							36.9	0.40	47.2	0.75	16.0	
17.0									44.1	0.50	17.0	
18.0									40.8	0.25	18.0	
19.0											19.0	
20.0											20.0	
21.0											21.0	
22.0											22.0	
23.0											23.0	
	0°	4.80	0°	1.40	22° STOP		36° STOP		40° STOP			

VENPA

AUTOGRU

RT 1080


**PORTATA
MASSIMA 80 TON**

SOVRASTRUTTURA

Braccio	n. 4 elementi
Sollevamento	Possibilità di inclinazione del braccio da -2° a +78°
Sfilo	Doppia modalità di sfilo, da 10.9 m a 34 m.
Argano	Azionato da motore idraulico. Freno normalmente inserito. Dispositivo pressafune. Doppia velocità di rotazione. Fune diametro 18 mm lunghezza 220 m. Capacità massima di tiro 63 kN.
Rotazione	Continua su 360° mediante motore idraulico e riduttore epicicloidale su ralla.

CARRO

Trazione/Sterzo	6 x 6 con convertitore di coppia - 2 ruote motrici in modalità sbraccio elevato - 4 ruote motrici in modalità sbraccio ridotto
Stabilizzatori	4 idraulici indipendenti installati su travi sfilabili idraulicamente. Stabilizzazione con travi rientrate, parzialmente o completamente estese. Azionamento dalla cabina di guida.
Motore	Idraulico - Cummins QSB6.7 Stage IIIA - Tier 3
Serbatoio	300 l
Trasmissione	Tipo powershift con 2 modalità: manuale, 3 marce avanti e 3 retromarce; automatica, 5 marce avanti e 3 retromarce.
Assali	Blocco differenziale assale posteriore.
Sterzo	Sterzata a due ruote anteriori · Sterzata a quattro ruote concentrica · Sterzata a quattro ruote a granchio ·



PER INFORMAZIONI



www.venpa.it |