LGMG T20JE-LI

VENPA

PIATTAFORMA AEREA TELESCOPICA ELETTRICA

PUNTI DI FORZA

- *Azionamento completamente elettrico, silenzioso, a emissioni zero, a risparmio energetico ed ecologico.*
- *Manovre fluide, posizionamento preciso e funzionamento confortevole.*
- *Eccellenti prestazioni su terreni accidentati.*

CARATTERISTICHE STANDARD

- ❒ **Altezza di lavoro 21,8 m**
- ❒ **Sbraccio laterale fino a 16,6 m**
- ❒ **Portata di 300/450 kg**
- ❒ **Controllo proporzionale**
- ❒ **Sistema di rilevamento del sovraccarico**
- ❒ **Allarme di discesa con faro lampeggiante**
- ❒ **Sistema di autolivellamento della piattaforma**
- ❒ **Pulsante di arresto di emergenza**
- ❒ **Sistema diagnostico di bordo**
- ❒ **Assale oscillante**
- ❒ **Sistema di protezione anti ribaltamento**
- ❒ **Copertura comandi in piattaforma**

RISPONDE ALLE NORMATIVE:

CE

PIATTAFORMA AEREA TELESCOPICA ELETTRICA

T20JE-LI

ALTEZZA LAVORO 21,8 M.

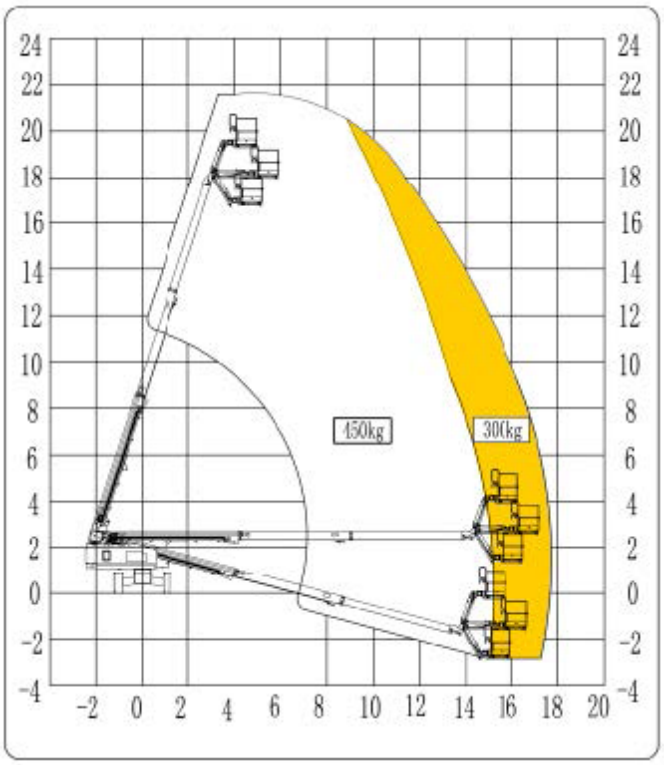

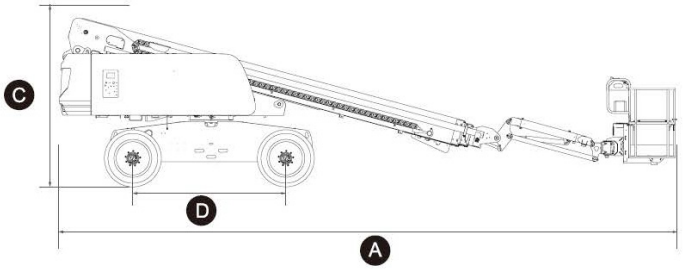

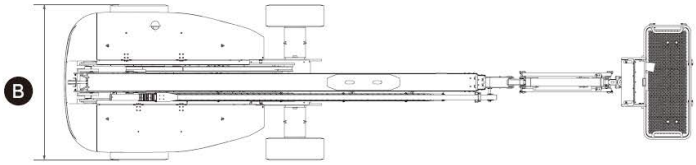

CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza di lavoro	21,8 m
Altezza piattaforma (piano calpestio)	19,8 m
Sbraccio laterale max	16,6 m
Rotazione (torretta)	360°
Portata cestello – massima	300/450 kg
A. Lunghezza totale	10,2 m
B. Larghezza totale	2,5 m
C. Altezza a riposo	2,77 m
D. Interasse	2,51 m
E. Altezza da terra	0,4 m

Lunghezza per il trasporto	8,3 m
Altezza per il trasporto	2,89 m
Dimensioni cestello	2,44 x 0,9 m
Velocità di traslazione	5 km/h
Raggio di sterzata	1,9 / 3,9 m
Alimentazione	88V DC 375Ah
Pendenza massima superabile	45%
Pneumatici	RT imbottito a schiuma
Peso	12000 kg

VENPA

PER INFORMAZIONI

www.venpa.it |

I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di riportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo lo scopo illustrativo. Riportarsi al "Manuale d'uso e manutenzione" per avere le istruzioni relative all'adeguato uso di questa apparecchiatura.

LGMG T20JE-LI - 02/2026