

PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALE ELETTRICA



PUNTI DI FORZA

- ✓ Progettati per uso interno ed esterno
- ✓ Ampio pannello di controllo
- ✓ Componenti chiave universali
- ✓ Più conveniente da mantenere




CARATTERISTICHE STANDARD

- ☐ Dispositivo di arresto di emergenza.
- ☐ Rilascio del freno.
- ☐ Discesa di emergenza.
- ☐ Allarme di inclinazione.
- ☐ Allarme di discesa con lampeggiante.
- ☐ Cancelli d'ingresso autobloccante
- ☐ Contatore
- ☐ Sistema di protezione della carica, allarme.
- ☐ Pneumatici solidi antitraccia.
- ☐ Pompa di emergenza manuale.
- ☐ Sistema di rilevamento del sovraccarico.

PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALE ELETTRICA

LGMG S0607E-2

ALTEZZA LAVORO 7,8 M.

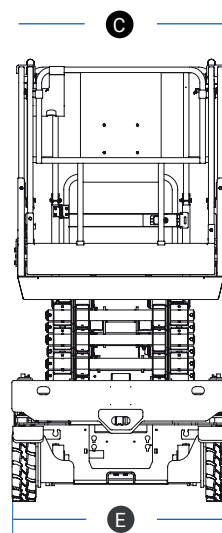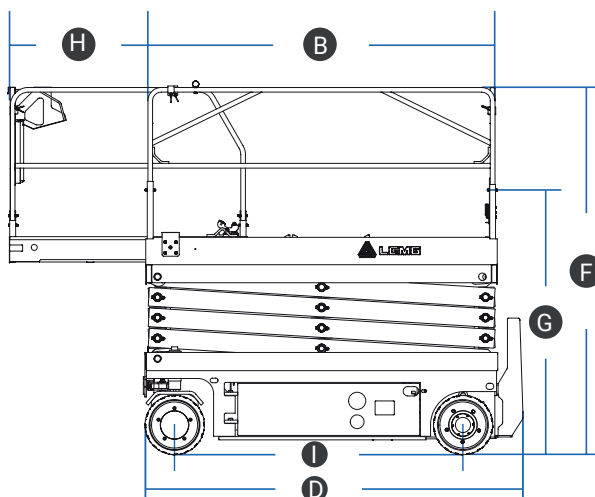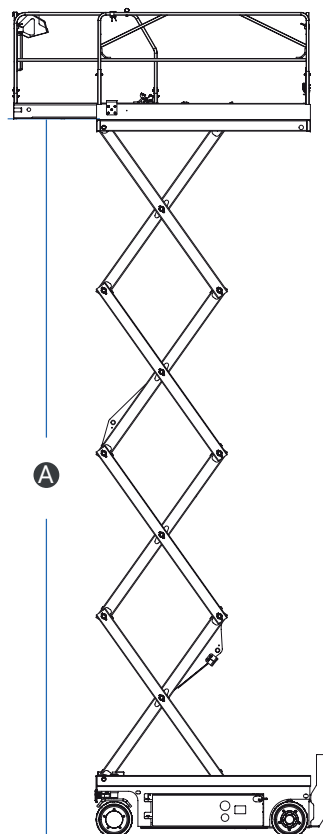

CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza di lavoro	7,8 m
A. Altezza piattaforma (piano calpestio)	5,8 m
Portata	230 kg
N° massimo di persone in piattaforma	2
B. Lunghezza cesta	1,64 m
C. Larghezza cesta	0,73 m
D. Lunghezza totale	1,84 m
E. Larghezza totale	0,79 m
F. Altezza piattaforma chiusa (sponde su)	2 m
G. Altezza piattaforma chiusa (sponde giù)	1,65 m
H. Lunghezza prolunga piattaforma	0,90 m
I. Interasse	1,35 m
Velocità salita/discesa	16 / 22 sec
Pendenza massima superabile (chiusa)	25%
Peso della macchina	1550 kg



PER INFORMAZIONI

www.venpa.it |    