

PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALE ELETTRICA



PUNTI DI FORZA

- ✓ Progettati per uso interno ed esterno.
- ✓ Ampio pannello di controllo.
- ✓ Componenti chiave universali.
- ✓ Più conveniente da mantenere.




CARATTERISTICHE STANDARD

- ☐ Dispositivo di arresto di emergenza.
- ☐ Rilascio del freno.
- ☐ Discesa di emergenza.
- ☐ Allarme di inclinazione.
- ☐ Allarme di discesa con lampeggiante.
- ☐ Cancelli d'ingresso autobloccante
- ☐ Contatore
- ☐ Sistema di protezione della carica, allarme.
- ☐ Pneumatici solidi antitraccia.
- ☐ Pompa di emergenza manuale.
- ☐ Classificati per uso interno ed esterno.
- ☐ Sistema di rilevamento del sovraccarico.

PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALE ELETTRICA

LGMG S1012E-2

ALTEZZA LAVORO 12 M.

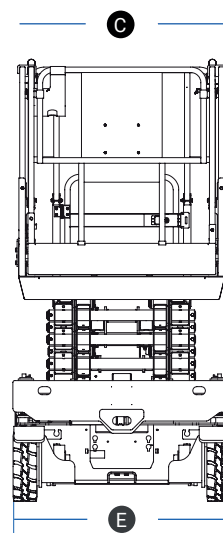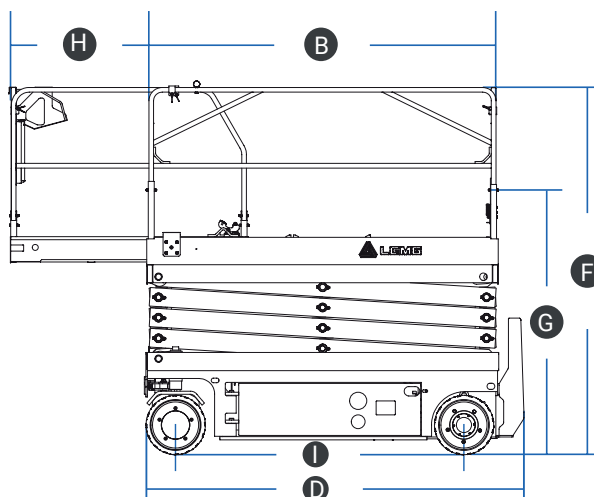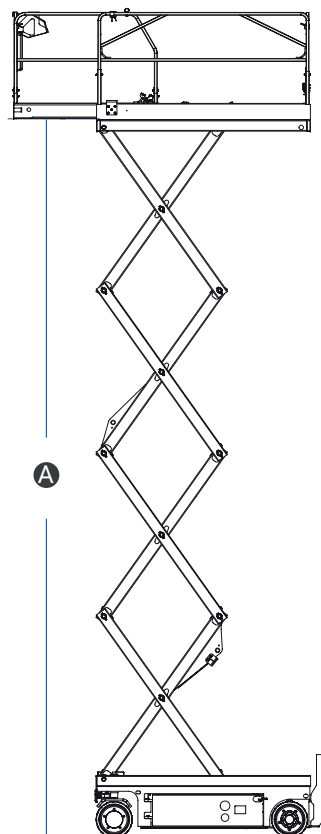

CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza di lavoro	12 m
A. Altezza piattaforma (piano calpestio)	10 m
Portata	320 kg
N° massimo di persone in piattaforma	2
B. Lunghezza cesta	2,26 m
C. Larghezza cesta	1,12 m
D. Lunghezza totale	2,43 m
E. Larghezza totale	1,19 m
F. Altezza piattaforma chiusa (sponde su)	2,5 m
G. Altezza piattaforma chiusa (sponde giù)	1,7 m
H. Lunghezza prolunga piattaforma	0,90 m
I. Interasse	1,85 m
Velocità salita/discesa	58 / 48 sec
Pendenza massima superabile (chiusa)	25%
Peso della macchina	2925 kg



PER INFORMAZIONI

www.venpa.it |    