

PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALE ELETTRICA



PUNTI DI FORZA

- ✓ Utilizzabile in interno e in esterno.
- ✓ Ampio pannello di controllo
- ✓ Componenti chiave universali
- ✓ Più conveniente da mantenere

CARATTERISTICHE STANDARD

- ☐ Dispositivo di arresto di emergenza.
- ☐ Rilascio del freno.
- ☐ Discesa di emergenza.
- ☐ Allarme di inclinazione.
- ☐ Allarme di discesa con lampeggiante.
- ☐ Cancellone d'ingresso autobloccante
- ☐ Contatore.
- ☐ Sistema di protezione della carica, allarme.
- ☐ Pneumatici solidi antitraccia.
- ☐ Pompa di emergenza manuale.
- ☐ Classificati per uso interno ed esterno.
- ☐ Sistema di rilevamento del sovraccarico.




RISPONDE ALLE
NORMATIVE:



PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALE ELETTRICA

S 1413E-2

ALTEZZA LAVORO 15,8 M.

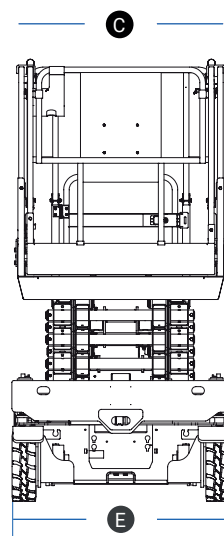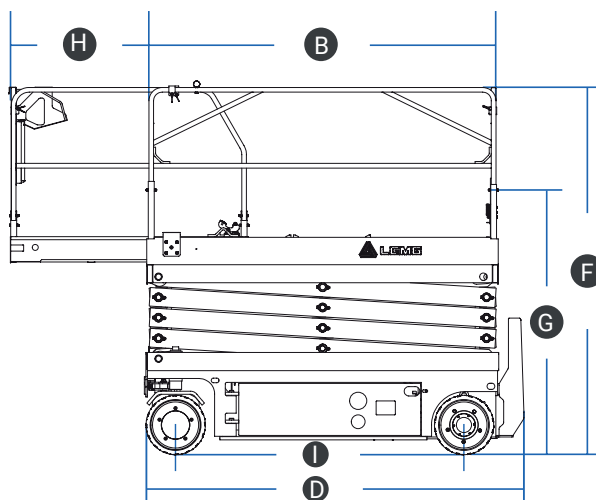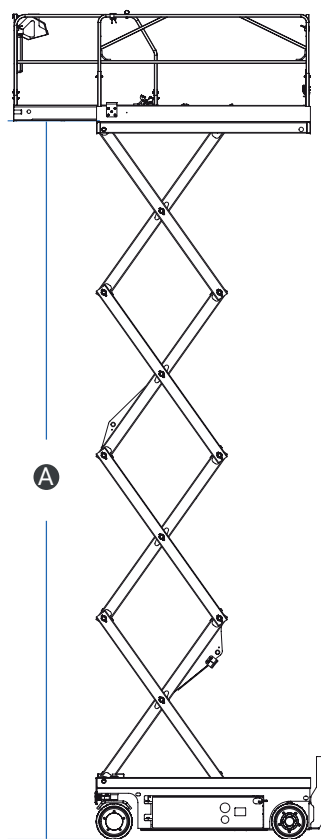

CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza di lavoro	15,8/10 m
A. Altezza piattaforma (piano calpestio)	13,8/8 m
Portata	320 kg
N° massimo di persone in piattaforma	2
B. Lunghezza cesta	2,64 m
C. Larghezza cesta	1,12 m
D. Lunghezza totale	2,81 m
E. Larghezza totale	1,3 m
F. Altezza piattaforma chiusa (sponde su)	2,74 m
G. Altezza piattaforma chiusa (sponde giù)	1,94 m
H. Lunghezza prolunga piattaforma	0,9 m
I. Interasse	2,22 m
Velocità salita/discesa	80/65 sec
Pendenza massima superabile (chiusa)	25%
Peso della macchina	3.430 kg



PER INFORMAZIONI

www.venpa.it |    