

PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALE ELETTRICA



PUNTI DI FORZA

- ✓ Progettati per uso interno ed esterno.
- ✓ Ampio pannello di controllo.
- ✓ Componenti chiave universali.
- ✓ Più conveniente da mantenere.




CARATTERISTICHE STANDARD

- ☐ Dispositivo di arresto di emergenza.
- ☐ Rilascio del freno.
- ☐ Discesa di emergenza.
- ☐ Allarme di inclinazione.
- ☐ Allarme di discesa con lampeggiante.
- ☐ Cancelli d'ingresso autobloccante
- ☐ Contatore
- ☐ Sistema di protezione della carica, allarme.
- ☐ Pneumatici solidi antitraccia.
- ☐ Pompa di emergenza manuale.
- ☐ Classificati per uso interno ed esterno.
- ☐ Sistema di rilevamento del sovraccarico.

PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALE ELETTRICA

LGMG S0808E-2

ALTEZZA LAVORO 9,8 M.

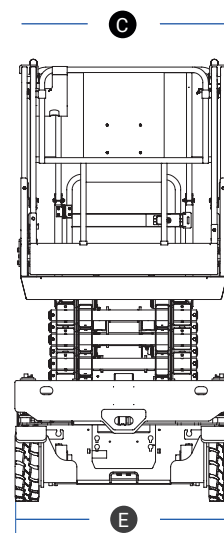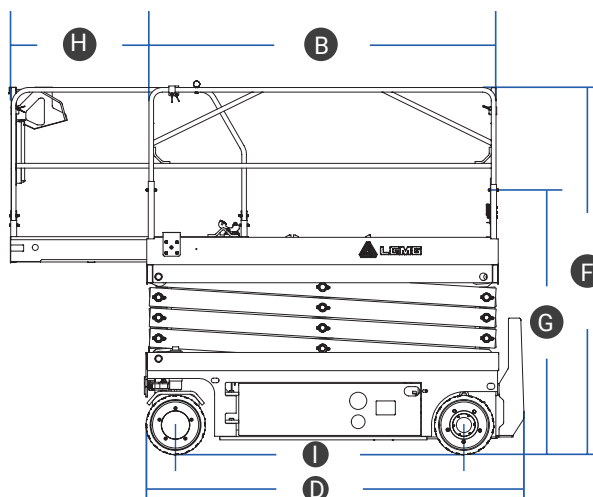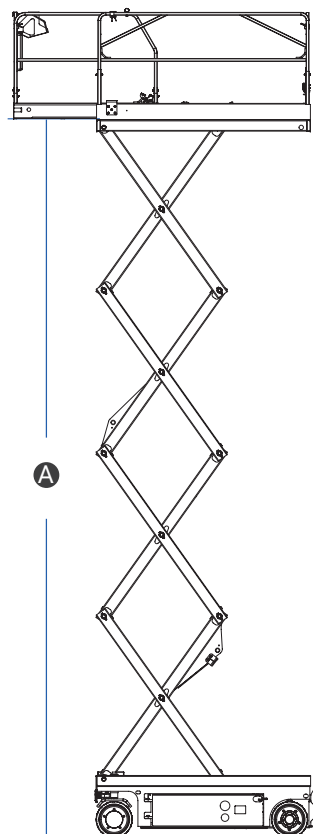

CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza di lavoro	9,8/8 m
A. Altezza piattaforma (piano calpestio)	7,8/6 m
Portata	230 kg
N° massimo di persone in piattaforma	2
B. Lunghezza cesta	2,26 m
C. Larghezza cesta	0,79 m
D. Lunghezza totale	2,44 m
E. Larghezza totale	0,83 m
F. Altezza piattaforma chiusa (sponde su)	2,32 m
G. Altezza piattaforma chiusa (sponde giù)	1,95 m
H. Lunghezza prolunga piattaforma	0,90 m
I. Interasse	1,86 m
Velocità salita/discesa	31 / 40 sec
Pendenza massima superabile (chiusa)	25%
Peso della macchina	2160 kg



PER INFORMAZIONI

www.venpa.it |    