


JLG 2630 ES
JLG 2646 ES
JLG 3246 ES

GV3.it  **VENPA**

PIATTAFORMA ELETTRICA SEMOVENTE VERTICALE

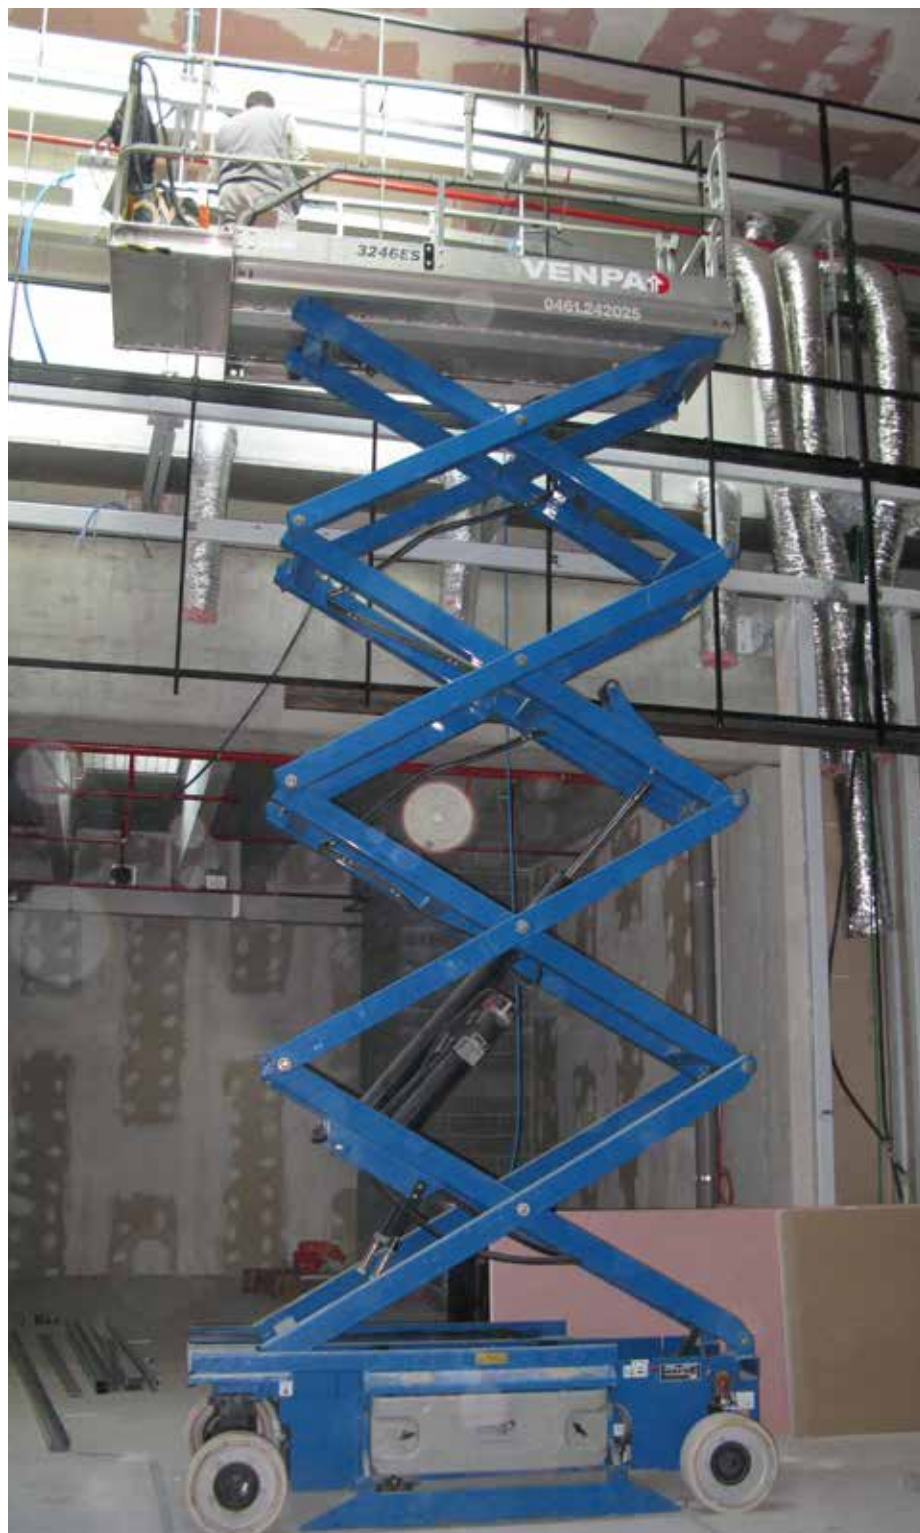

PUNTI DI FORZA

- ✓ *Dimensioni compatte e larghezze ridotte*
- ✓ *Balaustre ribaltabili*
- ✓ *Piano antiscivolo realizzato in alluminio di alta qualità e antiruggine*
- ✓ *Basso livello di rumorosità*
- ✓ *Migliore mobilità grazie a trazione e sterzo anteriori che consentono sterzature strette con migliore aderenza*
- ✓ *Durata superiore delle batterie*




CARATTERISTICHE STANDARD

- Funzionamento silenzioso, pulito, scorrevole, adatto in diversi ambienti.**
- La trasmissione elettrica anteriore garantisce un'eccellente manovrabilità e lunghi cicli utili.**
- Estensione ponte estraibile manuale in dotazione standard, per uno spazio di lavoro più ampio.**
- Il design integrato dei componenti, con due tubi flessibili idraulici, riduce la probabilità di perdite ed assiste la manutenzione, permettendo di restare operativi più a lungo.**
- Portata massima piattaforma:**
 - 2630 ES - 230 kg
 - 2646 ES - 450 kg
 - 3246 ES - 320 kg

**RISPONDE ALLE
NORMATIVE:**



PIATTAFORMA ELETTRICA SEMOVENTE VERTICALE

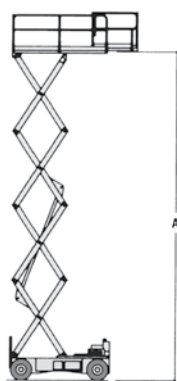

JLG 2630 ES
ALTEZZA LAVORO 9,55 M.

JLG 2646 ES
ALTEZZA LAVORO 10 M.

JLG 3246 ES
ALTEZZA LAVORO 11,48 M.

CARATTERISTICHE STANDARD

MODELLO	2630 ES	2646 ES	3246 ES
A. Altezza piattaforma - sollevata	7,75 m	7,92 m	9,68 m
B. Altezza piattaforma - abbassata	1,23 m	1,26 m	1,26 m
C. Altezza parapetto	1,10 m	1,10 m	1,10 m
D. Altezza totale (parapetto abbassato)	1,94 m	1,94 m	1,94 m
E. Dimensione piattaforma	0,76 m x 2,30 m	1,12 m x 2,50 m	1,12 m x 2,50 m
F. Estensione piattaforma	0,90 m	1,27 m	1,27 m
G. Larghezza totale	0,76 m	1,18 m	1,18 m
H. Lunghezza totale	2,30 m	2,50 m	2,57 m
I. Interasse ruote	1,88 m	2,09 m	2,09 m
J. Luce dal suolo	0,09 m	0,14 m	0,14 m
Portata piattaforma	230 kg	450 kg	320 kg
Portata estensione piattaforma	120 kg	120 kg	120 kg
Tempo di salita/discesa	40/40 sec	40/40 sec	50/50 sec
Massima altezza di traslazione	7,75 m	7,92 m	9,68 m
Peso lordo veicolo*	2155 kg	2610 kg	2780 kg
Velocità di traslazione - abbassata	4,4 km/h	4,0 km/h	4,0 km/h
Velocità di traslazione - sollevata	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Pendenza superabile	25 %	25 %	25 %
Raggio di sterzata - interno	0	0	0
Raggio di sterzata - esterno	2,06 m	2,41 m	2,41 m
Pneumatici antitraccia	406 x 125	406 x 125	406 x 125
Freni (sulle ruote motrici)	elettrici	elettrici	elettrici
Motore di traslazione	6 kW	6 kW	6 kW
Batterie	4 x 6V 220 A/hr	4 x 6V 220 A/hr	4 x 6V 220 A/hr
Carica batterie	20 Amp automatico	20 Amp automatico	20 Amp automatico
Motore pompa	3 kW	3 kW	3 kW
Serbatoio idraulico	4,7 l	7,1 l	7,1 l