JLG 660 SJ

GV3.it VENPA

PIATTAFORMA AEREA A BRACCIO TELESCOPICO

PUNTI DI FORZA

- *Comandi perfezionati per un movimento più morbido e maggiore comodità per l'operatore*
- *Trazione a quattro ruote motrici.*
- *Jib articolato che permette grande flessibilità durante il posizionamento della piattaforma nel caso di ostacoli.*
- *Semplice accesso ai vari componenti per una facile manutenzione della macchina.*

CARATTERISTICHE STANDARD

- ❒ **Altezza di lavoro 22,12 m**
- ❒ **Sbraccio orizzontale di 17,30 m**
- ❒ **Portata di 230 kg**
- ❒ **Cilindri a doppia estensione**
- ❒ **Rotazione idraulica piattaforma**
- ❒ **Piattaforma autolivellante**
- ❒ **Trazione positiva**
- ❒ **Rotazione continua 360°**
- ❒ **Alimentazione ausiliaria 12V DC**
- ❒ **Cofanature con serrature**
- ❒ **Interrutore a chiave rimovibile**
- ❒ **Kit manometri motore**
- ❒ **Clacson**
- ❒ **Inclinometro**
- ❒ **Contaore**
- ❒ **Protezione cavi**
- ❒ **Kit allarme salita**
- ❒ **Parapetto anticesoiamento**
- ❒ **Pneumatici T.T. riempiti a schiuma**
- ❒ **Kit condizioni ambientali avverse**
- ❒ **Kit antisabbia**

RISPONDE ALLE NORMATIVE:

CE

PIATTAFORMA AEREA A BRACCIO TELESCOPICO

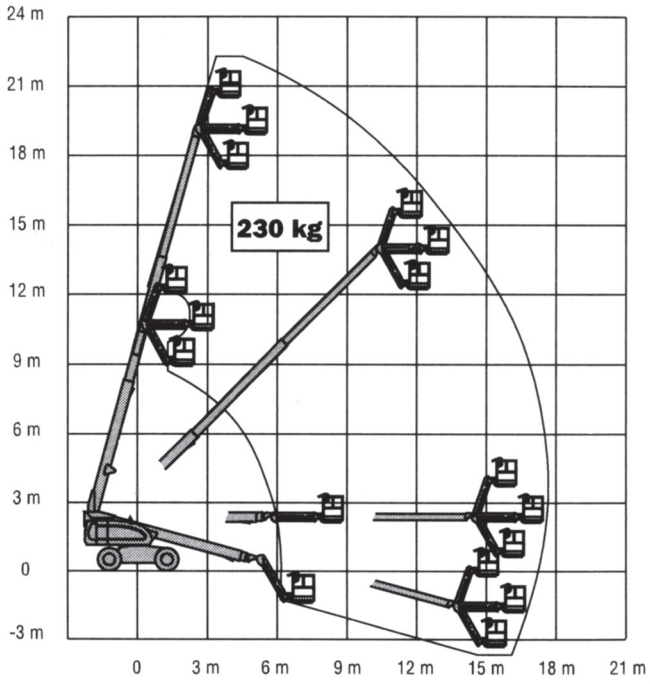

JLG 660 SJ

ALTEZZA LAVORO 22,12 M.

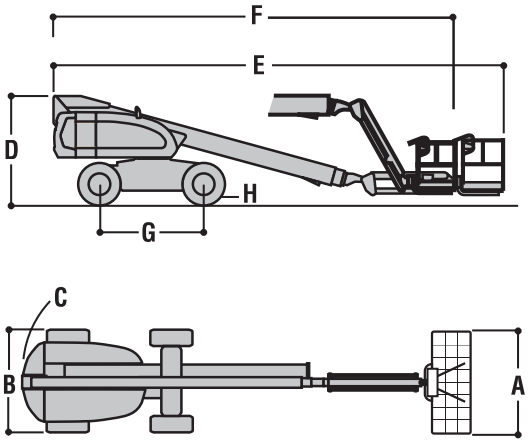

CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza di lavoro	22.12 m
Altezza piattaforma (piano calpestio)	20.12 m
Sbraccio orizzontale	17.30 m
Rotazione (continuo)	360°
Portata piattaforma – non limitata	230 kg
Jib – Lunghezza totale	1.83 m
Jib – Tipo di articolazione	130° (+70°/-60°)
A. Dimensione piattaforma	0.91x1.83 m
B. Larghezza totale	2.44 m
C. Sbraccio di coda (in condizioni di lavoro)	1.14 m
D. Altezza a riposo	2.56 m
E. Lunghezza totale	10.84 m
F. Lunghezza a riposo	10.31 m
G. Passo ruote	2.48 m
H. Luce dal suolo	0.30 m
Peso lordo veicolo *	13181 kg

Pressione massima esercitata al suolo	4.96 kg/cm²
Massimo carico su ruota	6455 kg
Velocità di traslazione 4 x 2 x 2	7.2 km/h
Velocità di traslazione 4 x 4 x 2	6,4 km/h
Pendenza superabile 4 x 2 x 2	30%
Pendenza superabile 4 x 4 x 2	45%
Pneumatici	15x19,5
Asse oscillante (Opzionale)	0,20 m
Raggio di sterzata – Interno 2 ruote sterzanti	3,66 m
Raggio di sterzata – Interno 4 ruote sterzanti	1.65 m
Raggio di sterzata – Esterno 2 ruote sterzanti	5.41 m
Raggio di sterzata – Esterno 4 ruote sterzanti	3.45 m
Motore diesel	48.5 kW Deutz F4M1011F
Capacità serbatoio carburante	147.6 l
Serbatoio idraulico	117.3 l
Alimentazione ausiliaria	12V DC

GV3.it VENPA

PER INFORMAZIONI

www.gv3.it |

I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di riportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo lo scopo illustrativo. Riportarsi al "Manuale d'uso e manutenzione" per avere le istruzioni relative all'adeguato uso di questa apparecchiatura.