

SOTTOPONTE



PUNTI DI FORZA

- ✓ *Piattaforma estensibile da 3,45 m a 6 m*
- ✓ *Massima stabilità grazie alla presenza di uno stabilizzatore laterale su gomma.*
- ✓ *Supera barriere di ponte alte fino a 1,8 m e marciapiedi laterali larghi fino a 1,5 m*

CARATTERISTICHE STANDARD



- ☐ Traslazione del mezzo con piattaforma estesa sottoponte, con obbligo di una persona in cesta e una in cabina
- ☐ Patente B
- ☐ Dispositivo di comunicazione interfonico
- ☐ Dispositivo inclinometrico
- ☐ Dispositivo di segnalazione sovraccarico
- ☐ Portata piattaforma chiusa: 300 kg con carico uniformemente distribuito
- ☐ Portata piattaforma sfilata: 150 kg all'estremità della piattaforma fissa e 150 kg all'estremità della piattaforma scorrevole.
- ☐ Montata su autoveicolo Iveco Daily 35-140
- ☐ 1 stabilizzatore a ruote gommate montato in sagoma sul lato destro dell'autoveicolo durante la marcia su strada



**RISPONDE ALLE
NORMATIVE:**



ABC 60/L (ediz. 2020)

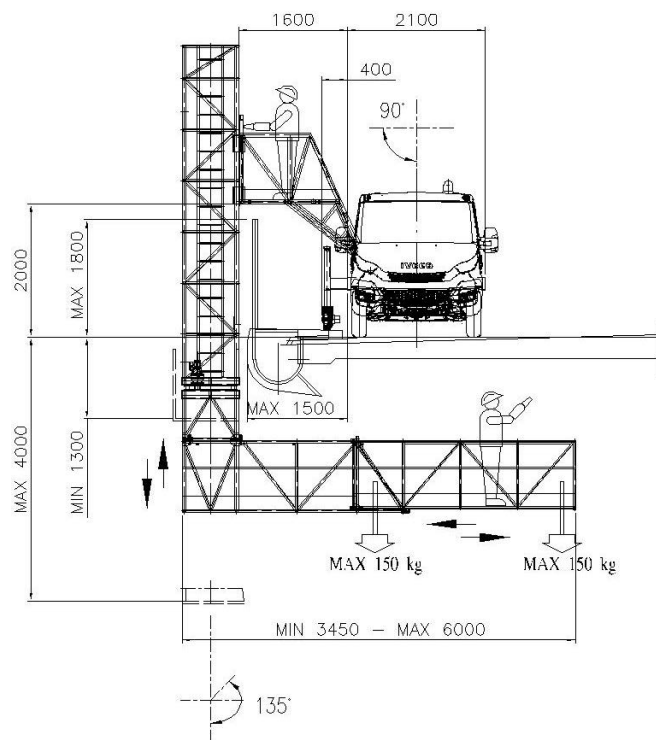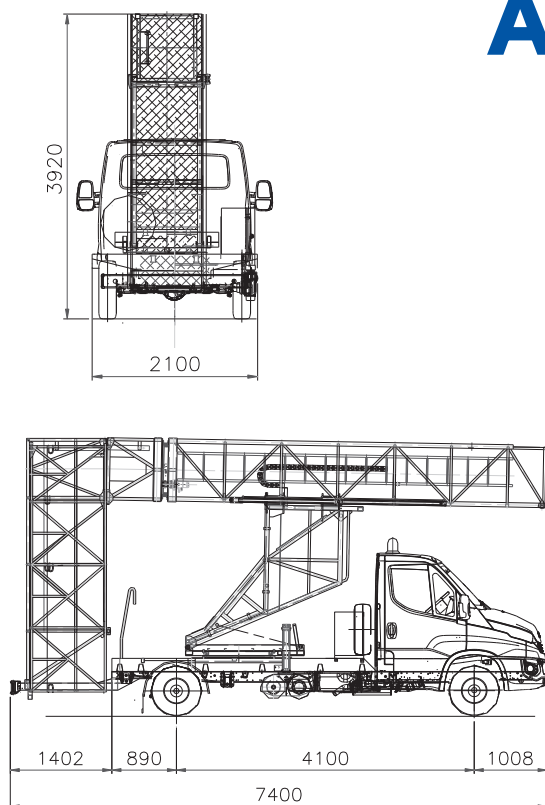

CARATTERISTICHE STANDARD

Larghezza a riposo	2,1 m	Massimo marciapiede laterale superabile	1,5 m
Altezza a riposo	3,9 m	Ingombro su strada con stabilizzatore aperto	2,5 m
Lunghezza a riposo	7,4 m	Pendenza max del piano stradale	+ / - 3°
Interasse	4,1 m	Campo di rotazione sotto ponte	135 °
Lunghezza piattaforma	3,45 - 6 m	Ingombro stabilizzatore (lato varo) a trave aperta	0,4 m
Discesa torre massima (da piano strada a piano calpestio)	4 m	Altezza max marciapiede per stabilizzazione	0,16 m
Discesa torre minima (da piano strada a piano calpestio)	1,3 m	Portata piattaforma (150 kg su sfilo + 150 kg su fisso)	300 kg
Massima barriera superabile	1,8 m	Peso totale unità	3.500 kg

NOTE SULLA STABILIZZAZIONE:

1. Presenza di uno stabilizzatore laterale lato varo con ingombro, a trave aperta, di 40 cm; dotato di ruote per permettere la traslazione.
2. Lo stabilizzatore può essere aperto anche su marciapiedi idonei, facendo riferimento al manuale d'uso e manutenzione.
3. È dotato di finecorsa che dà il consenso a seguito di apertura idonea; ad esempio - in caso di necessità di stabilizzazione su marciapiede - il consenso avviene correttamente se questo non è più alto di circa 16 cm.



PER INFORMAZIONI

www.gv3.it | [in](#) [f](#) [ig](#) [yt](#)