


SEMOVENTE GIREVOLE ARTICOLATA DIESEL

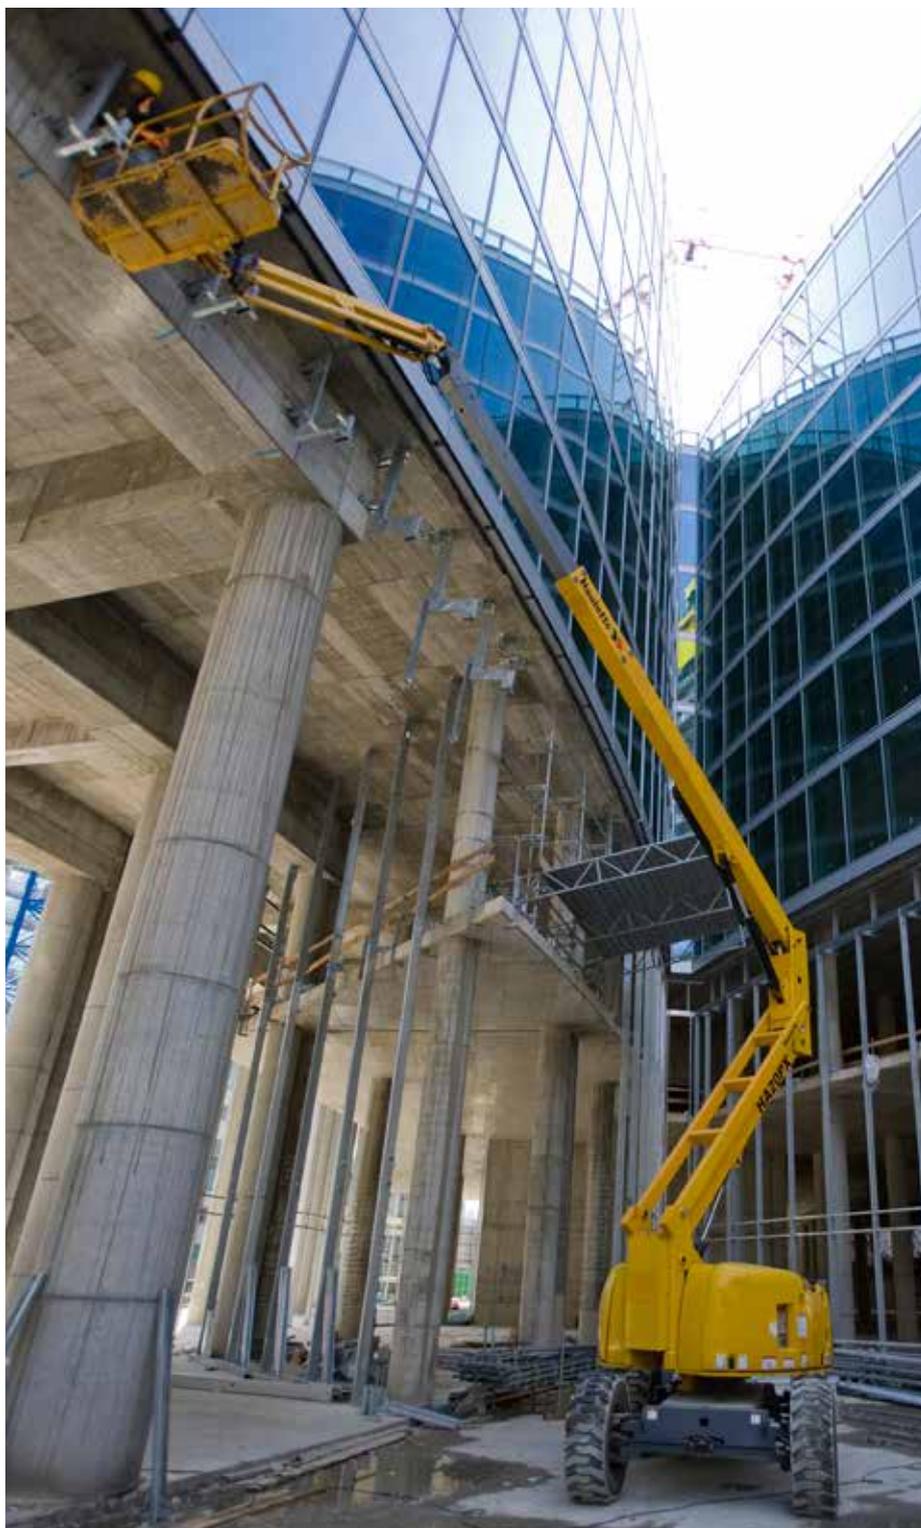

PUNTI DI FORZA

- ✓ *Robusta, affidabile e di facile manutenzione*
- ✓ *4 ruote motrici e diretrici con comandi proporzionali e simultanei.*
- ✓ *Blocco idraulico differenziale ed altezza da terra di 42 cm che permettono un utilizzo su ogni tipo di terreno.*
- ✓ *Accessibilità ottimizzata grazie al movimento verticale positivo e negativo del Jib (+70°/-70°)*
- ✓ *Pendenza massima superabile 40%*

CARATTERISTICHE STANDARD

- Altezza di lavoro 20,65 m
- Portata di 230 kg
- 4 ruote motrici e sterzanti
- Massima inclinazione operativa 5° con inclinometro automatico
- Motore diesel Deutz F4 L 1011 silenzioso
- Circuito elettrico 12 V
- Batterie d'avviamento 12V - 95 Ah
- Sistema per discesa d'emergenza
- Ruote con messa in folle
- Conta ore
- Blocco meccanico rotazione
- Anelli di sollevamento e traino
- 2 anelli per bardatura di sicurezza



RISPONDE ALLE
NORMATIVE:



SEMOVENTE GIREVOLE ARTICOLATA DIESEL

HA 20 PX

ALTEZZA LAVORO 20,65 M.

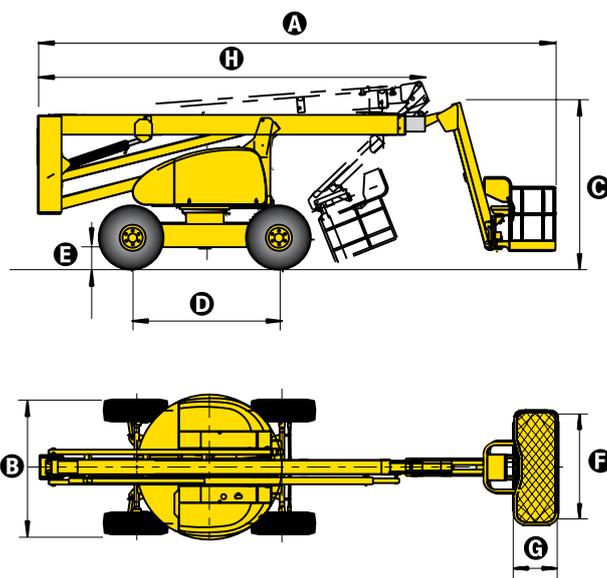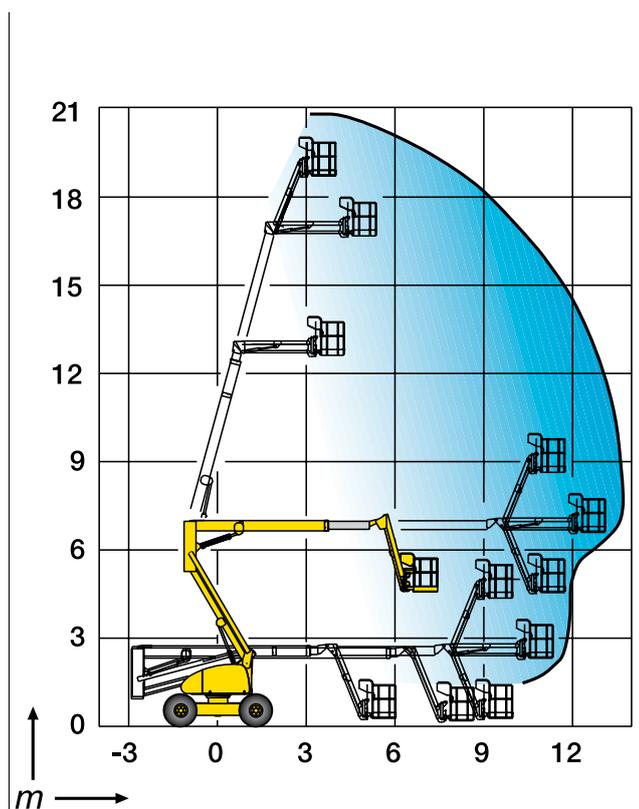

CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza di lavoro _____	20,65 m	F x G. Dimensioni cestello _____	1,8x0,77m
Altezza piattaforma (piano calpestio) _____	18,65 m	H. Lunghezza Trasporto _____	6,80 m
Sbraccio laterale max _____	13,50 m	Altezza Trasporto _____	3,10 m
Punto di articolazione _____	6,80 m	Sbalzo posteriore _____	0 m
Rotazione idraulica (torretta) _____	360° continua	Velocità di traslazione _____	0,5 km/h - 4,5 km/h
Rotazione idraulica (cestello) _____	180°	Raggio angolo esterno di sterzata _____	3,90 m
Portata cestello – massima _____	230 kg	Motore _____	43,1 kW - 58,6 CV
Jib – Tipo di articolazione _____	140° (+70°/-70°)	Comandi _____	proporzionali
A. Lunghezza _____	9,01 m	Pendenza massima superabile _____	40 %
B. Larghezza totale _____	2,38 m	Pneumatici ripieni di lattice _____	385x65x22,5
C. Altezza a riposo _____	2,67 m	Serbatoio idraulico _____	150 l
D. Interasse _____	2,80 m	Serbatoio gasolio _____	150 l
E. Altezza da terra _____	37 cm	Peso _____	11710 kg