


HAULOTTE H 23 TPX VENPA

SEMOVENTE GIREVOLE TELESCOPICA DIESEL

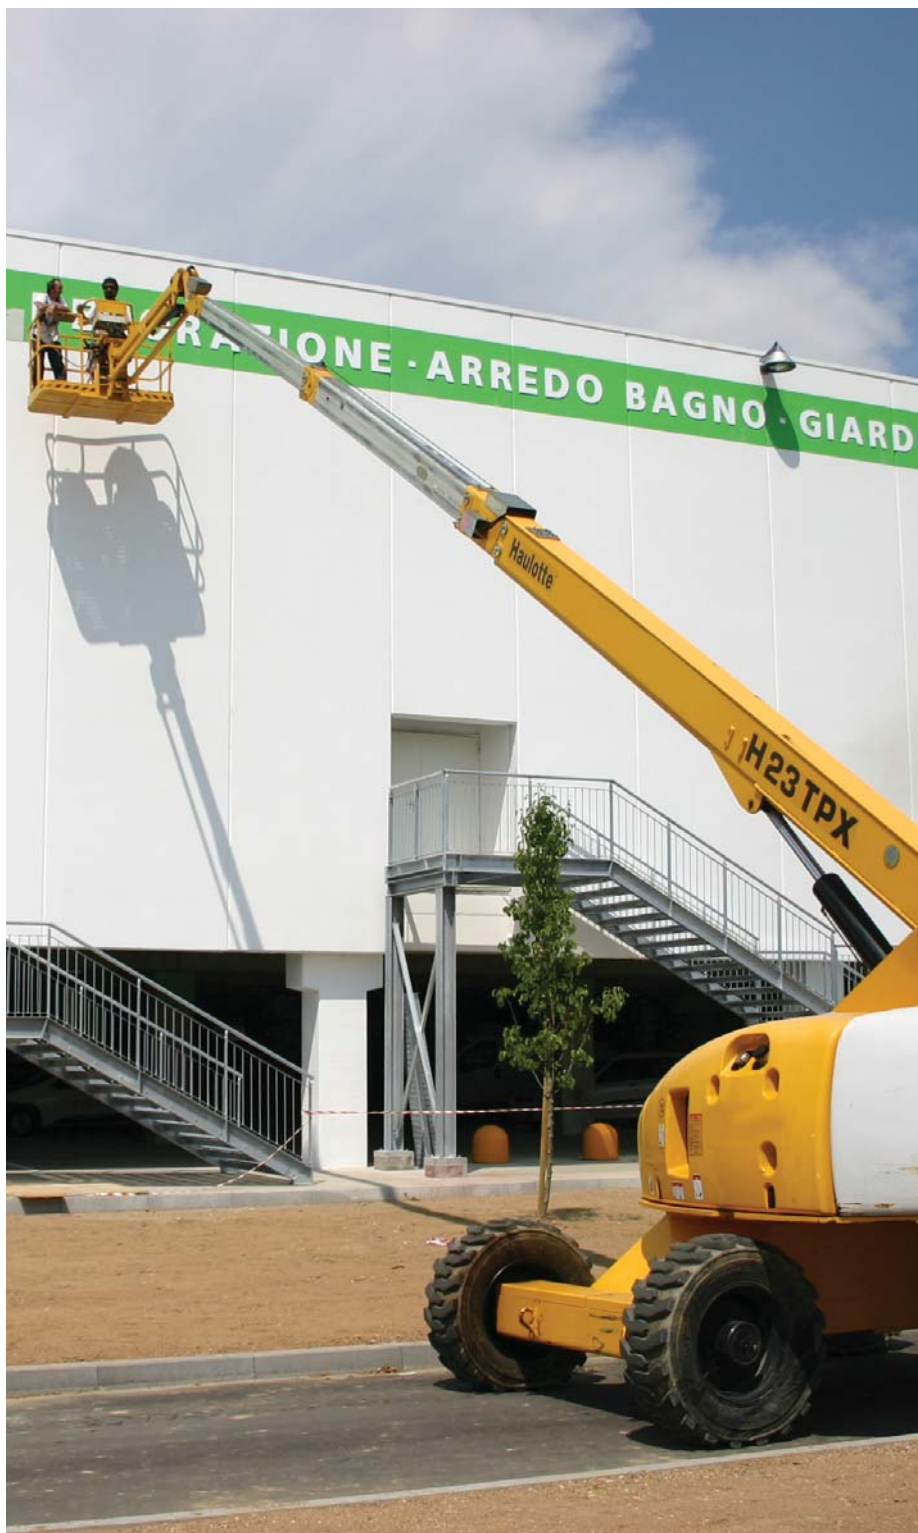

PUNTI DI FORZA

- ✓ *Robusta, affidabile e di facile manutenzione*
- ✓ *Il massimo delle prestazioni grazie ai comandi proporzionali e simultanei.*
- ✓ *Blocco idraulico differenziale ed altezza da terra di 35 cm che permettono un utilizzo su ogni tipo di terreno.*
- ✓ *Accessibilità ottimizzata grazie al movimento verticale positivo e negativo del Jib 140° (+70°/-70°)*

CARATTERISTICHE STANDARD

- ☐ Altezza di lavoro 22,6 m
- ☐ Sbraccio laterale fino a 19,50 m
- ☐ Portata di 230 kg
- ☐ 4 ruote motrici
- ☐ Massima inclinazione operativa 5° con inclinometro automatico
- ☐ Batterie d'avviamento 12V-95 Ah
- ☐ Sistema per discesa d'emergenza
- ☐ Ruote con messa in folle
- ☐ Operativa sicura con venti fino a 45 km/h
- ☐ Conta ore
- ☐ Blocco meccanico rotazione
- ☐ Anelli per sollevamento e traino
- ☐ 2 anelli su cestello per imbracatura di sicurezza



RISPONDE ALLE
NORMATIVE:



SEMOVENTE GIREVOLE TELESCOPICA DIESEL

H 23 TPX

ALTEZZA LAVORO 22,6 M.

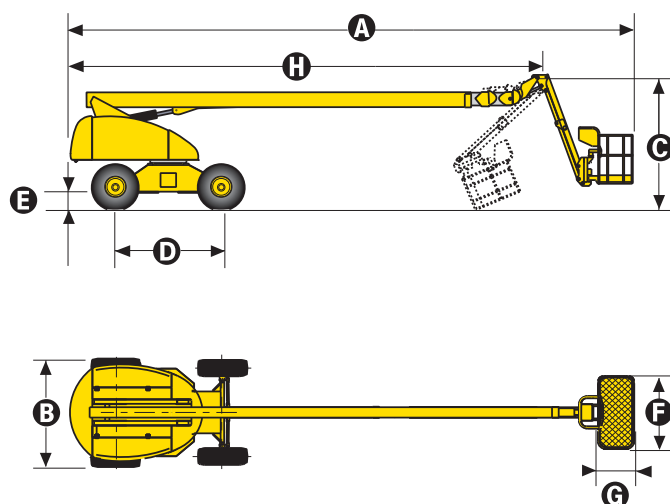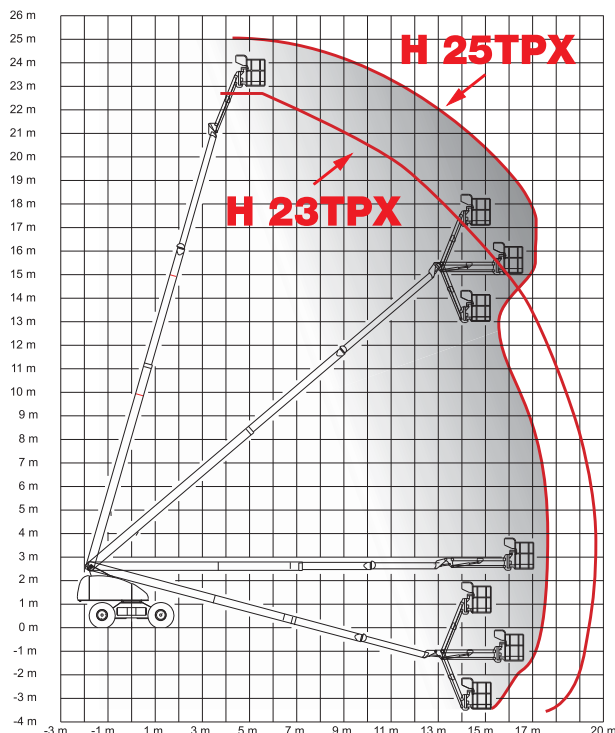

CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza di lavoro	22.6 m
Altezza piattaforma (piano calpestio)	20.6 m
Sbraccio laterale max	19.50 m
Rotazione idraulica (torretta)	360° continua
Rotazione idraulica (cestello)	180°
Portata cestello – massima	230 kg

Lunghezza Jib	2,2 m
Jib – Tipo di articolazione	140° (+70°/-70°)
A. Lunghezza	10,6 m
B. Larghezza	2,47 m
C. Altezza a riposo	3 m
D. Interasse	2,49 m
E. Altezza da terra	35 cm

F x G. Dimensioni cestello	1,8x0,8 m
H. Lunghezza Trasporto	8,1 m
Sbalzo posteriore	1,1 m
Velocità di traslazione	1,5 - 5 km/h
Raggio angolo esterno di sterzata	6,15 m
Motore	Diesel 43,6 CV - 32,1 kW

Comandi	proporzionali
Pendenza massima superabile	40 %
Pneumatici ripieni di lattice	15R22
Serbatoio idraulico	150 l
Serbatoio gasolio	150 l
Peso	13110 kg