

SEMOVENTE GIREVOLE ARTICOLATA ELETTRICA



PUNTI DI FORZA

- ✓ *Possibilità di traslare e di ruotare la torretta simultaneamente*
- ✓ *Raggio di sterzata ridotto*
- ✓ *Rotazione torretta in sagoma*
- ✓ *L'altezza a riposo consente di passare attraverso le porte standard*
- ✓ *Larghezza di 1,20 m*

CARATTERISTICHE STANDARD

- ☐ Altezza di lavoro 11,68 m
- ☐ Sbraccio laterale massimo 7,22 m
- ☐ Portata di 230 kg
- ☐ Indicatore di carica batterie in cesta e a terra
- ☐ Quadro comandi ergonomico
- ☐ Carica batterie 48 V - 50 Ah
- ☐ Rotazione torretta di 355° in sagoma
- ☐ Controllo d'inclinazione
- ☐ Livellamento automatico da cesta
- ☐ Pneumatici pieni antitraccia
- ☐ Operativa con venti fino a 45 km/h
- ☐ Conta ore
- ☐ Blocco meccanico della torretta
- ☐ Anelli di sollevamento e traino
- ☐ Sistema per discesa d'emergenza
- ☐ 2 ruote direttrici e 2 ruote motrici
- ☐ Limitatore di carico su cestello
- ☐ Clacson



RISPONDE ALLE
NORMATIVE:



SEMOVENTE GIREVOLE ARTICOLATA ELETTRICA

HA 12 CJ+

ALTEZZA LAVORO 11,68 M.

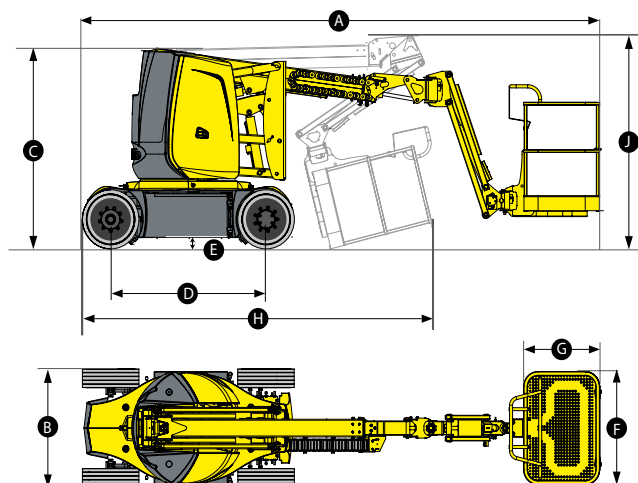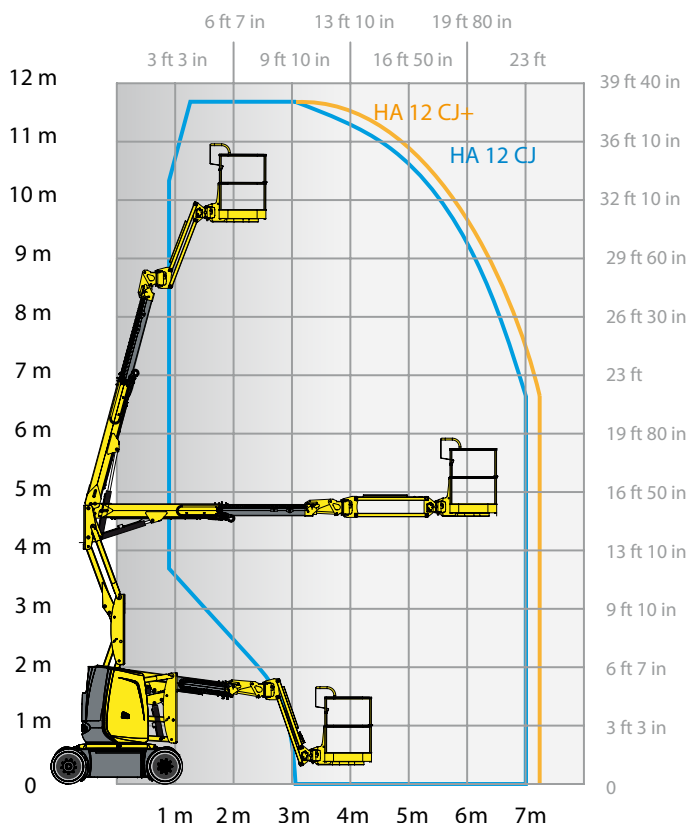

CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza di lavoro	11,68 m
Altezza piattaforma (piano calpestio)	9,68 m
Sbraccio laterale max	7,22 m
Punto di articolazione	4,74 m
Rotazione (torretta)	355°
Rotazione (cestello)	180°
Portata cestello – massima	230 kg
Jib – escursione verticale	132,2° (+63,5°/-68,7°)
A. Lunghezza	5,64 m
B. Larghezza totale	1,20 m
C. Altezza a riposo	2,00 m
H. Lunghezza - trasporto	4,20 m

J. Altezza - trasporto	2,60 m
D. Interasse	1,65 m
E. Altezza da terra	10,7 m
F x G. Dimensioni cestello	1,13x0,8 m
Sbalzo posteriore	0 m
Velocità di traslazione	0,68 - 6 km/h
Raggio angolo esterno di sterzata	3,65 m
Energia	48 V - 320Ah
Pendenza massima superabile	25 %
Pneumatici pieni	598 x 190
Peso	7040 kg