

PIATTAFORMA SEMOVENTE A BRACCIO ARTICOLATO - CINGOLATA



PUNTI DI FORZA

- ✓ *Massima versatilità e prestazioni eccellenti per l'impiego nelle condizioni ambientali più diverse.*
- ✓ *Jib telescopico e rotazione su 360° continui.*
- ✓ *Piedi girevoli e con articolazione variabile.*
- ✓ *Piazzamenti rapidi sullo stretto e su forti pendenze, con livellamento automatico.*
- ✓ *Ingombri ridotti.*
- ✓ *Rapidità di movimento anche con alimentazione elettrica.*

CARATTERISTICHE STANDARD

- ☐ Altezza operativa max 32 m
- ☐ Portata max 330 kg
- ☐ Piazzamento manuale degli stabilizzatori
- ☐ Cingoli a larghezza variabile
- ☐ Radiocomando wireless
- ☐ Stabilizzatori orientabili in modo indipendente, su 2 differenti posizioni
- ☐ Cesto smontabile: 180x70x110 cm
- ☐ Pannello comandi fisso sul cesto
- ☐ Presa elettrica da 230 V nel cesto
- ☐ Monitor touch screen a colori





RISPONDE ALLE
NORMATIVE:



PIATTAFORMA SEMOVENTE A BRACCIO ARTICOLATO - CINGOLATA

RAGNO XTJ 32

ALTEZZA LAVORO 32 m

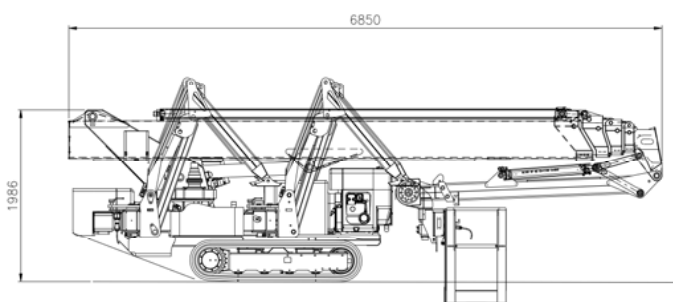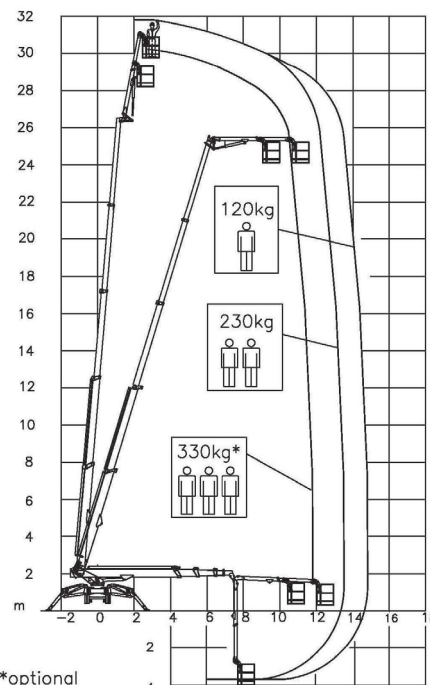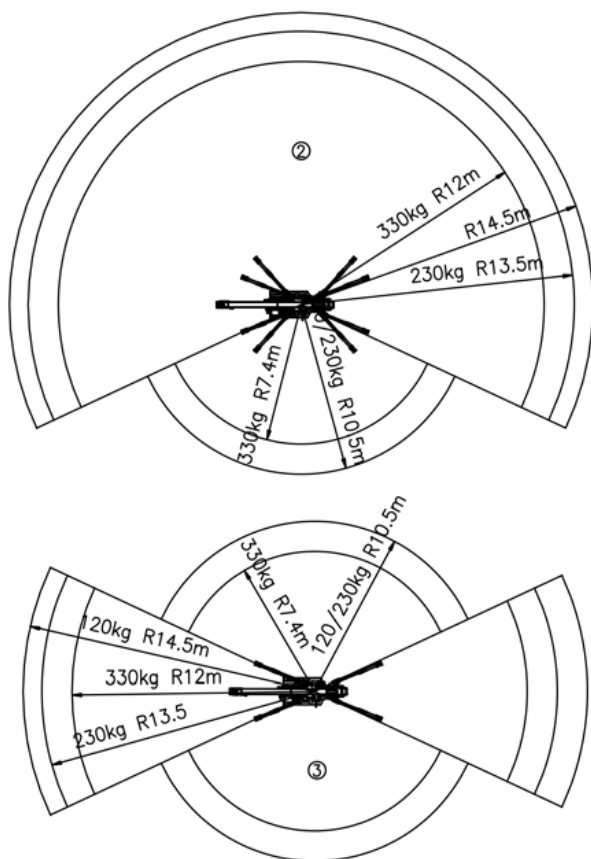

CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza di lavoro _____	32 m	Rotazione navicella _____	90° + 80°
Altezza piano calpestio _____	30 m	Velocità di traslazione _____	3 km/h
Sbraccio massimo di lavoro _____	14,5 m	Pendenza superabile su stabilizzatore _____	15%
Portata massima _____	330 kg	Pendenza superabile con cingoli _____	40%
Cesta asportabile in alluminio _____	1800x700x1100 mm	Motore Diesel _____	Hatz 2L41C
Dimensioni _____	6850x1980x1100* mm	Motore Elettrico _____	3kW 220 V
Rotazione torretta _____	540°	Peso _____	6110 kg

*(larghezza senza cesta)



PER INFORMAZIONI

www.gv3.it | [in](#) [f](#) [ig](#) [yt](#)