

JCB 8016




MINIESCAVATORE CINGOLATO



PUNTI DI FORZA

- *servocomandi low-effort, massima dolcezza e precisione*
- *braccio tubolare, massima protezione dei tubiflex*
- *struttura di protezione certificata, massima sicurezza*
- *intervalli manutenzione ogni 500 ore, massima efficienza*
- *il motore più potente nella classe con i consumi più ridotti*

CARATTERISTICHE STANDARD

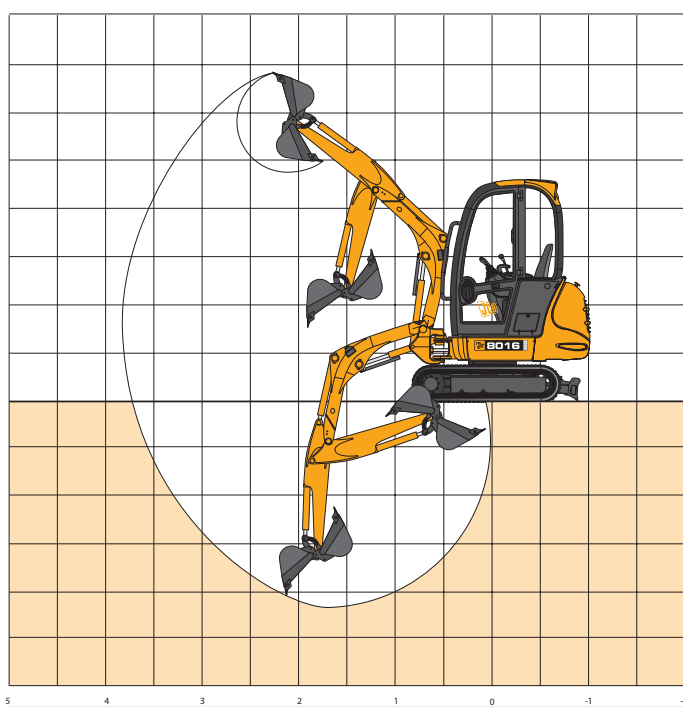

peso operativo.....	kg 1550
larghezza lama.....	mm 1000
altezza trasporto.....	mm 2318
lunghezza trasporto.....	mm 3346
max profondità di scavo.....	mm 2357
max sbraccio a terra.....	mm 3837
min. raggio di rotazione.....	mm 1028
serbatoio carburante.....	lt 23,5
potenza motore.....	CV 19,7
consumo medio orario.....	l/ora 1,5

Per informazioni
www.gruppovenpa3.it

I dati contenuti nella presente scheda non sono impegnativi; ci riserviamo di riportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo lo scopo illustrativo. Riportarsi al "Manuale d'uso e manutenzione" per avere le istruzioni relative all'adeguato uso di questa apparecchiatura.