


MINIESCAVATORE CINGOLATO



PUNTI DI FORZA

- **servocomandi low-effort, massima dolcezza e precisione**
- **braccio tubolare, massima protezione dei tubiflex**
- **struttura di protezione certificata, massima sicurezza**
- **intervalli manutenzione ogni 500 ore, massima efficienza**
- **carro allargabile, massima stabilità**

CARATTERISTICHE STANDARD

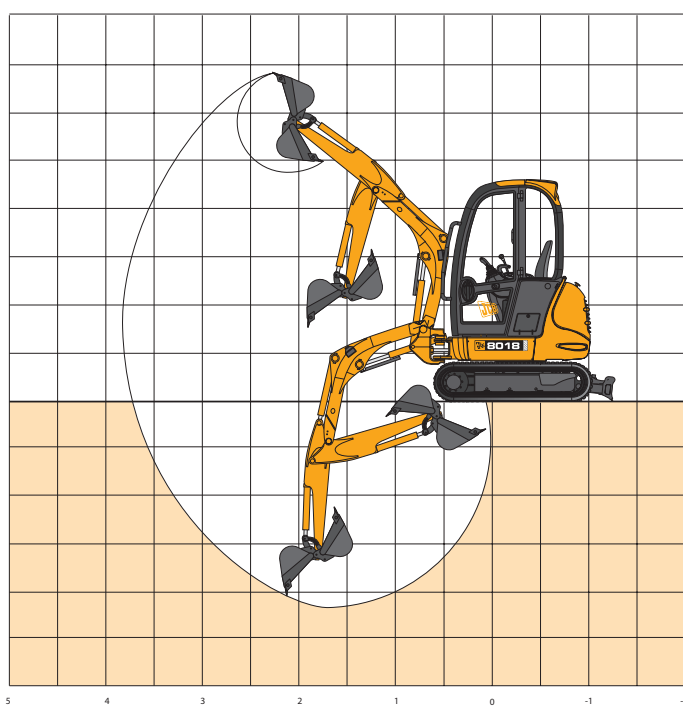

peso operativo.....	kg 1600
larghezza lama.....da/a	mm 1000/1380
altezza trasporto.....	mm 2318
lunghezza trasporto.....	mm 3418
max profondità di scavo.....	mm 2570
max sbraccio a terra.....	mm 4028
min. raggio di rotazione.....	mm 1028
serbatoio carburante.....	lt 23,5
potenza motore.....	CV 14,2
consumo medio orario.....	l/ora 1,5