23/11/2018 14:52:57

GENIE SX 180

GV3.it

PIATTAFORMA AEREA A BRACCIO TELESCOPICO

Caratteristiche

Caratteristiche standard

Misure

SX-180

- Altezza di lavoro 57 m
- Sbraccio orizzontale 24.40 m
- Portata 340 kg

Componenti di serie

- Piattaforma autolivellante
- Rotazione idraulica della piattaforma 1
- Braccio rotante 3,05 m
- Joystick a comando proporzionale
- Radiatore olio idraulico
- Pulsante di sterzatura su joystick
- Traslazione disabilitata con chassis in pendenza
- Sistema di abilitazione alla traslazione
- Alimentazione AC in piattaforma
- Clacson
- Contaore
- Inclinometro
- Allarme discesa
- Kit allarme
- Rotazione torretta di 360° continui
- Trazione positiva
- Motori integrati nei mozzi ruote a due marce
- Alto angolo di sterzata sulle quattro r
- Quattro modalità di sterzata: anteriore posteriore, a granchio e coordinata s quattro ruote
- Freni sulle quattro ruote
- Sportello quadro comandi a terra
- Kit per Saldatura
- Display stato motore
- Connettore per sistemi telematici
- Allarme a contatto Lift Guard™

Potenza

- Tutti i motori sono conformi alle norma sulle emissioni
- Generatore 7,5 kW
  - 415 V/240 V/50 Hz (Europa)
  - 110 V/55 V/50 Hz (Regno Unito)
- Alimentazione ausiliaria 12 V DC
- Protezione anti-riavviamento motore
- Spegnimento motore automatico in c di guasto
- Preriscaldamento aria motore
- Display monitoraggio motore

Rispetta le normative

Direttive UE: 2006/42/EC - Direttiva macchine
Norme armonizzate: EN280; 2004/108/EC (Compatibilità elettromagnetica); 2000/14/EC (Rumorosità all'aperto)

PIATTAFORMA AUTOCARRATA ARTICOLATA

GENIE SX 180

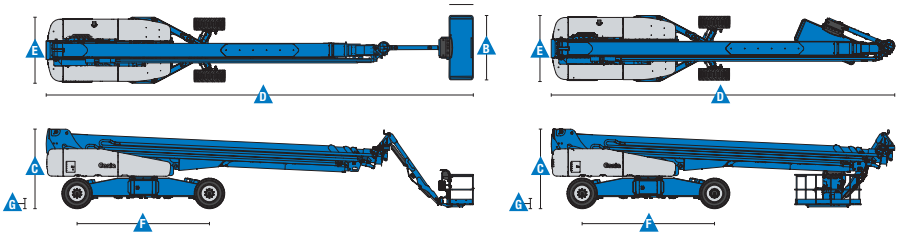

Caratteristiche tecniche

Modello	SX-180
Misure	
Altezza massima di lavoro	56,86 m
Altezza piano di calpestio	54,86 m
Sbraccio orizzontale di lavoro	24,40 m
Sbraccio sotto livello del suolo	0,61 m
A Lunghezza piattaforma	0,91 m
B Larghezza piattaforma	2,44 m
C Altezza chiusa	3,05 m
D Lunghezza chiusa	14,33 m
Lunghezza trasporto (con jib ripiegato)	12,98 m
E Larghezza con assali chiusi	2,49 m
Larghezza con assali estesi	5,03 m
F Interasse assali chiusi	5,03 m
Interasse assali estesi	4,72 m
G Altezza minima centro macchina da terra	0,38 m
Prestazioni	
Portata	340 kg
Rotazione piattaforma	160°
Rotazione jib verticale	135°
Rotazione jib orizzontale	60°
Rotazione torretta	360° continui
Ingombro di coda - assali chiusi	1,14 m
Ingombro di coda - assali estesi	1,06 m
Velocità di traslazione chiusa	4,02 km/h
Velocità di traslazione - da chiusa	
inferiore a 38,10 m	0,65 km/h
superiore a 38,10 m	0,17 km/h
Pendenza superabile - chiusa**	35%
Raggio di sterzata con assali chiusi: interno	6,28 m
esterno	8,56 m
Raggio di sterzata con assali estesi: interno	3,02 m
esterno	7,34 m
Comandi	12 V DC proporzionali
Pneumatici	445/65D 22.5 18
Potenza	
Motore	Deutz TD 2011 L04 4 cilindri turbo diesel, 74 HP (55 kW)Stage IIIA, raffreddato ad aria Deutz TD 2.9 L04 4 cilindri turbo diesel, 74 HP (55 kW)Stage IIIB, raffredddato ad acqua
Alimentazione ausiliaria	12 V DC
Capacità serbatoio idraulico	246,1 L
Capacità serbatoio carburante	189,3 L
Peso* **	
4WD	24.948 kg

Diagramma di carico SX-180

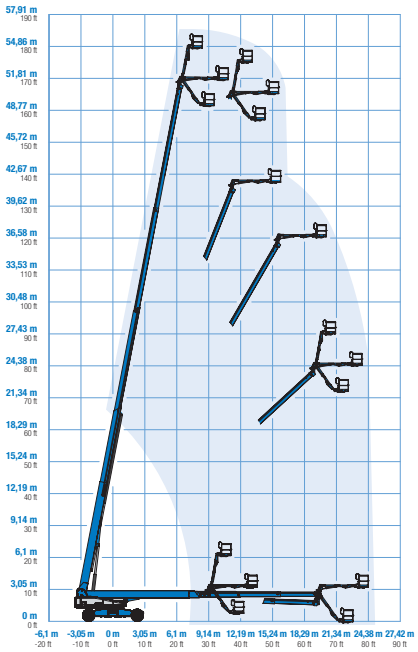

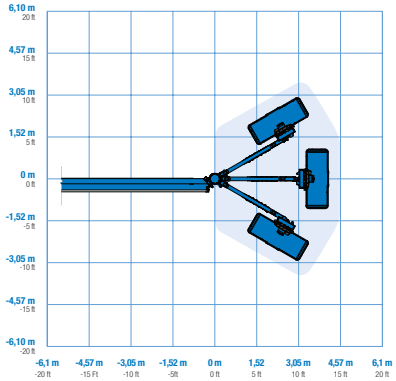

** Grado d'inclinazione massima ammessa su pendenza. Vedere il manuale d'uso per i dettagli relativi alle pendenze.
*** Il peso può variare in funzione delle opzioni e delle normative del paese di utilizzo.

GV3.it

PER INFORMAZIONI

www.gv3.it |

I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di riportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo lo scopo illustrativo. Riportarsi al "Manuale d'uso e manutenzione" per avere le istruzioni relative all'adeguato uso di questa apparecchiatura.