

SEMOVENTE GIREVOLE ARTICOLATA DIESEL



PUNTI DI FORZA

- ✓ *Ha una capacità di carico unica sul mercato: 400 kg, in grado di sollevare 3 operatori e un massimo di 160 kg di materiali.*
- ✓ *Elevata luce libera dal suolo che, unita alle 4 ruote motrici e direttrici, vi consentirà di superare gli ostacoli e quindi di lavorare in esterni su suoli irregolari e difficili.*

CARATTERISTICHE STANDARD

- Altezza di lavoro 16,21 m
- Sbraccio laterale fino a 7 m
- Portata di 400 kg
- Lampeggiatore
- Indicatore di livello carburante con spia
- Sistema di diagnostica integrato
- Assale anteriore con differenziale a slittamento limitato
- Comandi proporzionali
- Allarme sonoro e segnalatore luminoso
- Asse anteriore oscillante attivo
- Interruttore di arresto di emergenza nel cestello e sulla torretta
- Contatore
- Cestello 2300 mm
- Pompa elettrica di emergenza
- Bloccaggio differenziale su assale posteriore





RISPONDE ALLE
NORMATIVE:



SEMOVENTE GIREVOLE ARTICOLATA DIESEL

160 ATJ-PLUS

ALTEZZA LAVORO 16,21 M.

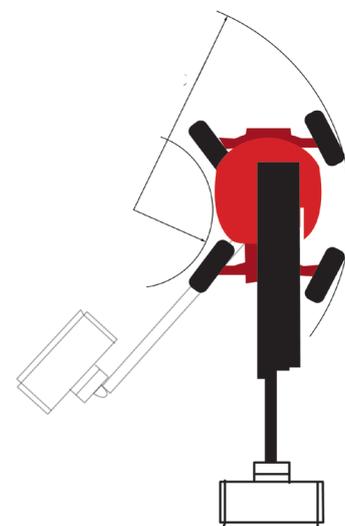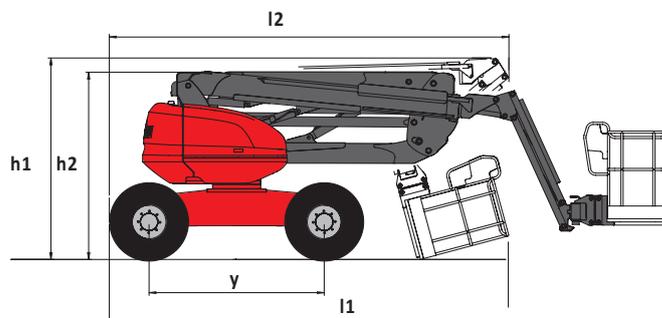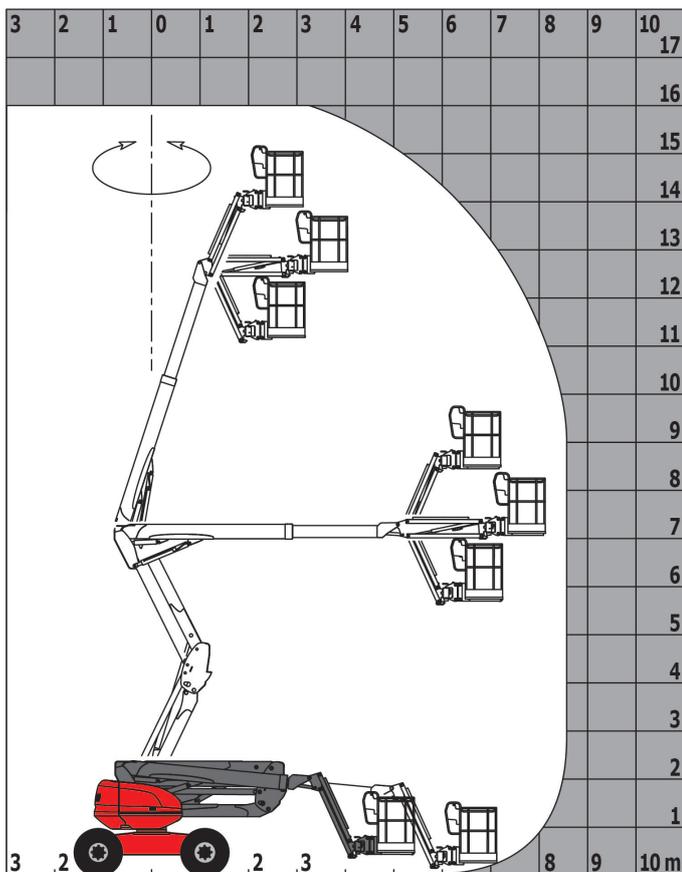

CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza di lavoro	16,21 m
Altezza piattaforma (piano calpestio)	14,21 m
Sbraccio laterale max	8,94 m
Punto di articolazione	7 m
Rotazione (torretta)	350°
Rotazione (cestello)	180°
Portata cestello – massima	400 kg
L1. Lunghezza	6,92 m
B1. Larghezza totale	2,3 m
H2. Altezza a riposo	2,37 m
Y. Interasse	2,22 m

M. Altezza da terra	0,325 m
Dimensioni cestello	2,3x0,93 m
L2. Lunghezza Trasporto	4,82 m
H1 .Altezza Trasporto	2,75 m
Velocità di traslazione	6 km/h
Raggio esterno di sterzata	3,66 m
Motore	Kubota Stage 3A
Potenza	34.1 kw
Pendenza massima superabile	40%
Pneumatici	12,5-18 MPT SL R4 DN 8T
Peso	8100 kg

gv3.it  **VENPA**

PER INFORMAZIONI

www.gv3.it |    