

SEMOVENTE GIREVOLE ARTICOLATA DIESEL



PUNTI DI FORZA

- ✓ Con una capacità di carico di 230 kg, è un compagno di lavoro ideale nei cantieri con terreni accidentati.
- ✓ Le 4 ruote motrici e i 3 sistemi di sterzata garantiscono una facilità di spostamento e di posizionamento della macchina nei cantieri ingombri o con spazi ristretti

CARATTERISTICHE STANDARD

- Altezza di lavoro 18,15 m
- Sbraccio laterale fino a 10,05 m
- Portata di 230 kg
- Indicatore di livello carburante con spia
- Sistema di diagnostica integrato
- Allarme sonoro e segnalatore luminoso (inclinazione, sovraccarico, discesa)
- Asse anteriore oscillante attivo
- Contatore orario
- Tecnologia CAN bus
- Bloccaggio differenziale su assale posteriore
- Pompa elettrica di emergenza
- 4 ruote diretrici e modo "granchio"
- 4 movimenti contemporanei
- Pedale di presenza operatore
- Assale posteriore con differenziale a slittamento limitato
- Predisposizione alimentazione a 220V nel pianale
- 4 ruote motrici



RISPONDE ALLE
NORMATIVE:



SEMOVENTE GIREVOLE ARTICOLATA DIESEL

180 ATJ

ALTEZZA LAVORO 18,15 M.

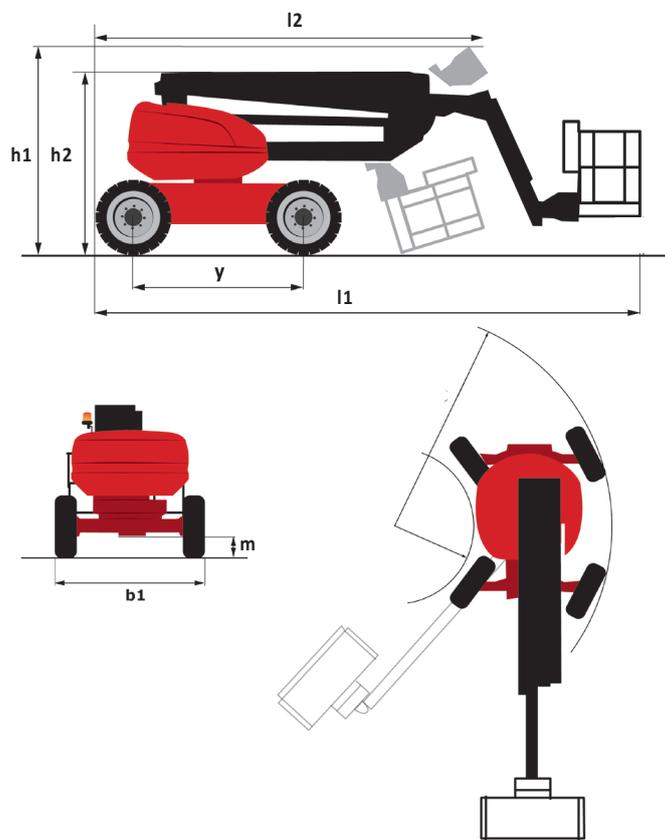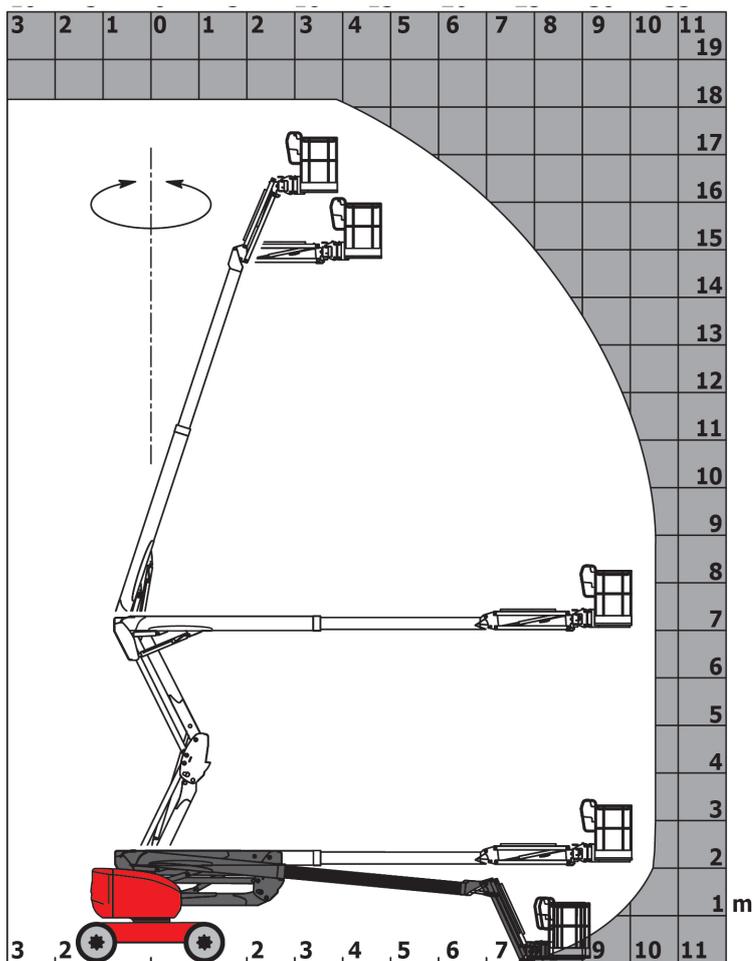

CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza di lavoro _____	18,15 m
Altezza piattaforma (piano calpestio) _____	16,15 m
Sbraccio laterale max _____	10,05 m
Punto di articolazione _____	7,15 m
Rotazione (torretta) _____	359°
Rotazione (cestello) _____	+90°/-90°
Portata cestello – massima _____	230 kg
L1. Lunghezza _____	7,79 m
B1. Larghezza totale _____	2,3 m
H2. Altezza a riposo _____	2,48 m
Y. Interasse _____	2,20 m

M. Altezza da terra _____	0,325 m
Dimensioni cestello _____	1,8x0,80 m
L2. Lunghezza Trasporto _____	5,56 m
H1 .Altezza Trasporto _____	2,78 m
Velocità di traslazione _____	6 km/h
Raggio esterno di sterzata _____	3,71 m
Motore _____	Kubota Stage 3A
Potenza _____	34.1 kw
Pendenza massima superabile _____	40%
Pneumatici _____	18" (12,5 -18)
Peso _____	7550 kg

gv3.it  **VENPA**

PER INFORMAZIONI

www.gv3.it |    