

SOTTOPONTE





PUNTI DI FORZA

- ✓ *Piattaforma estensibile da 9 m a 15 m.*
- ✓ *Ponteggio mobile Explorer di alluminio in piattaforma che consente di lavorare a 2 m sopra del piano di calpestio della piattaforma per l'ispezione di solette e di intradossi delle travi.*
- ✓ *L'intero ciclo di varo impiega solo 8 minuti.*

CARATTERISTICHE STANDARD

- ☐ Patente C.
- ☐ Portata in configurazione piattaforma chiusa: 450 kg con carico uniformemente distribuito + ponteggio mobile Explorer.
- ☐ Portata in configurazione piattaforma sfilata: 450 kg + ponteggio mobile Explorer, con massimo 300 kg all'estremità della parte scorrevole (+ il ponteggio mobile) e i rimanenti 150 kg all'estremità della parte fissa.
- ☐ Portata ponteggio mobile: 120 kg (1 persona + 40 kg attrezzi).
- ☐ Rotazione piattaforma sottoponte di 180°.
- ☐ Dispositivo di comunicazione interfonico.
- ☐ Dispositivo inclinometrico elettronico.
- ☐ Dispositivo di segnalazione sovraccarico.
- ☐ Montata su autocarro SCANIA P410 6X4 NB.
- ☐ Sistema di illuminazione per il lavoro notturno: 8 fari fissi a Led.
- ☐ Circuito di controllo elettrico a 24 V.



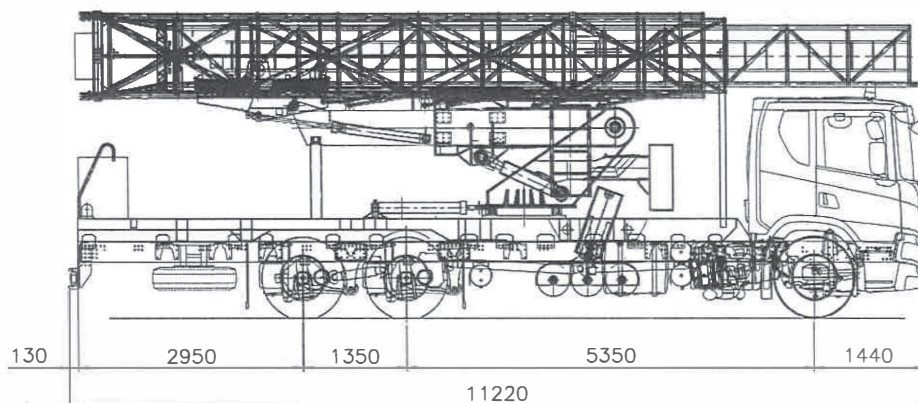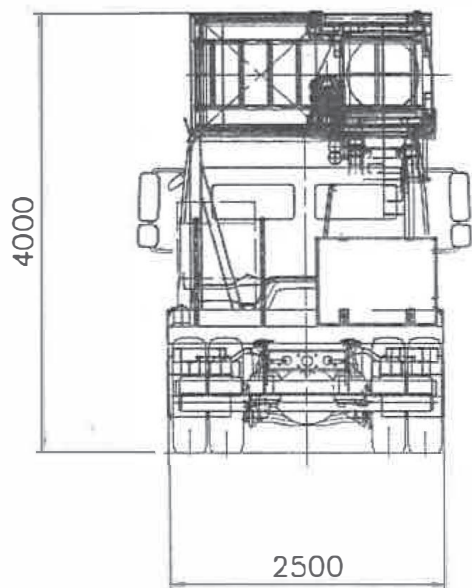


CARATTERISTICHE STANDARD

	BARRIERA 2 MT	BARRIERA 4 MT
Larghezza a riposo _____	2,5 m	
Altezza a riposo _____	4 m	
Lunghezza a riposo _____	11,22 m	
Interasse _____	5,35 m	
Lunghezza piattaforma _____	9 - 15 m	
Discesa torre massima (da piano strada a piano calpestio) _____	8,5 m	6 mt
Discesa torre minima (da piano strada a piano calpestio) _____	1,2 m	1,4 (sopra il piano stradale)
Massima barriera superabile _____	2 m	4 mt
Marciapiede laterale superabile _____	2,45 - 3,9 m	2 - 3,25 m
Ingombro su strada _____	2,5 m (stabilizza in sagoma)	
Pendenza max del piano stradale _____	+ / - 4° (+/- 7%)	
Campo di rotazione sotto ponte _____	180°	
Portata piattaforma chiusa _____	450 kg uniformemente distribuiti + il ponteggio mobile (Explorer verticale)	
Portata piattaforma sfilata _____	150 kg all'estremità della piattaforma fissa e 300 kg all'estremità della piattaforma scorrevole + il ponteggio mobile (Explorer verticale)	
Portata ponteggio mobile Explorer _____	120 kg (1 persona + 40 kg attrezzi)	
Peso ponteggio mobile Explorer _____	elemento base: 35 kg; elemento superiore: 25 kg	
Peso totale unità _____	25.800 kg	

ABC 150 LST


CARICO TOTALE MAX. IN PIATTAFORMA : 450 kg

CARICO MAX. SU PIATTAFORMA SFILANTE : 300 kg

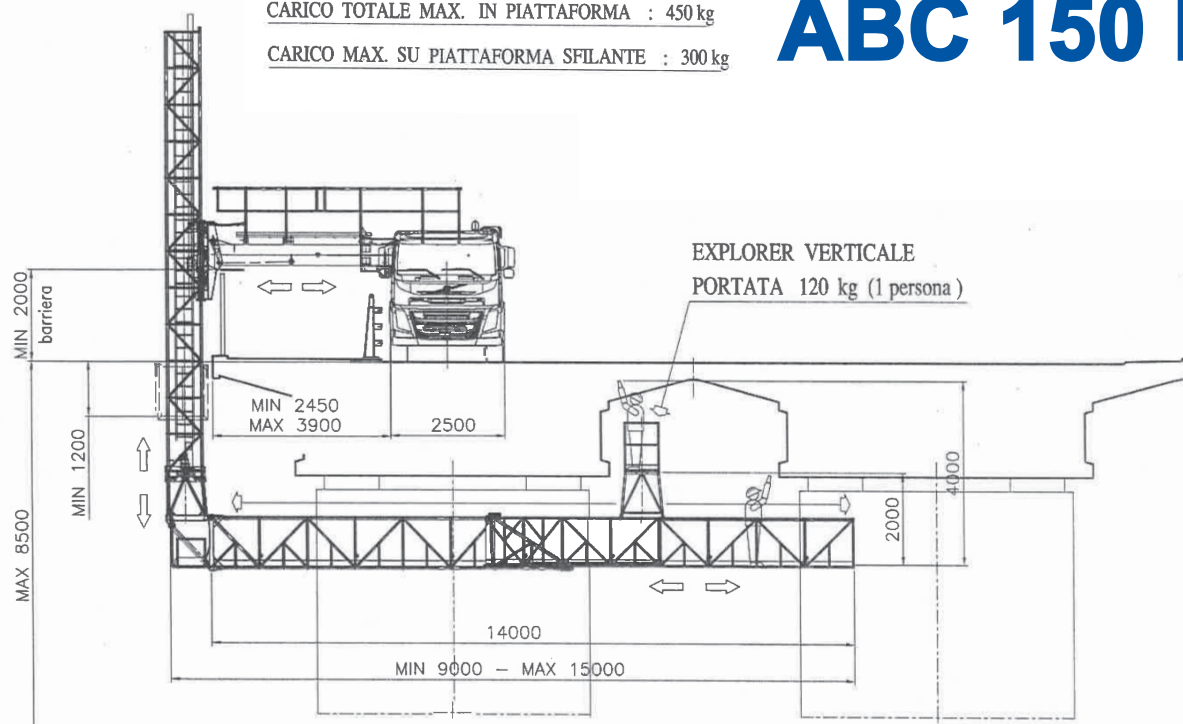

CARICO TOTALE MAX. IN PIATTAFORMA : 450 kg

CARICO MAX. SU PIATTAFORMA SFILANTE : 300 kg

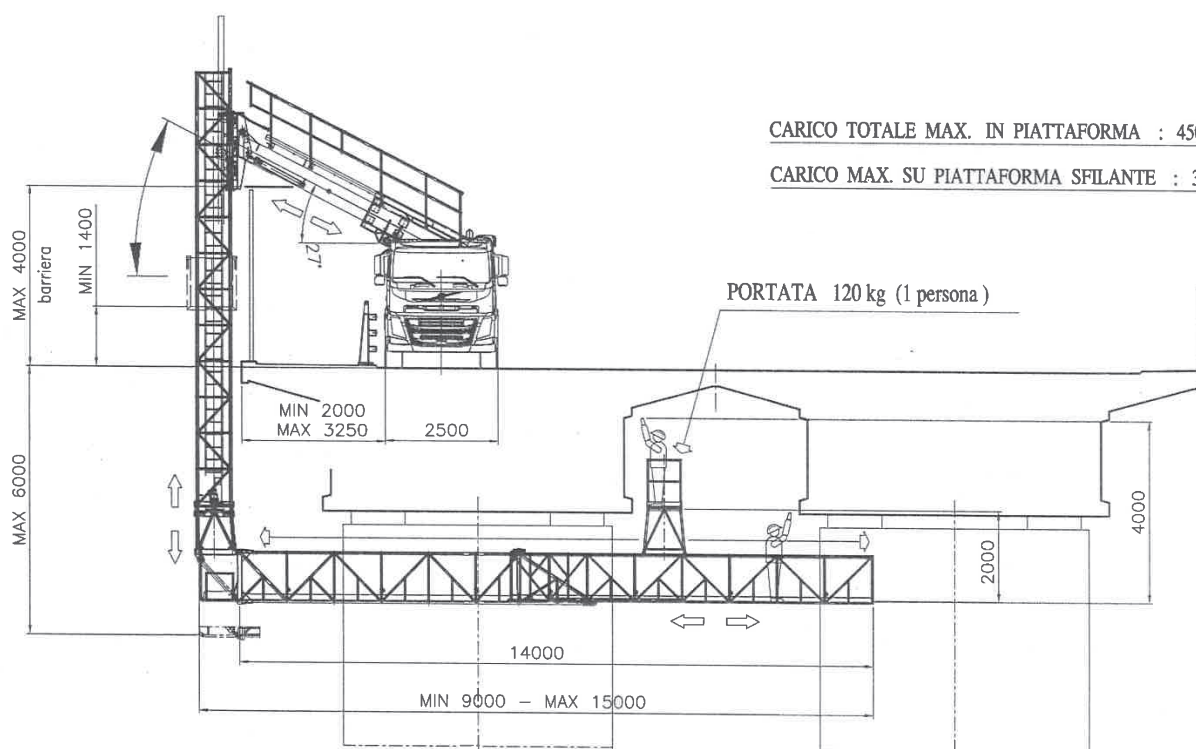

Explorer verticale / ponteggio mobile: sono previste 6 posizioni differenti di fissaggio.

(segnalate con bollini rossi sul corrimano della piattaforma)



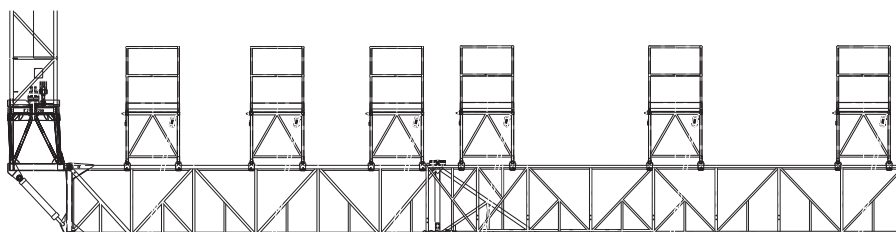


DIAGRAMMA DI UTILIZZO

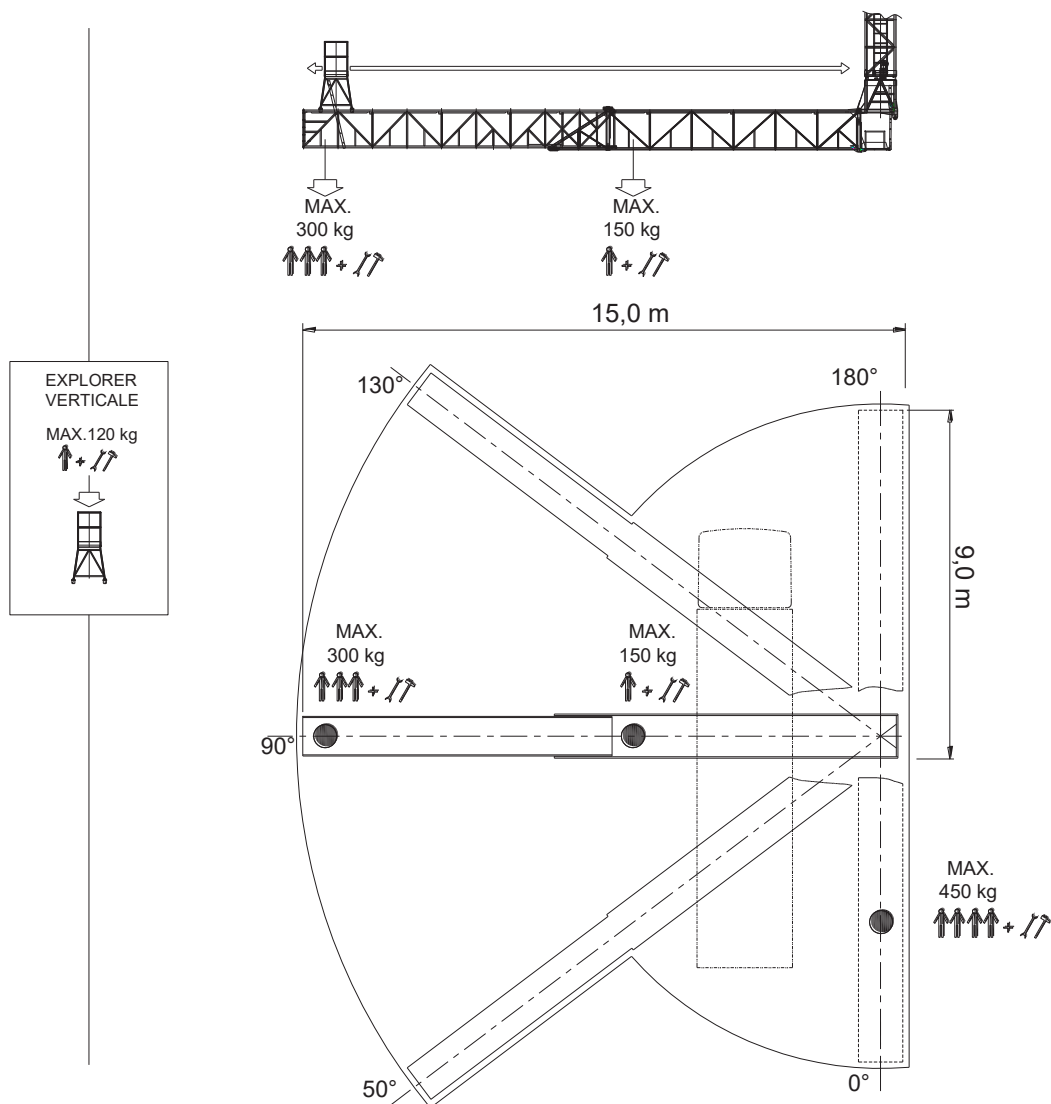

SOTTOPONTE

ABC 150 LST

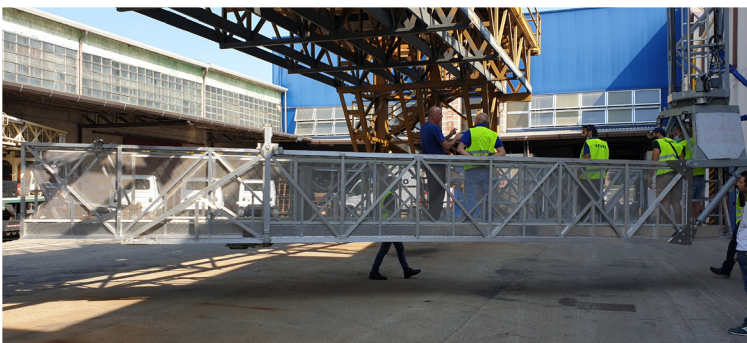

PER INFORMAZIONI

www.gv3.it | [in](#) [f](#) [ig](#) [yt](#)

I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di riportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo lo scopo illustrativo. Riportarsi al "Manuale d'uso e manutenzione" per avere le istruzioni relative all'adeguato uso di questa apparecchiatura.

ABC 150LST_07/2020