

PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALE ELETTRICA



PUNTI DI FORZA

- ✓ *Dimensioni a riposo compatte*
- ✓ *Utilizzabile in interno e in esterno*
- ✓ *Stabilizzatori automatici per livellare la macchina su terreni sconnessi o inclinati.*
- ✓ *Trasmissione idrostatica 4WD e assale oscillante.*
- ✓ *Portata con piattaforma stabilizzata: 540 kg (comprese 5 persone)*
- ✓ *Piattaforma con doppia estensione: 2 m + 0,9 m*

CARATTERISTICHE STANDARD

- Altezza di lavoro 19 m
- Portata di 540 kg
- Motore elettrico AC 48V-15kW
- Batterie trazione 48V 630 Ah
- Freni negativi di stazionamento
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza
- Discesa manuale d'emergenza
- Comandi proporzionali
- Diagnostica e contaore
- Valvola di blocco sui cilindri
- Piattaforma a doppia estensione manuale asimmetrica (2 m anteriore + 0,9 m posteriore)
- Sensore d'inclinazione con blocco movimenti e di sovraccarico
- Avvisatore acustico movimenti
- Protezioni anticesoiaimento meccaniche
- Scatola comandi asportabile
- Assale oscillante sulle ruote post.
- Ringhiere ribaltabili
- Girofari
- Linea 220 V con spina, presa e salvavita
- Accesso con doppia scala laterale


RISPONDE ALLE
NORMATIVE:



PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALE ELETTRICA

IM 17220 E

ALTEZZA LAVORO 19 M.

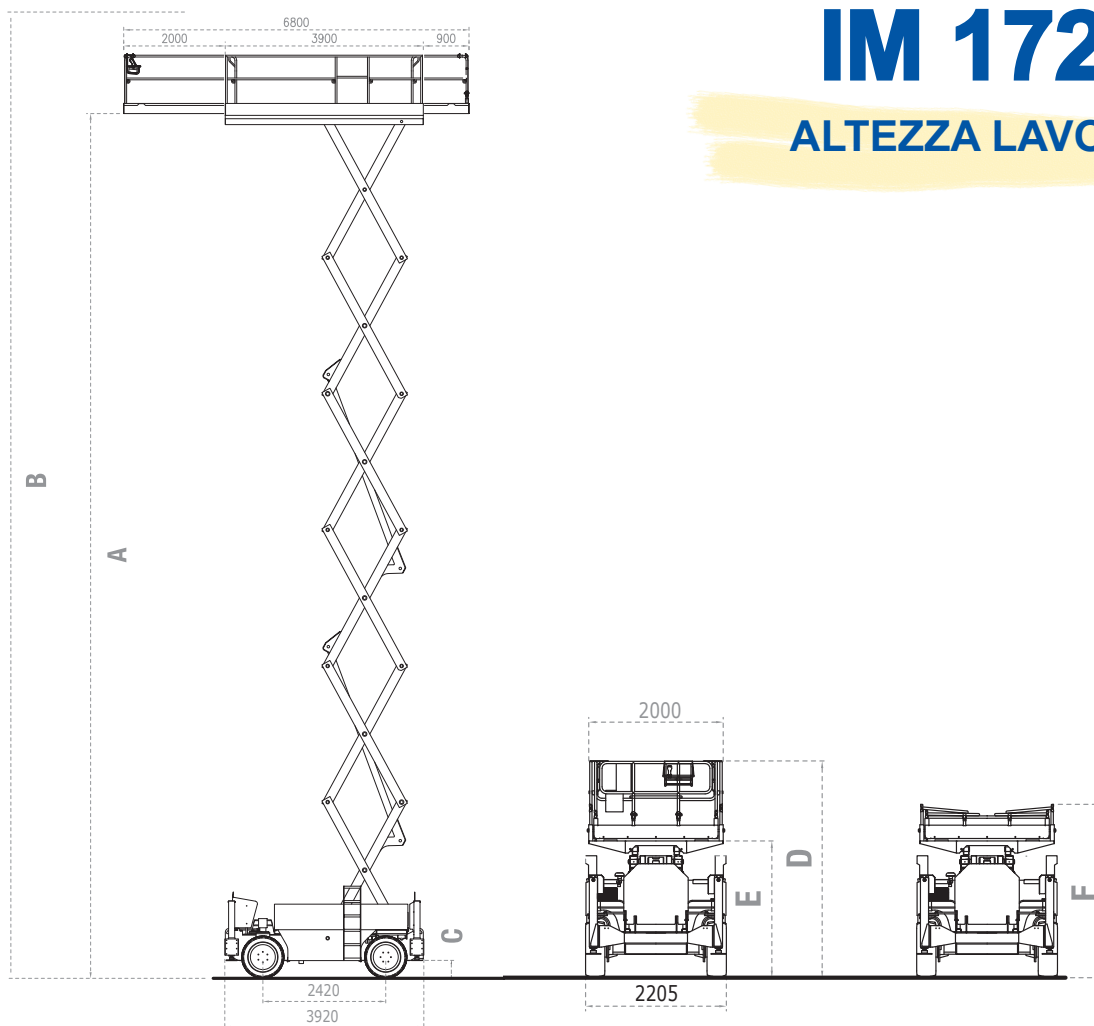

CARATTERISTICHE STANDARD

A. Altezza piano calpestio - sollevata _____	17 m	Capacità serbatoio olio _____	100 lt
B. Altezza di lavoro _____	19 m	Motore elettrico _____	15 kW
C. Altezza da terra _____	340 mm	Batteria avviamento _____	24 / 65 V/Ah
Portata cestello – massima _____	540 kg	Batteria trazione _____	48 / 630 V/Ah
Lunghezza _____	3,92 m	Carica batterie _____	48 / 55 V/A
Larghezza totale _____	2,2 m	Velocità massima _____	3,3 km/h
D. Altezza a riposo _____	3,2 m	Raggio di sterzata interno/esterno _____	0,8 / 4,2 m
E. Altezza piano calpestio - abbassata _____	2 m	Pendenza massima superabile _____	30 %
F. Altezza con ringhiera ribaltate _____	2,4 m	Massima inclinazione operativa _____	1,5° / 2°
Dimensioni cestello _____	3,9 x 2 m	Ruote artigliate antitraccia - extra grip _____	33x12 - 20"
Estensione cestello (manuale) _____	2 m + 0,9 m	Peso _____	8.400 kg

gv3.it  **VENPA**

PER INFORMAZIONI

www.gv3.it |    