

IMER EASY UP 5 SP GV3.it VENPA

PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALE ELETTRICA



PUNTI DI FORZA

- ✓ *Ruote antitraccia con superficie liscia*
- ✓ *Passa attraverso le porte e può essere trasportato in ascensore: pesa solo 500 kg*
- ✓ *Caricabatteria con funzione di mantenimento*
- ✓ *Alta produttività grazie alla trazione possibile anche a massima altezza*

CARATTERISTICHE STANDARD

- ☐ Altezza di lavoro 5,20 m
- ☐ Portata di 200 kg
- ☐ Discesa manuale di emergenza
- ☐ Caricabatteria a disinserimento automatico
- ☐ Indicatore di scarica batteria
- ☐ Inclinometro con allarme acustico e blocco sollevamento
- ☐ Sensore di carico con blocco dei movimenti ed allarme acustico e visivo
- ☐ Protezioni anticesoiamento elettriche e anti-ribaltamento
- ☐ Ruote antitraccia
- ☐ Cilindro di sollevamento con valvola di blocco
- ☐ Piano calpestio antiscivolo
- ☐ Cannello di ingresso a tutta altezza con chiusura a molla
- ☐ Trazione a 2 ruote motrici con motori elettrici in cc.
- ☐ Freni elettromagnetici sulle 2 ruote motrici
- ☐ Interblocco ruote pivotanti per traslazione in linea retta
- ☐ Selettore di 3 velocità proporzionali
- ☐ Pannello comandi a terra con interruttore a chiave



RISPONDE ALLE
NORMATIVE:



PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALE ELETTRICA

EASY UP 5SP

ALTEZZA LAVORO 5,20 M.

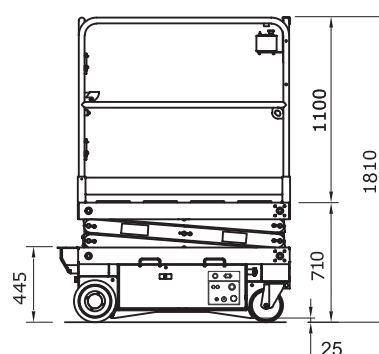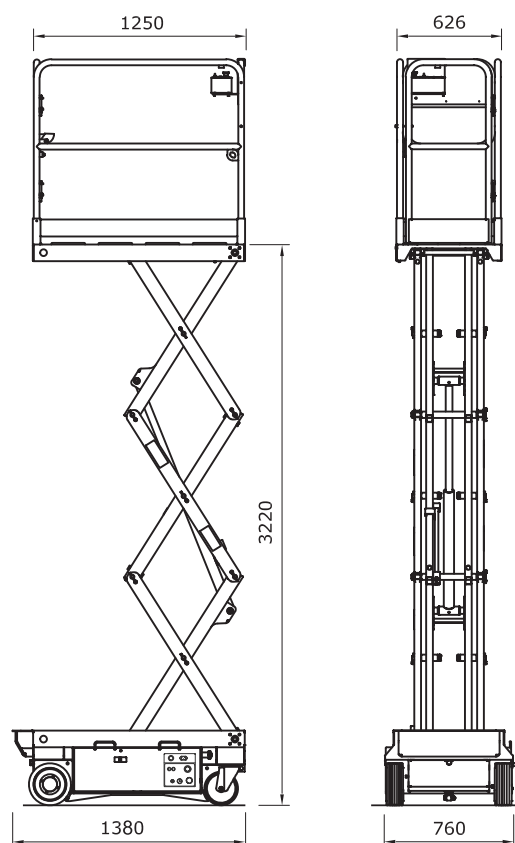

CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza piattaforma (piano calpestio) _ _ _	3,2 m
Altezza di lavoro _ _ _ _ _	5,2 m
Portata cestello (compresa 1 persona) _ _ _	200 kg
Dimensioni cestello _ _ _ _ _	1,25x0,63 m
Lunghezza _ _ _ _ _	1,38 m
Larghezza _ _ _ _ _	0,76 m
Altezza a riposo _ _ _ _ _	1,81 m
Altezza da terra _ _ _ _ _	25 mm

Tempo di salita/discesa _ _ _ _ _	19/20 s
Velocità di traslazione _ _ _ _ _	0,6 - 4 km/h
Raggio minimo di sterzata - esterno _ _ _ _ _	1,25 m
Pendenza massima superabile _ _ _ _ _	25 %
Massima inclinazione operativa _ _ _ _ _	1,5°/2,5°
Batteria trazione _ _ _ _ _	24V/105 Ah
Peso _ _ _ _ _	500 kg



PER INFORMAZIONI

www.gv3.it | [in](#) [f](#) [ig](#) [yt](#)