

MINIESCAVATORE CINGOLATO




PUNTI DI FORZA

- Carro allargabile
- Rotazione giosagoma ZHS, zero house swing, entro la sagoma dei cingoli.
- Massima flessibilità e stabilità
- Angolo di brandeggio sx80° - dx60°
- Lama retrattile
- Struttura protettiva TOPS
- Comandi Joystick idraulici regolabili
- Joystick soft grip
- Tettuccio TOPS ROPS FOPS
- Cingolo 23 cm
- Attacco rapido meccanico
- Occhiello di sollevamento
- Valvole di sicurezza
- Impianto martello

CARATTERISTICHE STANDARD

Potenza _____	10,2 kw
Peso operativo _____	1749 kg
Larghezza di trasporto _____	980 mm
Larghezza di lavoro _____	1360 mm
Altezza di trasporto _____	2297 mm
Massima profondità _____	2249 mm
Raggio di rotazione posteriore _____	690 mm
Capacità serbatoio _____	19 L

A	196°
B	3971 mm
C	3923 mm
D	1560 mm
E	220 mm
F	204 mm
G	2406 mm
H	3378 mm
I	2369 mm
J	1810 mm
K	2249 mm

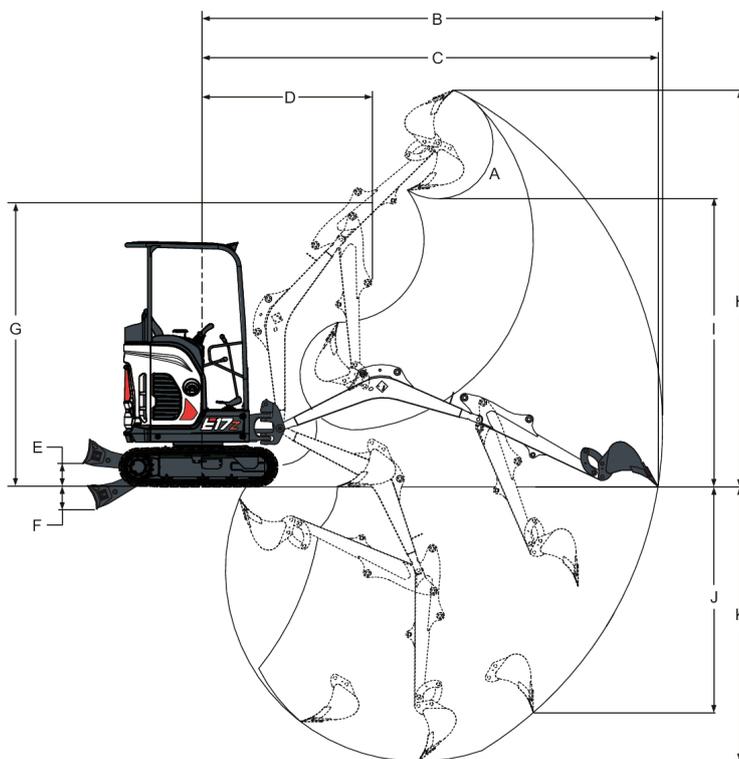

PER INFORMAZIONI

www.gv3.it |    