

MINIESCAVATORE CINGOLATO




PUNTI DI FORZA

- Massima flessibilità e stabilità
- Rotazione girosagoma ZHS, zero house swing, entro la sagoma dei cingoli.
- Lama retrattile
- Comandi Joystick idraulici regolabili, di tipo fingertip per brandeggio e accessori
- Joystick soft grip
- Tettuccio TOPS ROPS FOPS
- Minimo automatico, dopo 4 secondi di inattività
- Cabina spaziosa e riscaldata
- Cingoli con sculture direzionali
- Cambio automatico, innesta e disinnesta alta velocità in automatico.
- Stage 5
- Attacco rapido meccanico Cangini
- Valvole di blocco
- Braccio lungo
- Impianto martello

CARATTERISTICHE STANDARD

Potenza	15,4 kw
Peso operativo	2715 kg
Larghezza di lavoro	1550 mm
Altezza di trasporto	2438 mm
Massima profondità	2547 mm
Raggio di rotazione posteriore	785 mm
Capacità serbatoio	34,4 L

A	185°
B	4931 mm
C	4814 mm
D	2135 mm
E	385 mm
F	420 mm
G	3247 mm
H	4430 mm
I	3243 mm
J	1818 mm
K	2847 mm

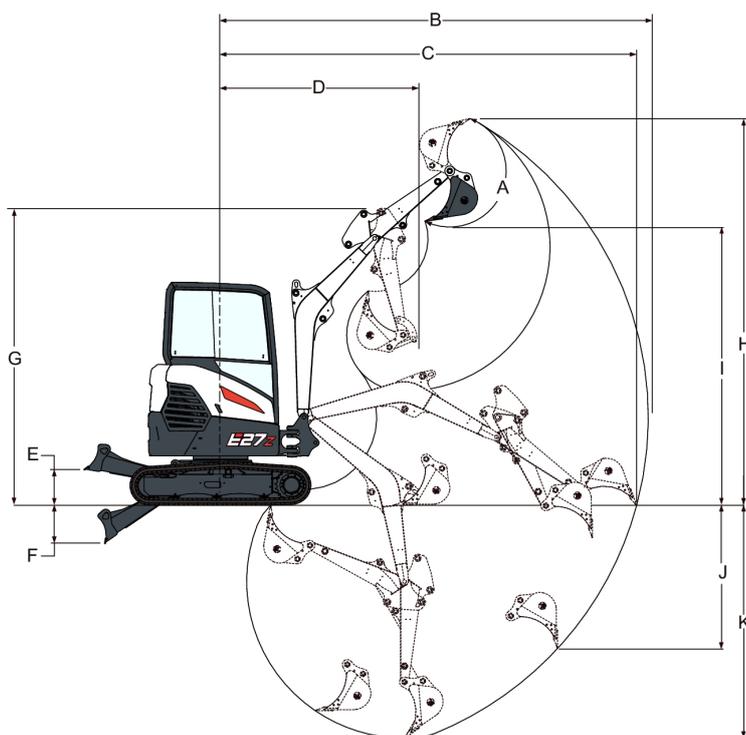

PER INFORMAZIONI

www.gv3.it |    