

MINIESCAVATORE CINGOLATO




PUNTI DI FORZA

- Massima flessibilità e stabilità
- Rotazione giosagoma ZHS, zero house swing, entro la sagoma dei cingoli.
- Lama retrattile
- Comandi Joystick idraulici regolabili, di tipo fingertip per brandeggio e accessori
- Joystick soft grip
- Tettuccio TOPS ROPS FOPS
- Minimo automatico, dopo 4 secondi di inattività
- Cabina spaziosa con aria condizionata
- Cingoli con sculture direzionali
- Cambio automatico, innesta e disinnesta alta velocità in automatico.
- Stage 5
- Braccio lungo
- Attacco rapido meccanico reversibile Cangini con occhiello omologato per sollevamento
- Valvole di blocco
- Impianto ausiliario a doppia azione

CARATTERISTICHE STANDARD

Potenza	18,2 kw
Peso operativo	3802 kg
Larghezza di lavoro	1750 mm
Altezza di trasporto	2468 mm
Massima profondità	3117 mm
Raggio di rotazione posteriore	965 mm
Capacità serbatoio	52 L

A	185°
B	5633 mm
C	5520 mm
D	2324 mm
E	382 mm
F	456 mm
G	3708 mm
H	4985 mm
I	3521 mm
J	2414 mm
K	3417 mm

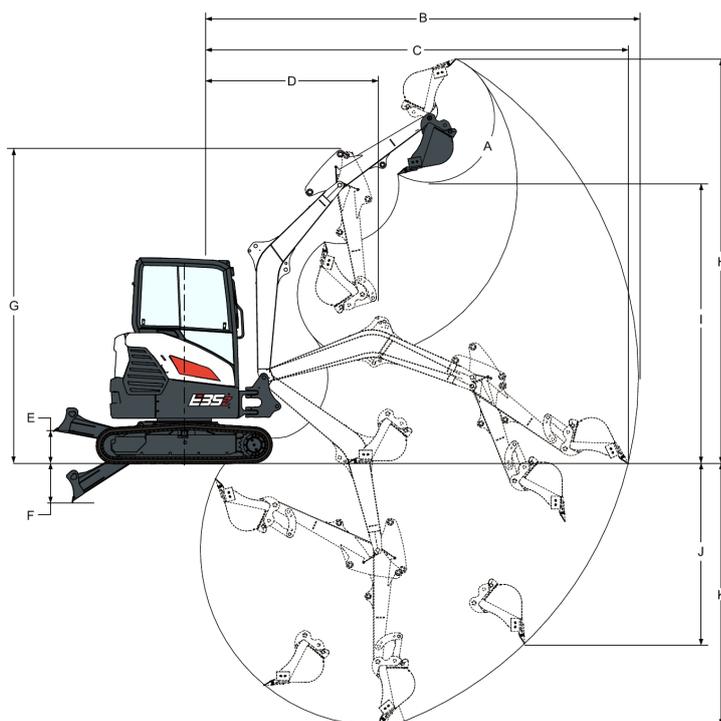

PER INFORMAZIONI

www.gv3.it |    