

## MINIESCAVATORE CINGOLATO




### PUNTI DI FORZA

- Gestione elettronica del motore
- Rotazione a raggio ridotto
- Lama flottante
- Comandi Joystick idraulici proporzionali con comando ausiliario integrato
- Pendenza di lavoro e capacità di lavoro superiori
- Consumi ridottissimi
- Tettuccio pressurizzato ROPS
- Cabina ribaltabile per facile accesso e manutenzione
- Cabina spaziosa
- Punti di ingrassaggio centralizzati
- Pannello monitor LCD a colori con regolazione della portata idraulica ausiliaria
- Stage 5
- Valvole di sicurezza
- 2° linea
- Cingoli gomma
- Cabina a/c
- Minimo automatico
- Attacco rapido con occhio di sollevamento omologato
- Braccio lungo con bilanciere da 1900mm

# MINIESCAVATORE CINGOLATO

## DOOSAN DX62R.3

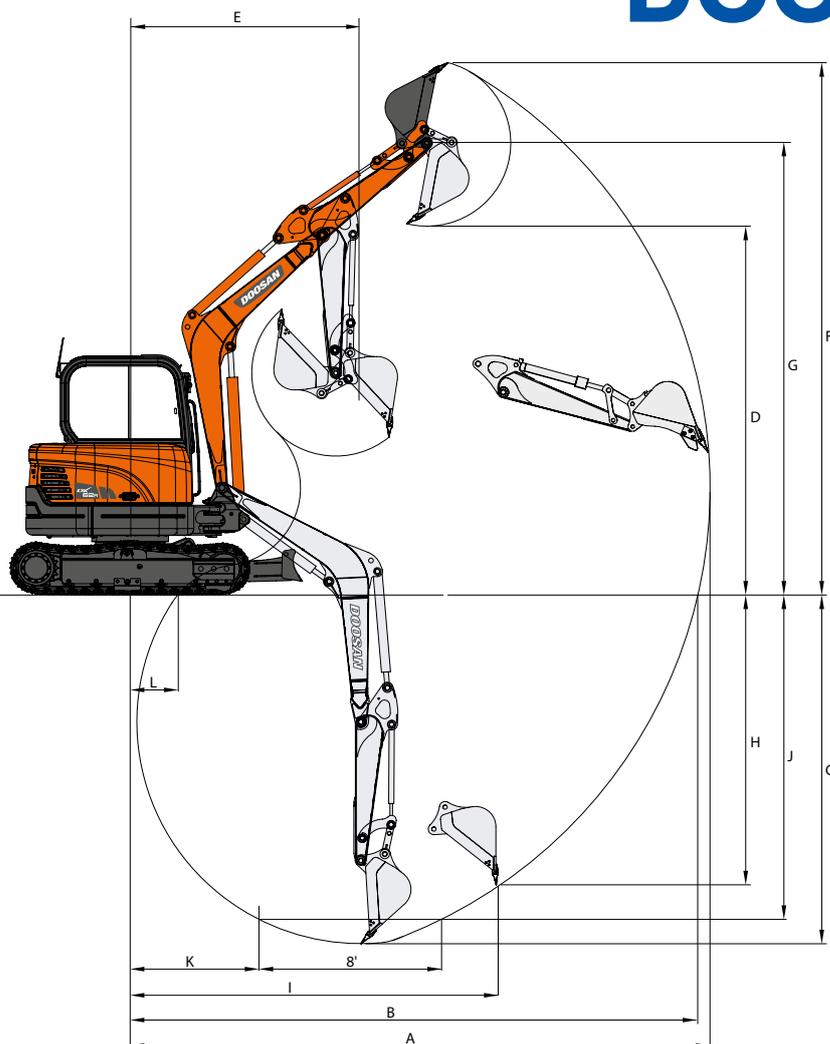

### CARATTERISTICHE STANDARD

Potenza	-----	44,3 kw
Peso operativo mono	-----	6250 kg
Larghezza di lavoro	-----	1980 mm
Altezza di trasporto	-----	2550 mm
Massima profondità	-----	4115 mm
Capacità serbatoio	-----	78 L

Lunghezza braccio - mm	mm	2900
Lunghezza bilanciere - mm	mm	1900
Capacità della benna - m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,175

A	Sbraccio di scavo max	mm	6525
B	Sbraccio di scavo max (al suolo)	mm	6400
C	Profondità di scavo max	mm	4115
D	Altezza di carico max	mm	4260
E	Raggio di brandeggio min	mm	2645
F	Altezza di scavo max	mm	6005
G	Altezza perno benna max	mm	5145
H	Profondità parete verticale max	mm	3435
I	Raggio verticale max	mm	4020
J	Profondità di scavo max (livello 8')	mm	3765
K	Raggio min (livello 8')	mm	1080
L	Sbraccio di scavo min	mm	-20