

# DOOSAN DX85

BRACCIO MONO E TRIPLICE



## MINIESCAVATORE CINGOLATO




### PUNTI DI FORZA

- Gestione elettronica del motore
- Rotazione a raggio ridotto
- Lama flottante
- Comandi Joystick idraulici proporzionali con comando ausiliario integrato
- Pendenza di lavoro e capacità di lavoro superiori
- Consumi ridottissimi
- Tettuccio pressurizzato ROPS
- Cabina ribaltabile per facile accesso e manutenzione
- Cabina spaziosa
- Punti di ingrassaggio centralizzati
- Pannello monitor LCD a colori
- Stage 5
- Valvole di sicurezza
- 2° linea
- Cingoli gomma
- Cabina a/c
- Minimo automatico
- Attacco rapido con occhiello di sollevamento omologato
- Braccio con bilanciere da 1700mm
- Controllo dei movimenti singoli o combinati estremamente preciso e portata idraulica anteriore regolabile in base al carico di lavoro

# MINIESCAVATORE CINGOLATO

## DOOSAN DX85 BRACCIO MONO E TRIPLICE

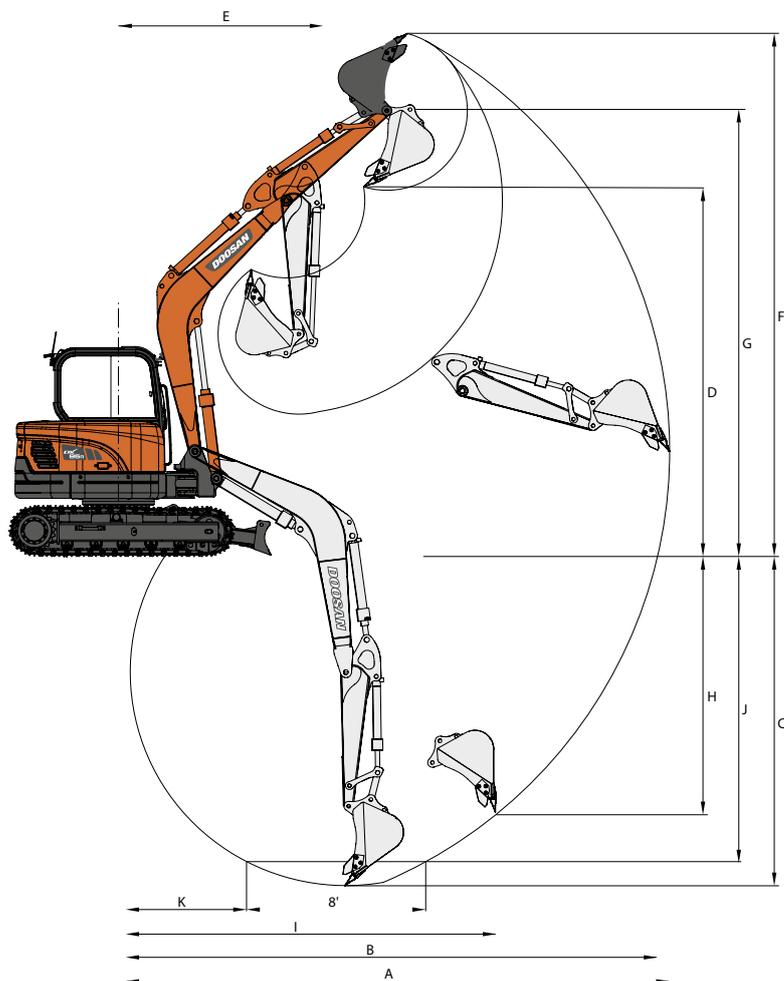

### CARATTERISTICHE STANDARD

Potenza	44,3 kw
Peso operativo (mono)	8600 kg
Peso operativo (triplice)	9035 kg
Larghezza di lavoro	2300 mm
Altezza di trasporto	2640 mm
Massima profondità (mono)	4175 mm
Massima profondità (triplice)	4100 mm
Capacità serbatoio	110 L

	Braccio monoblocco	Braccio articolato
Lunghezza braccio (mm)	3380	1890 + 1880
Lunghezza bilanciere (mm)	1700	1700
A Sbraccio di scavo max	6915	7180
B Sbraccio di scavo max (al suolo)	6765	7035
C Profondità di scavo max	4175	4100
D Altezza di carico max	4645	5365
E Raggio di brandeggio min	2550	2655
F Altezza di scavo max	6630	7380
G Altezza perno benna max	5655	6373
H Profondità parete verticale max	3245	3550
I Raggio verticale max	4730	4530
J Profondità di scavo max (livello 8')	3815	3925
K Raggio min (livello 8')	1510	1405