

PIATTAFORMA SEMOVENTE A BRACCIO ARTICOLATO - CINGOLATA



PUNTI DI FORZA

- ✓ *Massima versatilità e prestazioni eccellenti per l'impiego nelle condizioni ambientali più diverse.*
- ✓ *Jib telescopico e rotazione su 360° continui.*
- ✓ *Piedi girevoli e con articolazione variabile.*
- ✓ *Piazzamenti rapidi sullo stretto e su forti pendenze, con livellamento automatico.*
- ✓ *Ingombri ridotti.*
- ✓ *Rapidità di movimento anche con alimentazione elettrica.*

CARATTERISTICHE STANDARD

- ☐ Altezza operativa max 32 m
- ☐ Portata max 330 kg
- ☐ Piazzamento manuale degli stabilizzatori
- ☐ Cingoli a larghezza variabile
- ☐ Radiocomando wireless
- ☐ Stabilizzatori orientabili in modo indipendente, su 2 differenti posizioni
- ☐ Cesto smontabile: 180x70x110 cm
- ☐ Pannello comandi fisso sul cesto
- ☐ Presa elettrica da 230 V nel cesto
- ☐ Monitor touch screen a colori







RISPONDE ALLE
NORMATIVE:



PIATTAFORMA SEMOVENTE A BRACCIO ARTICOLATO - CINGOLATA

RAGNO XTJ 32 BI-ENERGY

ALTEZZA LAVORO 32 m

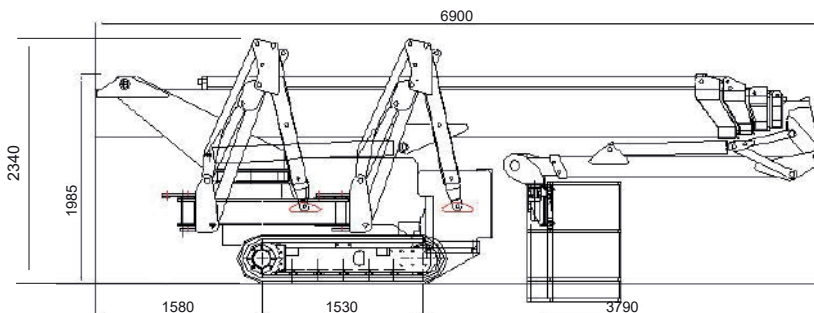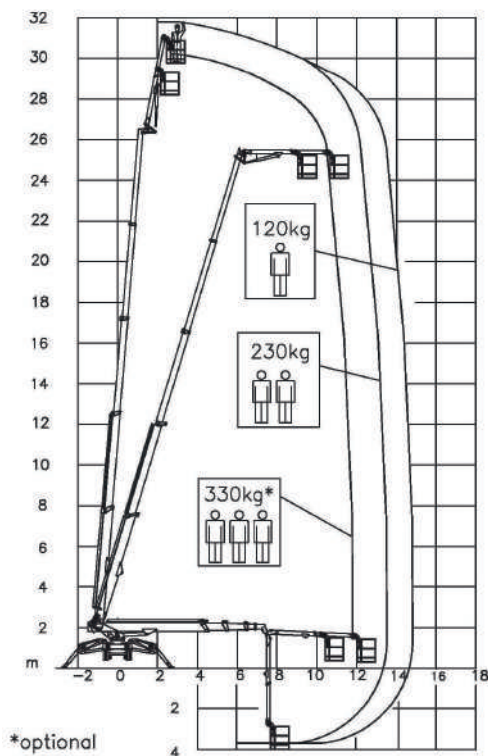

11,7 m	13,3 m	14,3 m	8,4 m	10 m	L1	L2	W1	W2	W3
330 kg*	230 kg	120 kg	330 kg*	120/230 kg	5125 mm	6460 mm	4760 mm	3785 mm	2820 mm

CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza di lavoro	32 m	Velocità di traslazione	3 km/h
Altezza piano calpestio	30 m	Pendenza superabile su stabilizzatore	16%
Sbraccio massimo di lavoro	14,3 m	Pendenza superabile con cingoli	38%
Portata massima	330 kg	Capacità serbatoio olio idraulico	105 lt
Cesta asportabile in alluminio	1800x700x1100 mm	Capacità serbatoio carburante	60 lt
Dimensioni	6900x1985x1100* mm	Motore Diesel	Hatz 2L41C
Rotazione torretta	660°	Motore Elettrico	3 Kw 230 V
Rotazione navicella	90° + 80°	Peso	5940 kg

*(larghezza senza cesta)



PER INFORMAZIONI

www.gv3.it | [in](#) [f](#) [ig](#) [yt](#)