

# MERLO ROTO 40.16








## SOLLEVATORE TELESCOPICO





# SOLLEVATORE TELESCOPICO

## MERLO 40.16

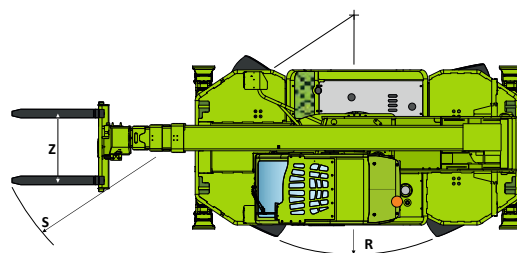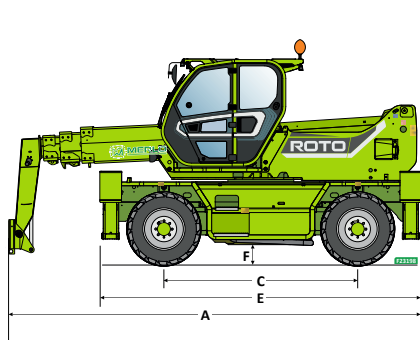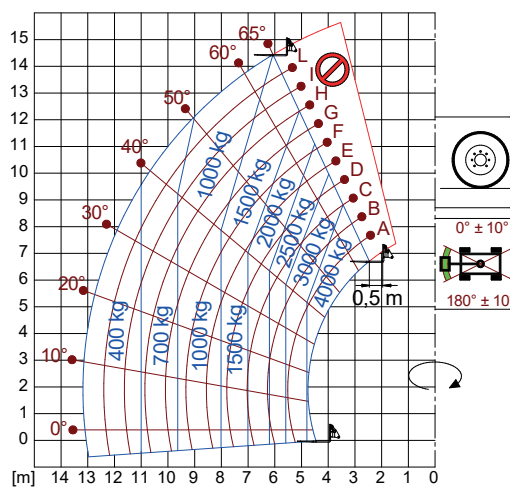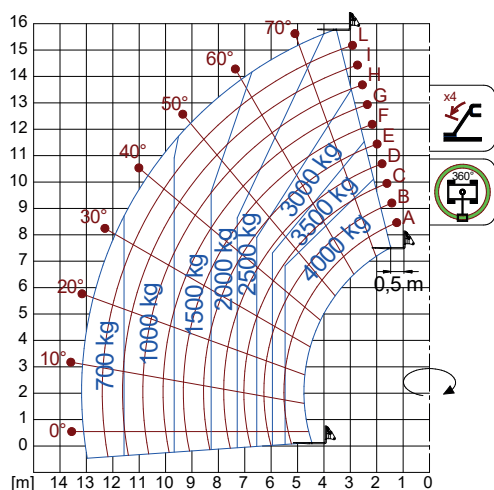

### CARATTERISTICHE STANDARD

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Massa totale a vuoto                | 12900 kg      |
| Portata massima                     | 4000 kg       |
| Portata alla massima altezza        | 2500 kg       |
| Portata a massimo sfilo orizzontale | 700 kg        |
| Altezza di sollevamento massimo     | 15,80 m       |
| Sbraccio orizzontale massimo        | 13,2 m        |
| Velocità massima                    | 25 km/h       |
| Rotazione torretta                  | 415°          |
| Motore                              | Deutz TCD 3.6 |
| Potenza motore                      | 55/75 kW/HP   |
| Serbatoio carburante                | 140 l         |
| Stabilizzatori                      | on/off        |

|   |         |
|---|---------|
| A | 6280 mm |
| C | 2860 mm |
| E | 4750 mm |
| F | 290 mm  |
| H | 2240 mm |
| L | 3750 mm |
| M | 1010 mm |
| N | 2300 mm |
| P | 3010 mm |
| R | 4000 mm |
| S | 5930 mm |
| Z | 850 mm  |