



26,4 m

Altezza di lavoro

17,5 m

Sbraccio

250 kg

Portata

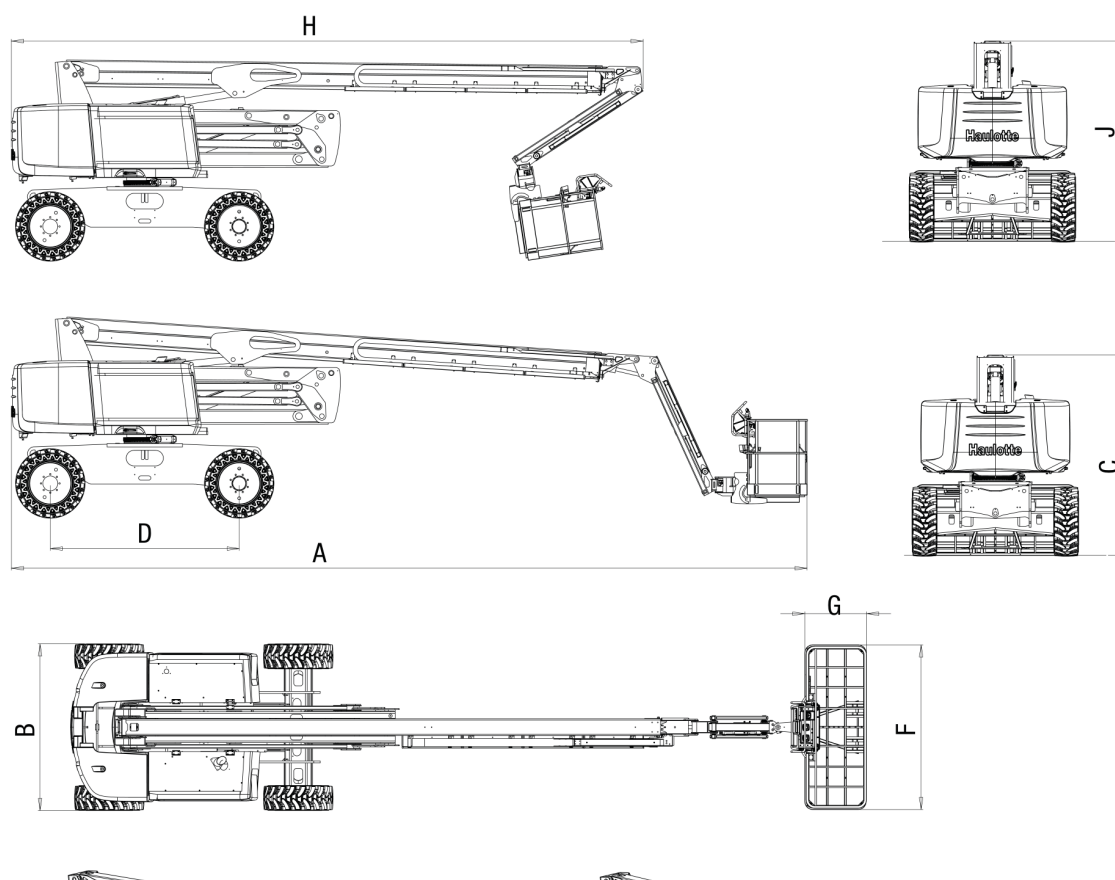


PUNTI DI FORZA

- Portata in cesta 250 kg
- Blocco differenziale idraulico per trazione integrale
- Activ' Lighting System: carico e scarico in sicurezza
- Haulotte Activ' Screen: autodiagnosi sul quadro comandi
- Haulotte Stop Emission System

Altezza di lavoro	26,4 m
Altezza piano calpestio	24,4 m
Sbraccio laterale massimo	17,5 m
Punto d'articolazione	9,3 m
Portata massima cesta	250 kg
F x G Dimensione cesta	2,44 x 0,91 m
A Lunghezza	11,8 m
B Larghezza	2,48 m
C Altezza a riposo	2,97 m
H Lunghezza in posizione di trasporto	9,4 m
J Altezza in posizione di trasporto	2,98 m
Escursione jib	133° (-65°/+68°)
Rotazione cesta	180°
Rotazione torretta	360° continui
Sbalzo anteriore	0,76 m
D Interasse	2,8 m
Altezza da terra	48 cm
Inclinazione massima operativa	4°
Velocità di traslazione	5 km/h
Pendenza massima	45 %
Pneumatici rigidi struttura alveolare	385/65-22,5
Raggio angolo esterno di sterzata	4,35 m
Motore	Kubota Tier 3 - 36,5 kW
Peso totale	15.500 kg

Dati e immagini sono tratti dalla documentazione ufficiale del costruttore, a scopo illustrativo e non contrattuale. Le specifiche possono variare in funzione di optional e standard di ogni Paese. Il Gruppo Venpa si limita a riportarli.

FIGURINO QUOTATO

AREA DI LAVORO
