

PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALE DIESEL



PUNTI DI FORZA

- ✓ Ideale per garantire la massima operatività anche nei cantieri più difficili
- ✓ Quattro ruote motrici, assali oscillanti e stabilizzatori idraulici garantiscono una superiore stabilità su superfici irregolari e accidentate.
- ✓ Sistema di rilevamento del sovraccarico.
- ✓ Stabilizzatori idraulici a livellamento automatico

CARATTERISTICHE STANDARD

- ☐ Altezza di lavoro di 13,9 mt
- ☐ 365 kg di portata
- ☐ Cestello in acciaio
- ☐ Pianale estensibile.
- ☐ Controllo proporzionale
- ☐ Parapetti pieghevoli
- ☐ Cancelli di ingresso autobloccante
- ☐ Allarme discesa con faro lampeggiante
- ☐ Allarme inclinazione con blocco ascensore
- ☐ Sistema di rilevamento del sovraccarico
- ☐ Pulsante di arresto di emergenza
- ☐ Sistema diagnostico di bordo
- ☐ Assali oscillanti
- ☐ Clacson / contaore
- ☐ Quattro ruote motrici
- ☐ Stabilizzatori autolivellanti
- ☐ Presa 230V in cesta con differenziali




**RISPONDE ALLE
NORMATIVE:**



PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALE DIESEL

SR1218 D

ALTEZZA LAVORO 13,9 M.

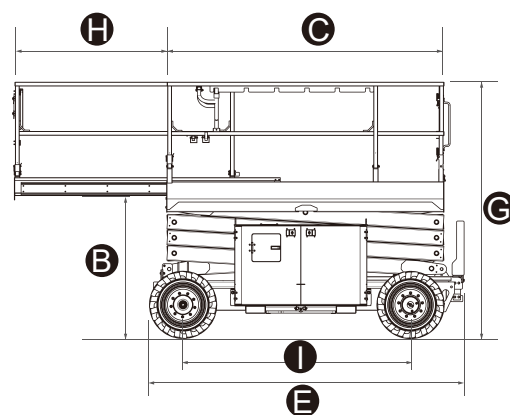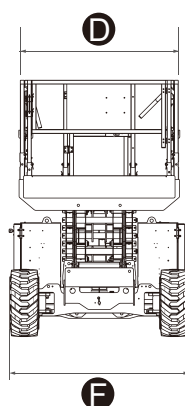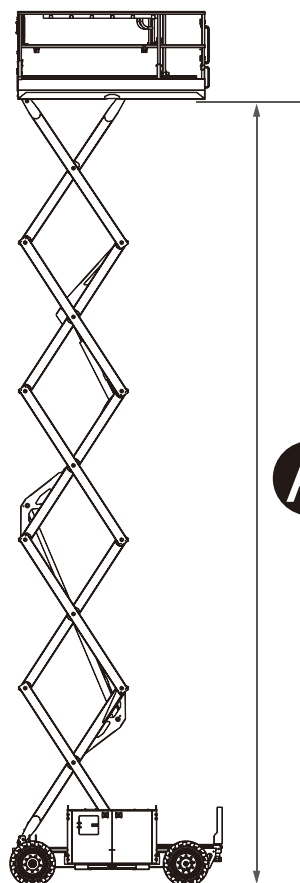

CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza di lavoro _____	13,9 m	Altezza da terra _____	0,23 m
A Altezza piattaforma (piano calpestio) _____	11,9 m	Portata massima _____	365 kg
B Altezza piattaforma a riposo _____	1,56 m	Portata in estensione _____	140 kg
C Lunghezza piattaforma _____	2,79 m	Pendenza superabile _____	35%
D Larghezza piattaforma _____	1,6 m	Raggio di sterzata esterno _____	4,75 m
E Lunghezza totale (con scala) _____	3,12 m	Velocità salita/discesa _____	61/55 sec
F Larghezza totale _____	1,79 m	Pneumatici _____	663x283 mm
G Altezza piattaforma chiusa - sponde su - giù _____	2,7 - 2,04 m	Alimentazione _____	Kubota D1105 18,5kw
H Lunghezza prolunga piattaforma _____	1,52 m	Capacità serbatoio Diesel _____	53 L
I Interasse _____	2,29 m	Peso _____	5080 kg



PER INFORMAZIONI

www.gv3.it |