MERLO EW25.5-90

SOLLEVATORE TELESCOPICO

CARATTERISTICHE

❒ Allestimento stradale “Macchina operatrice” con traino completo di gancio di traino fisso da 1,5 ton e presa luci rimorchio.
❒ Fari di lavoro stradali (nr. 2 anteriori).
❒ Certificazione autogru per attrezzature di sollevamento.
❒ Porta superiore completa di vetro.
❒ Riscaldamento in cabina.
❒ Gancio su zattera, ZM2.
❒ Predisposizione macchina per INDUSTRIA 4.0.

SOLLEVATORE TELESCOPICO

MERLO EW25.5-90

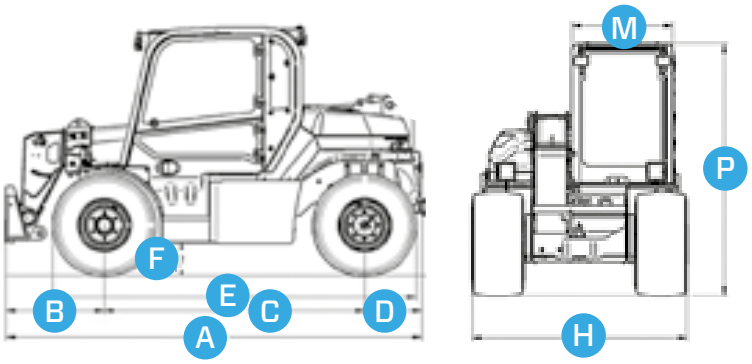

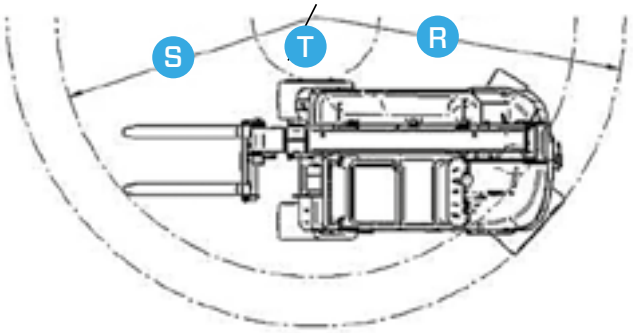

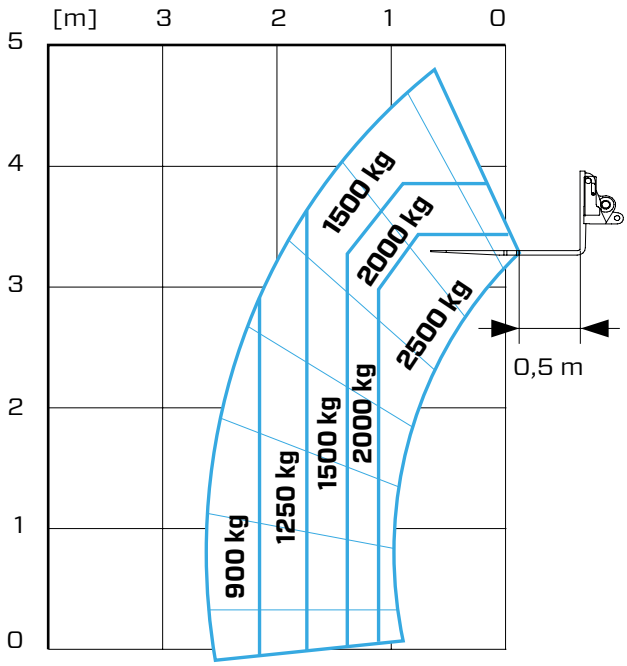

CARATTERISTICHE STANDARD

Massa totale a vuoto	4950 kg
Portata massima	2500 kg
Portata alla massima altezza	1500 kg
Portata a massimo sfilo orizzontale	900 kg
Altezza di sollevamento massimo	4,8 m
Sollevamento massimo alla max portata	3,4
Sbraccio orizzontale massimo	2,6
Sbraccio alla massima portata	1,15 m
Velocità massima	25 km/h
Motore	Elettrico
Capacità nominale	960 Ah
Potenza massima (kW/CV)	66/90

A	3320 mm
B	765 mm
C	2100 mm
D	455 mm
E	2940 mm
F	230 mm
H	1540 mm
M	770 mm
P	1975 mm
R	3250 mm
S	2700 mm
T	670 mm

Caricatore di bordo da 220 V - 32 A: per la ricarica diretta della macchina bisogna collegare al 220V - 16A presente in cantiere, le due prese a 3 poli, ossia effettuare la ricarica di entrambi i caricabatterie simultaneamente.

GV3.it VENPA

PER INFORMAZIONI

www.gv3.it |

I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di riportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo lo scopo illustrativo. Riportarsi al "Manuale d'uso e manutenzione" per avere le istruzioni relative all'adeguato uso di questa apparecchiatura.