

# IMER IM 11180 DE

GV3.it  **VENPA**

## PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALE DIESEL/ELETRICA



### PUNTI DI FORZA

- ✓ *Adatto per uso esterno e interno*
- ✓ *Capacità di traslazione alla massima altezza senza limitazioni di portata*
- ✓ *4 persone autorizzate per utilizzo interno ed esterno (stabilizzato)*
- ✓ *Massima portata anche sull'estensione della piattaforma*

### CARATTERISTICHE STANDARD

- Altezza di lavoro 12,8 m
- Portata di 500 kg (600 kg se stabilizzata)
- Motore diesel raffreddato ad acqua
- Batteria d'avviamento 12V 66Ah
- Alternatore per batteria d'avviamento
- Elettropompa 48 V – 7,2 kW
- Batterie trazione 48V 300Ah
- Caricabatteria a disinserimento automatico
- Sistema controllo batterie
- Ruote anteriori motrici e sterzanti
- Trasmissione idraulica 2WD
- Freni negativi di stazionamento
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza
- Discesa manuale d'emergenza
- Comandi proporzionali
- Diagnostica
- Contaore e girofaro
- Valvola di blocco sui cilindri
- Estensione manuale della piattaforma 1,5 m
- Sensore d'inclinazione con blocco movimenti
- Sensore di sovraccarico
- Avvisatore acustico movimenti
- Protezioni anticesoiamento elettriche
- Quadro comandi asportabile
- Ringhiere ribaltabili
- Linea 220 V con spina, presa e salvavita


**RISPONDE ALLE  
NORMATIVE:**



# PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALE DIESEL/ELETTRICA

## IM 1180 DE

ALTEZZA LAVORO 12,8 M.

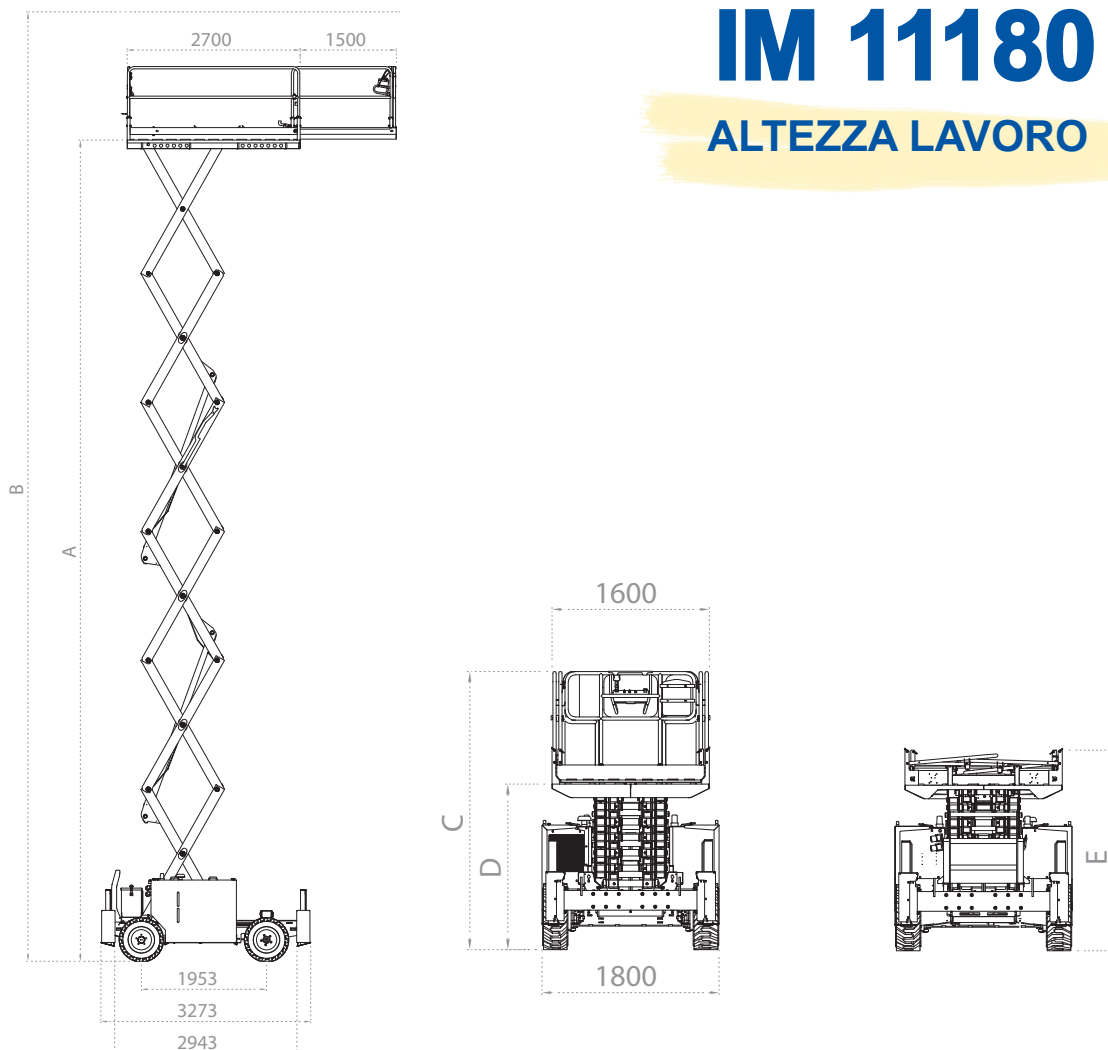

### CARATTERISTICHE STANDARD

A. Altezza piattaforma (piano calpestio) ___	10,8 m	Dimensioni cestello _____	2,7x1,6 m
B. Altezza di lavoro _____	12,8 m	Estensione cestello (manuale) _____	1,5 m
C. _____	2687 mm	Velocità max di traslazione _____	5,5 (D) - 4 (E)
Portata cestello (stabilizzata) _____	500 (600) kg	Raggio minimo di sterzata - esterno/interno _____	4,83 / 1,94 m
Lunghezza _____	3,27 m	Pendenza superabile _____	2WD: 25% 4WD: 35%
Larghezza totale _____	1,8 m	Massima inclinazione operativa _____	2°/2,5°
D. Altezza a riposo _____	1,541 m	Pneumatici artigliati extra grip _____	720x245 mm
E. Altezza con ringhiere ribaltate _____	1,899 m	Capacità serbatoio olio _____	56 l
Altezza da terra _____	300 mm	Peso _____	4700 kg

GV3.it  **VENPA**

PER INFORMAZIONI

[www.gv3.it](http://www.gv3.it) |    