

DOOSAN DL 220-7 GV3.it VENPA


PALA GOMMATA

DOTAZIONI DI SERIE



- Impianto idraulico Load Sensing, pompa a cilindrata variabile
- Sistema antibeccheggio del carico automatico (LIS)
- Braccio caricatore standard con cinematica a Z
- Funzione di riposizionamento automatico della benna
- Rallentamento di fine corsa per movimenti più dolci del braccio e degli accessori da lavoro
- Mappatura del cambio marce ottimizzata
- Telecamera posteriore
- Corrimano per una manutenzione sicura
- Fino a 12 fari da lavoro a LED
- Specchietti retrovisori con possibilità di regolazione elettrica
- 4^a valvola a spola di serie

CARATTERISTICHE STANDARD

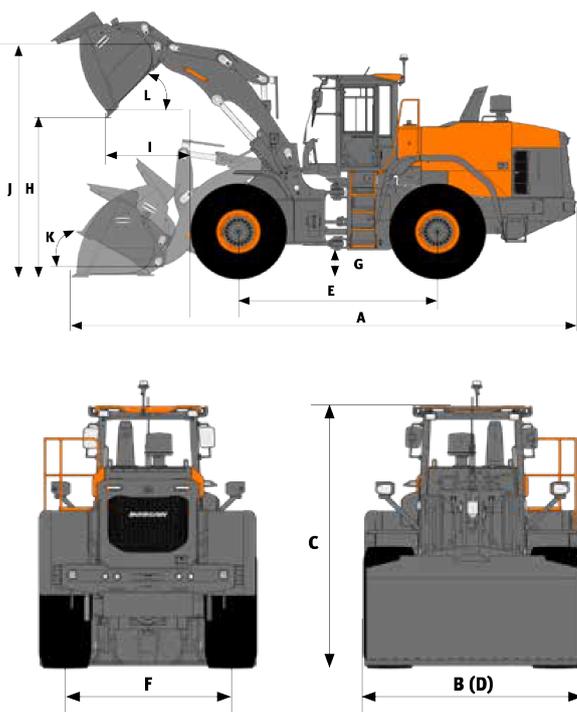

Capacità benna _____	2,3 m³
B. Larghezza benna _____	2550 mm
A. Lunghezza totale _____	7458 mm
C. Altezza totale _____	3313 mm
E. Passo _____	3050 mm
G. Altezza minima da terra _____	434 mm
H. Altezza di scarico _____	2784 mm
I. Distanza di scarico _____	1010 mm
Potenza max _____	162CV - 119 kW
Peso operativo _____	12500 kg*
Angolo di sterzata _____	+/-40°
Profondità di scavo _____	61 mm
Serbatoio carburante _____	235 L
Motore _____	Doosan DL 06 Stage V

*I dati sono puramente indicativi: verificarne la correttezza con l'officina di competenza.

PER INFORMAZIONI

www.gv3.it |    