

MINIESCAVATORE CINGOLATO




PUNTI DI FORZA

- 1 lama apripista da 960 mm
- Allarme di avvertenza carburante pieno
- Blocchi della console dei comandi
- Cabina TOPS/ROPS/FOPS*
- Comandi a joystick idraulici
- Comando proporzionale idraulica ausiliaria e offset brandeggio sulla punta delle dita
- Display da 5 pollici
- Fermo bidirezionale
- Funzione di flottazione lama
- Impianto idraulico ausiliario regolabile a doppia azione (AUX1) con innesto rapido sul bilanciere
- Luci di lavoro a LED
- Marcia a due velocità con cambio automatico
- Monitoraggio motore/impianto idraulico con spegnimento
- Pedali pieghevoli ed ergonomici
- Portata idraulica ausiliaria selezionabile
- Sedile a sospensione con schienale alto

CARATTERISTICHE STANDARD

Potenza	31,3 kw
Peso operativo	4975 kg
Larghezza di lavoro	2016 mm
Altezza di trasporto	2546 mm
Lunghezza di trasporto	5395 mm
Cingoli	350 mm
Capacità serbatoio	72 L

A	186°
B	6056 mm
C	5922 mm
D	2593 mm
E	370 mm
F	502 mm
G	2276 mm
H	5499 mm
I	4015 mm
J	2462 mm
K	3553 mm

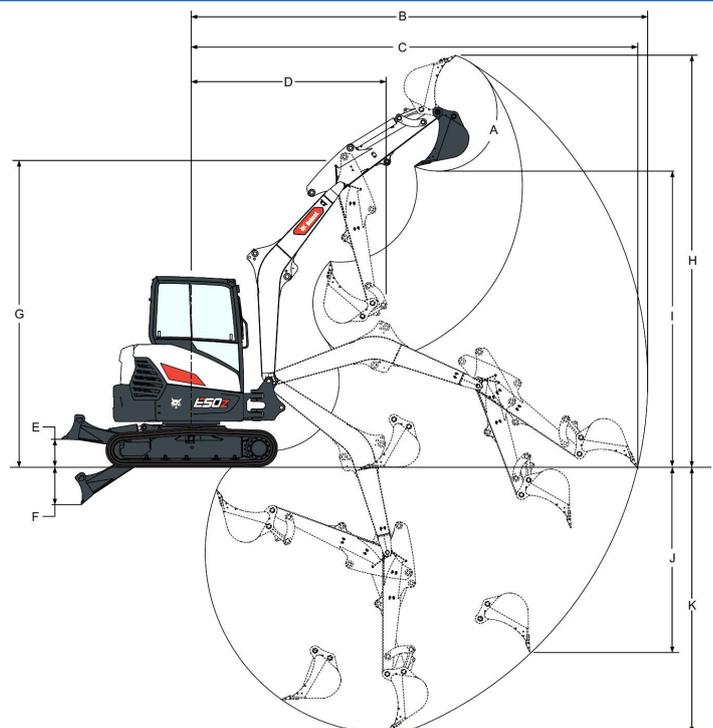

PER INFORMAZIONI

www.gv3.it |    