

PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALE DIESEL CON STABILIZZATORI



PUNTI DI FORZA

- ✓ L'ampia piattaforma dalle elevate capacità garantisce una grande produttività anche nei cantieri più difficili.
- ✓ La trazione integrale, gli assi oscillanti e gli stabilizzatori idraulici garantiscono una stabilità superiore sulle superfici irregolari più difficili.
- ✓ Il sistema di sovraccarico e l'allarme di movimento aiutano l'operatore a completare il lavoro in modo molto più sicuro.

CARATTERISTICHE STANDARD

- Altezza di lavoro di 15 mt
- 680 kg di portata
- Piattaforma con doppia estensione: 1,45 m e 1,14 m
- Parapetto pieghevole con cancelletto apribile ad altezza media
- Trazione anteriore
- Carica batterie automatico.
- Comandi proporzionali per salita e traslazione
- Dispositivo diagnostico, inserito a bordo, per localizzazione guasti
- Freni posteriori a dischi multipli.
- Freni dinamici idraulici su ruote anteriori
- Sbloccaggio freni manuale.
- Vano componenti apribile.
- Pneumatici antitraccia.
- Slitte antiribaltamento.
- Inclinometro con allarme sonoro. Doppi lampeggianti.
- Presa 230V in cesta con differenziali


RISPONDE ALLE
NORMATIVE:



PIATTAFORMA SEMOVENTE VERTICALE DIESEL CON STABILIZZATORI

SR1323 D

ALTEZZA LAVORO 15 M.

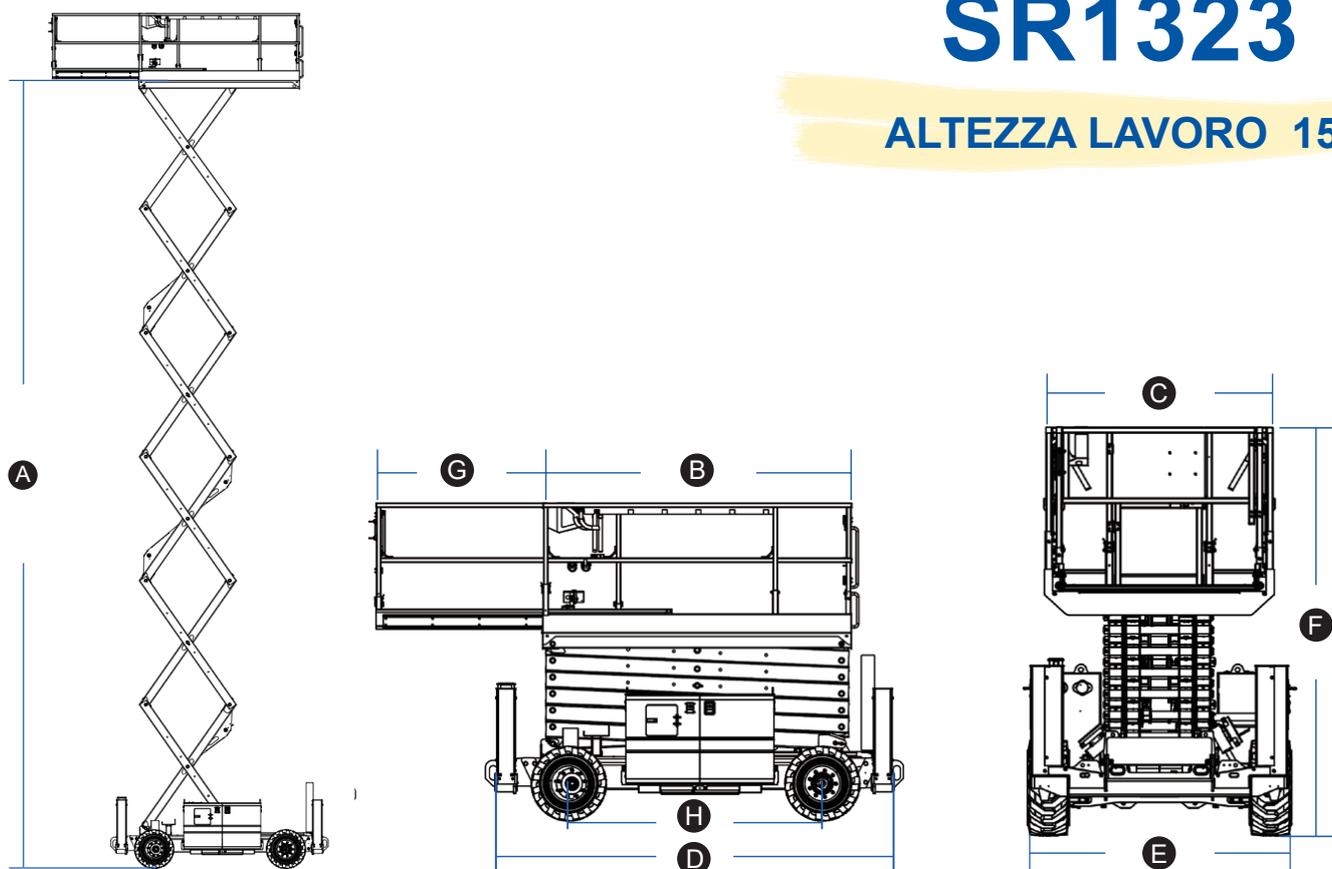

CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza di lavoro _____	15 m	Portata massima _____	680 kg
A Altezza piattaforma (piano calpestio) _____	13 m	Portata in estensione _____	230 kg
Altezza piattaforma a riposo _____	1,83 m	Pendenza superabile _____	40%
B Lunghezza piattaforma _____	3,98/4,81 m	Raggio di sterzata esterno _____	5,33 m
C Larghezza piattaforma _____	1,83 m	Velocità salita/discesa _____	55/55 sec
D Lunghezza totale (con scala) _____	4,9 m	Pneumatici _____	835x290 mm
E Larghezza totale _____	2,3 m	Alimentazione _____	Deutz D2.9 L4 36.4kw/48.8hp
F Altezza piattaforma chiusa - sponde su - giù _____	2,98 - 2,28 m	Capacità serbatoio Diesel _____	110 L
H Interasse _____	2,85 m	Peso _____	7460 kg
Altezza da terra _____	0,23 m		

GV3.it  **VENPA**

PER INFORMAZIONI

www.gv3.it |    