

JLG 1850 SJ



SEMOVENTE TELESCOPICA DIESEL



PUNTI DI FORZA

- ✓ *L'altezza di lavoro fino a 58.56 m lo rende il semovente telescopico più alto del mondo.*
- ✓ *Doppia capacità di carico e sbraccio multidirezionale leader di categoria.*
- ✓ *Grazie agli assali che impiegano circa un minuto per estendersi o ritirarsi, è possibile raggiungere l'altezza massima molto più rapidamente.*

CARATTERISTICHE STANDARD

- ☐ Piattaforma da 0.91 x 2.44 m
- ☐ Assi estensibili estraibili
- ☐ Rotazione idraulica fino a 173°
- ☐ Alimentazione ausiliaria da 12 V CC
- ☐ Sistema di allarme/arresto in caso di problematiche al motore 2
- ☐ Schermo LCD comandi operatore
- ☐ Vassoio attrezzi in piattaforma
- ☐ Jib telescopico da 3.96 m a 6.10 m
- ☐ 4 ruote sterzanti/2 ruote sterzanti/sterzata a granchio
- ☐ Rientro laterale motorizzato sul jib
- ☐ Doppia capacità della piattaforma selezionabile (230kg/450kg)
- ☐ Trazione a 4 ruote motrici
- ☐ Sistema idraulico di rilevamento carico
- ☐ Cavo CA collegato alla piattaforma
- ☐ Joystick proporzionale di controllo del braccio principale e del brandeggio
- ☐ Sistema di rilevamento carico
- ☐ Selettore di controllo a terra con interruttore a chiave
- ☐ Trasmissione idrostatica
- ☐ Jib articolato da 2.44 m



RISPONDE ALLE
NORMATIVE:



SEMOVENTE TELESCOPICA DIESEL

JLG 1850SJ

ALTEZZA LAVORO 58,56 M.

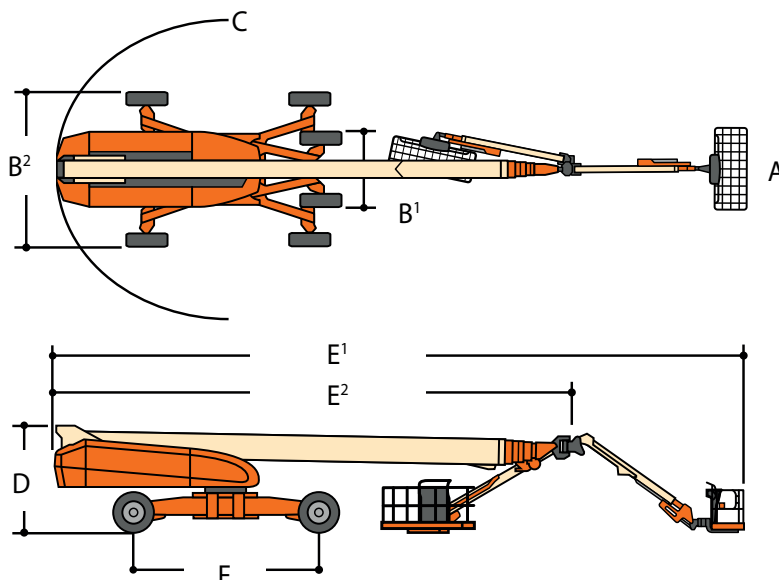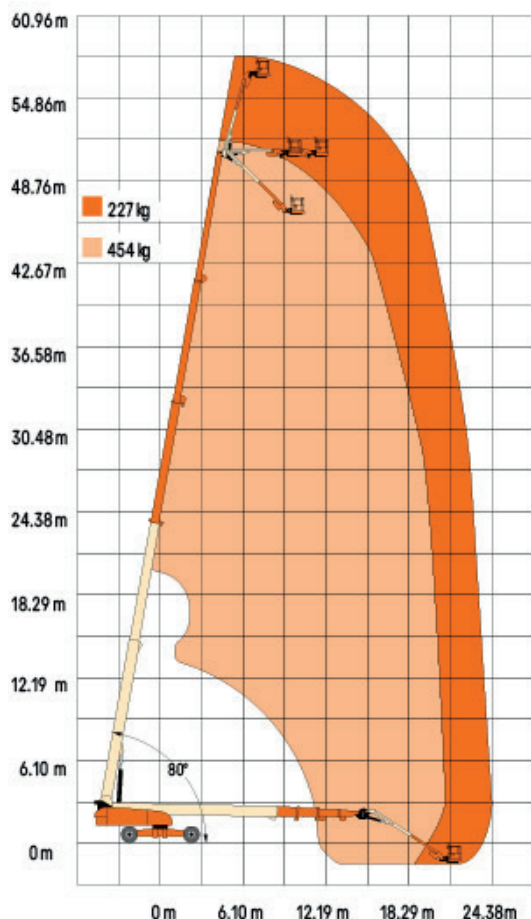

CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza di lavoro	58,56 m	D. Altezza a riposo	3,05 m
Altezza piattaforma (piano calpestio)	56,56 m	E1. Lunghezza a riposo	19,46 m
Sbraccio laterale max	25,03 m	E2. Lunghezza da trasporto	14,58 m
Sbraccio sotto il livello del suolo	1,47 m	F. Passo (assali estesi)	4,57 m
Rotazione (torretta)	360°	Velocità di traslazione	4,5 km/h
Rotazione (cestello)	173°	Raggio interno di sterzata (assali ritratti/estesi)	7,12 / 2,3 m
Portata cestello – limitata/illimitata	454/227 kg	Raggio esterno di sterzata (assali ritratti/estesi)	9,52 / 6,6 m
Jib – Lunghezza totale	3,96/6,1 m	Pendenza massima superabile	40%
Jib articolazione	120° (+75°/-75°)	Pneumatici ripieni di schiuma	standard 445/50 D710 a 24 tele
A. Dimensioni cestello	0,91x2,44 m	Motore Diesel	Deutz TD 74.4 kW
B1. Larghezza (assali ritratti)	2,49 m	Sebatoio carburante	200 l
B2. Larghezza (assali estesi)	5,03 m	Serbatoio idraulico	284,2 l
C. Ingombro di coda	2,31 m	Peso	27184 kg

GV3.it  **VENPA**

PER INFORMAZIONI

www.gv3.it |    

I dati contenuti nel presente catalogo non sono impegnativi; ci riserviamo di riportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo lo scopo illustrativo. Riportarsi al "Manuale d'uso e manutenzione" per avere le istruzioni relative all'adeguato uso di questa apparecchiatura.