VENPA

GIREVOLE ELETTRICA fino a 30 M

PIATTAFORMA GIREVOLE

SINOBOOM

TB22EJ PLUS

24,5 m	12,7 / 14,3 m	454 / 300 kg
Altezza di lavoro	Sbraccio	Portata



PUNTI DI FORZA


- Braccio telescopico, altezza di lavoro 24,5 m
- Rotazione torretta 360° continua
- Portata fino a 454 kg
- Trazione 4WD per uso in cantiere
- Pneumatici riempiti di schiuma


	Altezza piano di calpestio	22,5 m
	Altezza massima di lavoro	24,5 m
	Massimo sbraccio laterale (a riposo / non a riposo)	12,7 / 14,3 m
A	Lunghezza a riposo	10,68 m
B	Larghezza a riposo	2,81 m
C	Altezza da chiusa	2,81 m
D	Interasse	2,49 m
	Altezza da terra	0,39 m
	Dimensioni della piattaforma (L×W×H)	2,44x0,91x1,1 m
	Capacità della piattaforma	454 / 300 kg
	Rotazione della torretta	360° continua
	Rotazione cesta	160°
	Velocità di guida da chiusa	4,8 km/h
	Velocità di guida sollevata	1,1 km/h
	Pendenza superabile	35%
	Raggio di sterzata (interno)	2,4 m
	Raggio di sterzata (esterno)	5,55 m
	Fuori sagoma	1,45 m
	Pendenza ammissibile	5°
	Trazione x sterzo	4WDx2WS
	Pneumatici	355/65D625 (schiuma)
	Batterie	2×24 V, 480 Ah
	Alimentazione	12 VDC
	Capacità impianto idraulico	170 L
	Peso	12.260 kg

Dati e immagini sono tratti dalla documentazione ufficiale del costruttore, a scopo illustrativo e non contrattuale. Le specifiche possono variare in funzione di optional e standard di ogni Paese. Il Gruppo Venpa si limita a riportarli.


SINOBOOM TB22EJ PLUS

FIGURINO QUOTATO

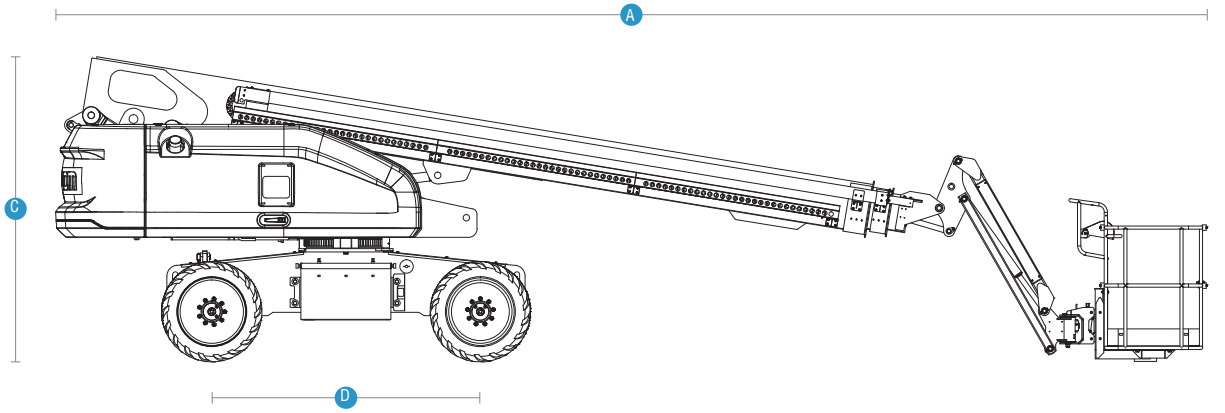

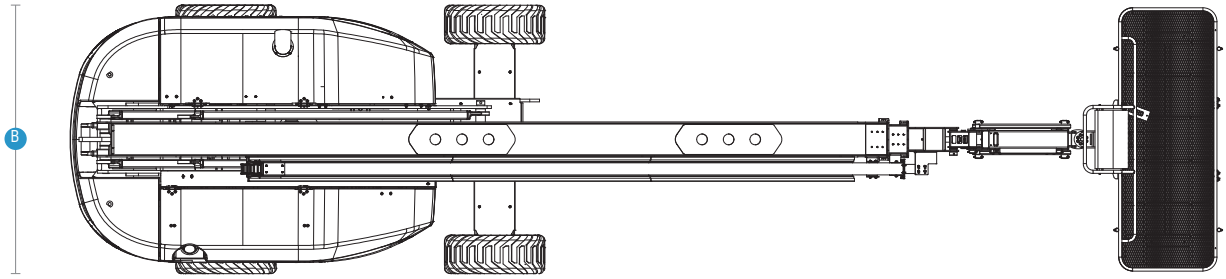

AREA DI LAVORO

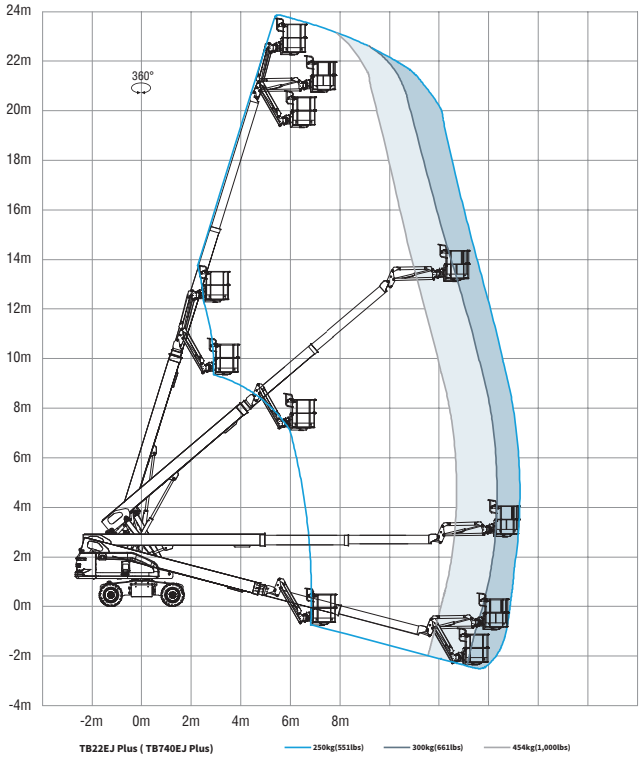

Dal 1981, il noleggio in tutta Italia
VENPA S.p.A. • Via dell'Industria 7, 30031 Dolo (VE) • Tel +39 041 412788 • venpa.it

BE READY • BE DIFFE-RENT • BE VENPA
Oltre 7.000 mezzi • 60+ filiali • Assistenza dedicata