


RULLO VIBRANTE TANDEM



PUNTI DI FORZA

- *assenza di vibrazioni*
- *ottima autonomia*
- *grande angolo di attacco*

CARATTERISTICHE STANDARD

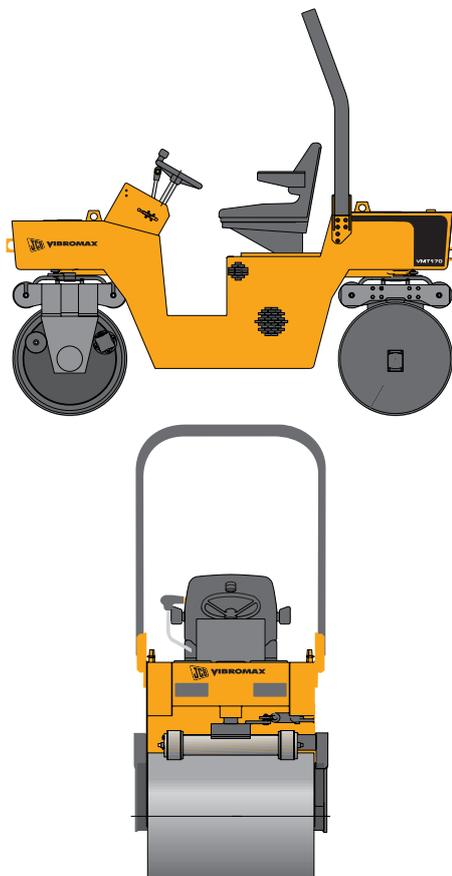

	VMT 170	VMT 280
larghezza totale (mm).....	980	1296
altezza trasporto (mm).....	2400	2460
lunghezza trasporto (mm).....	2715	2400
larghezza tamburo (mm).....	850	1200
peso operativo (Kg).....	1700	2750
prof. compattazione (mm).....	300	500
pendenza superabile (°).....	34	40
consumo gasolio (lt/h).....	2,88	5
serbatoio carburante (lt).....	30	50