

MERLO ROTO 50.30 S







GV3.it  **VENPA**

SOLLEVATORE TELESCOPICO



SOLLEVATORE TELESCOPICO

MERLO ROTO 50.30 S

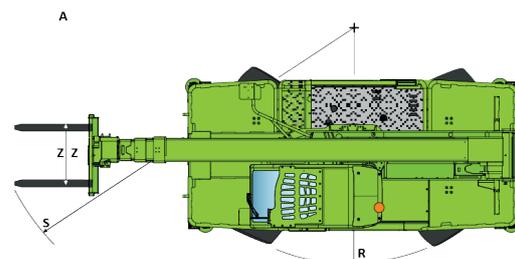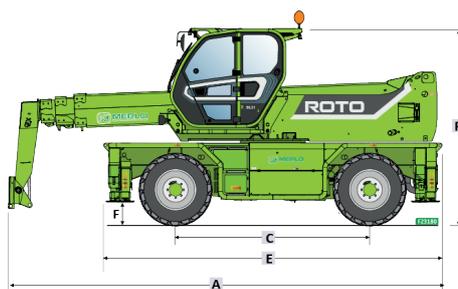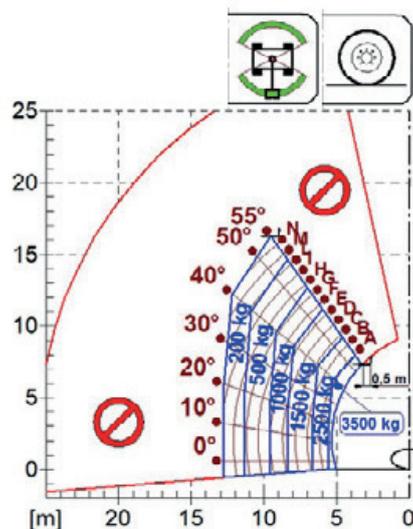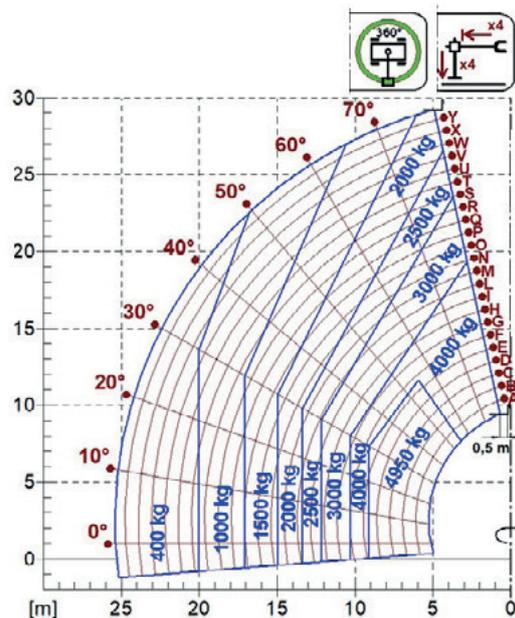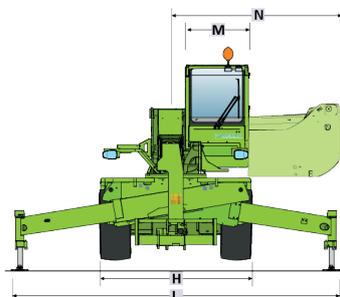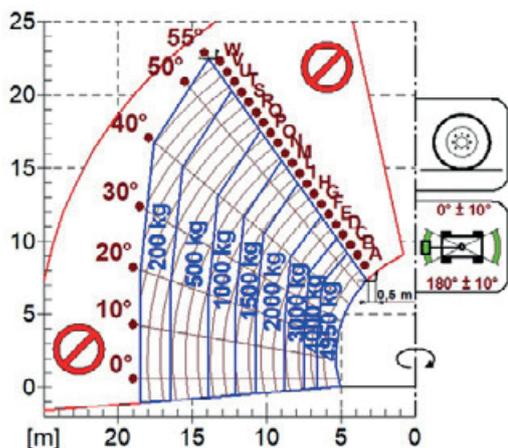

CARATTERISTICHE STANDARD

Massa totale a vuoto	19800 kg
Portata massima	4950 kg
Portata alla massima altezza	2000 kg
Portata a massimo sfilo orizzontale	400 kg
Altezza di sollevamento massimo	29,2 m
Sbraccio orizzontale massimo	25,4 m
Velocità massima	40 km/h
Rotazione torretta	Continua 360°
Motore	FPT NEF45
Potenza motore	125/170 kW/HP
Stabilizzatori	Multiposizione

A	7790 mm
C	3200 mm
E	5620 mm
F	290 mm
H	2490 mm
L	5260 mm
M	1010 mm
N	3170 mm
P	3160 mm
R	4500 mm
S	6770 mm
Z	850 mm



PER INFORMAZIONI

www.gv3.it | [in](#) [f](#) [ig](#) [yt](#)