

SEMOVENTE GIREVOLE ARTICOLATA DIESEL



PUNTI DI FORZA

- ✓ *Ideale per lavori di edilizia e industriali all'aperto, consente di scavalcare gli ostacoli per poter raggiungere punti inaccessibili ai tradizionali jib.*
- ✓ *Quattro ruote sterzanti, con opzioni di sterzata ruote anteriori, posteriori, a granchio e coordinata, per migliorare ulteriormente la manovrabilità anche su terreni sconnessi.*
- ✓ *Torretta a rotazione continua a 360° e rotazione della piattaforma di 160°, per un posizionamento facile e veloce*




CARATTERISTICHE STANDARD

- Altezza di lavoro: 43,15 m
- Jib articolato da 3,66/6,1 m
- Misura piattaforma: 0,91/0,76 m x 2,44/1,83 m
- Portata di 272 kg
- Sbraccio laterale di 21,26 m
- Torretta a rotazione continua 360°
- Rotazione piattaforma 160°
- Quattro ruote motrici e sterzanti

SEMOVENTE GIREVOLE ARTICOLATA DIESEL

GENIE ZX 135/70

ALTEZZA LAVORO 43,15 M.

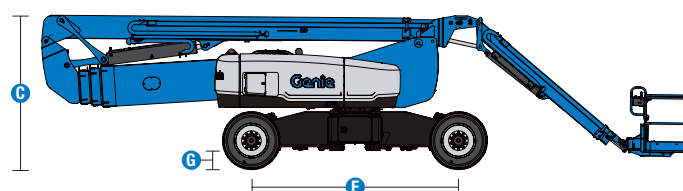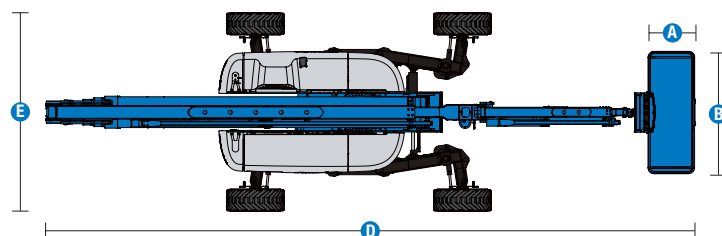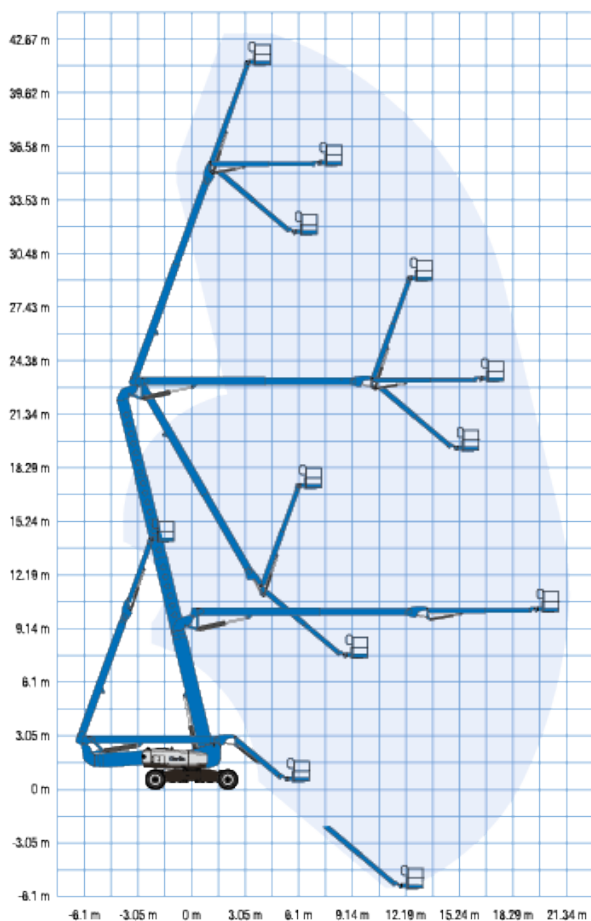

CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza di lavoro	43,15 m
Altezza piattaforma (piano calpestio)	41,15 m
Sbraccio laterale max	21,26 m
Altezza scavalcamento	9,91 m
Rotazione (torretta)	360°
Rotazione (cestello)	160°
Portata cestello – massima	272 kg
Jib – Tipo di articolazione	110°
Jib – Lunghezza totale	3,66/6,1 m
B. Lunghezza cestello	0,91/0,76 m
A. Larghezza cestello	2,44/1,83 m
E. Larghezza totale	2,49 m

C. Altezza a riposo	3,09 m
D. Lunghezza a riposo	12,93 m
F. Passo trazione	4,11 m
G. Luce dal suolo	0,38 m
Velocità di traslazione	1,1 / 4,8 km/h
Pendenza massima superabile	45%
Pneumatici	445 D50/710
Motore diesel	55 kW
Motore ausiliario	12V DC
Capacità del serbatoio carburante	151 lt
Serbatoio idraulico	246,1 lt
Peso	21092 kg



PER INFORMAZIONI

www.gv3.it | [in](#) [f](#) [ig](#) [yt](#)